





max. Fraeserdurchmesser  $\varnothing 80$   
 max. saw milling diameter

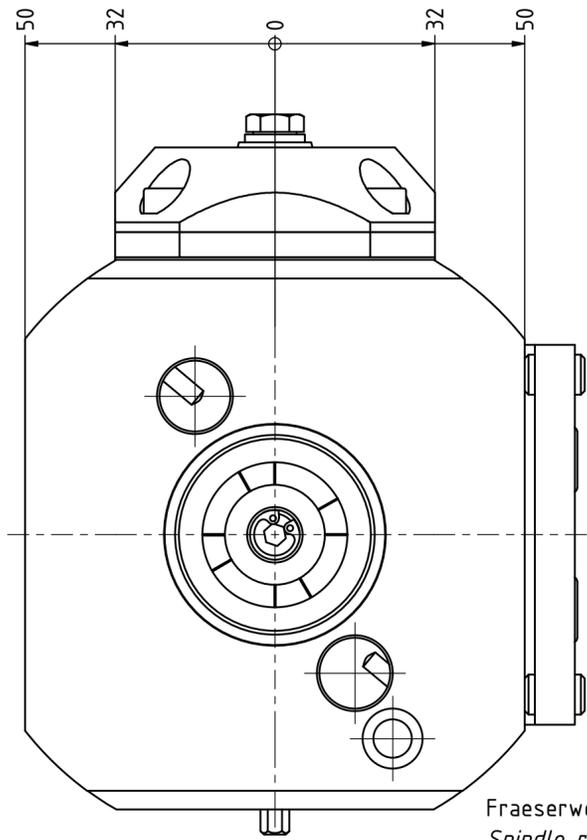

Fraeserwelle austauschbar  
 Spindle removable

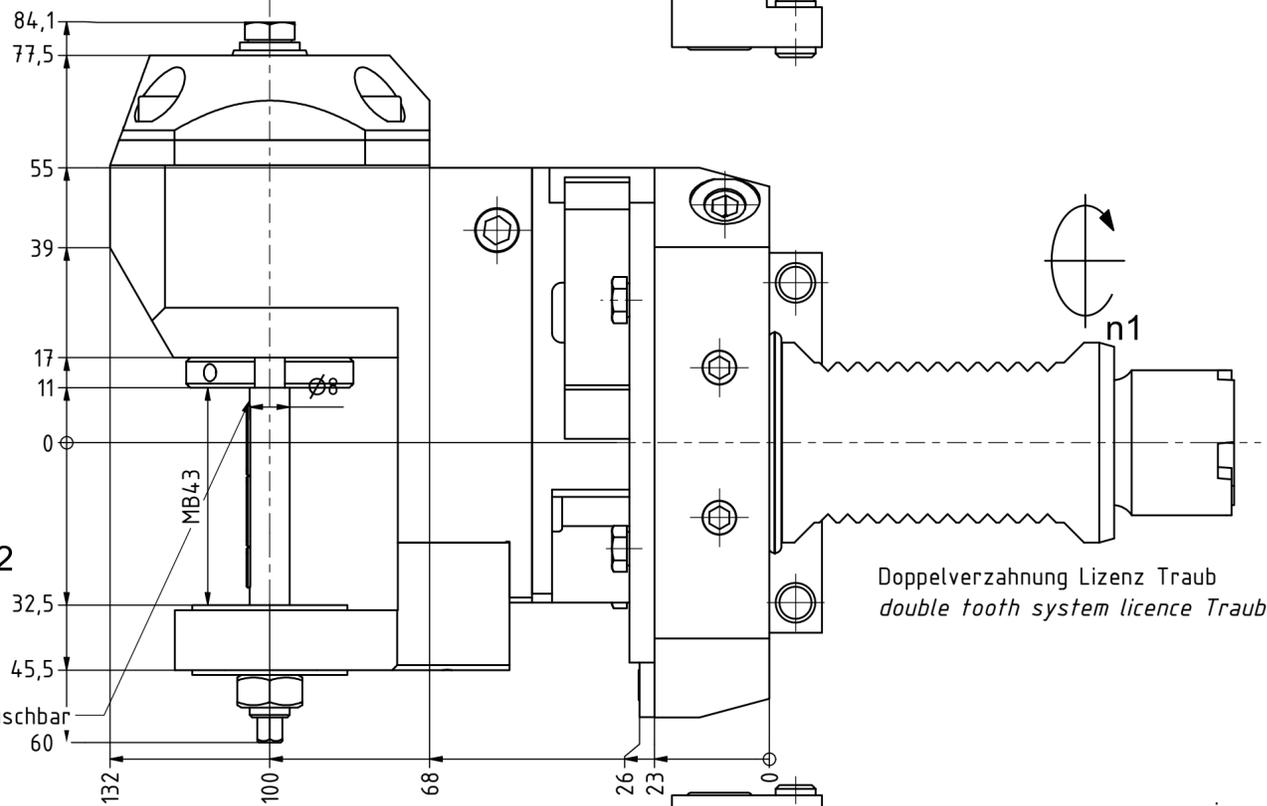


Doppelverzahnung Lizenz Traub  
 double tooth system licence Traub

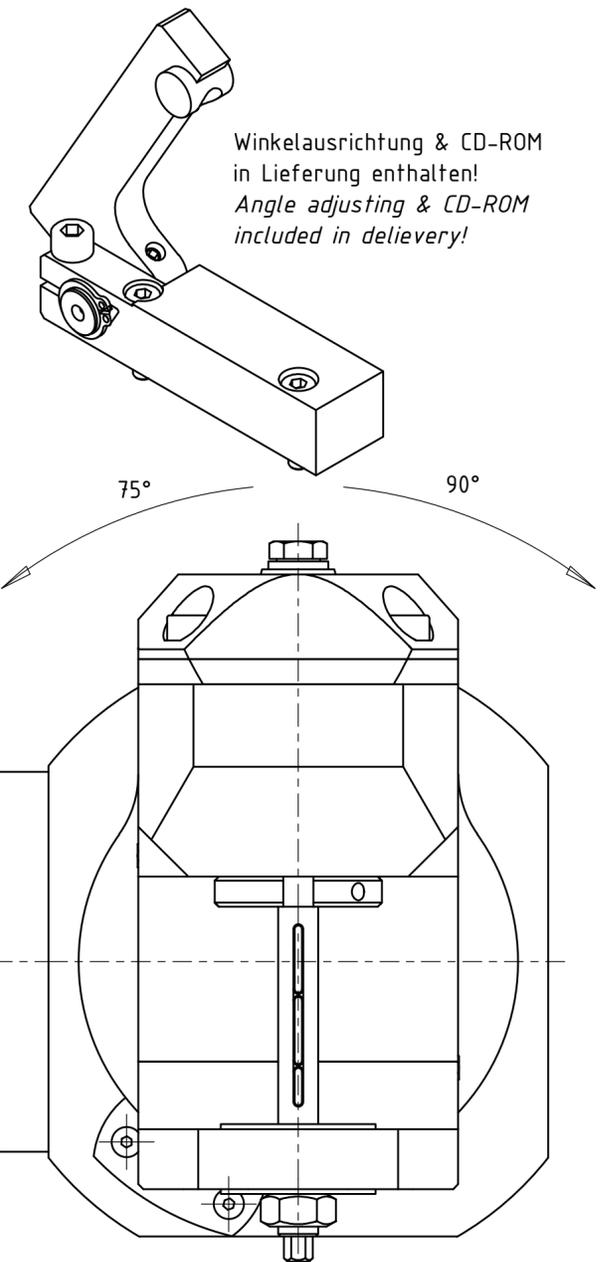

min. und max. Schwenkwinkel beziehen sich auf den Werkzeughalter.  
 Zusätzlich muss eine Kollisionsbetrachtung im Arbeitsraum durchgeführt werden!  
 min. and max. swiveling angle refer to the tool  
 in addition the work space of the machine has to be checked for interferences!

Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!  
 both neighboring are not useable!

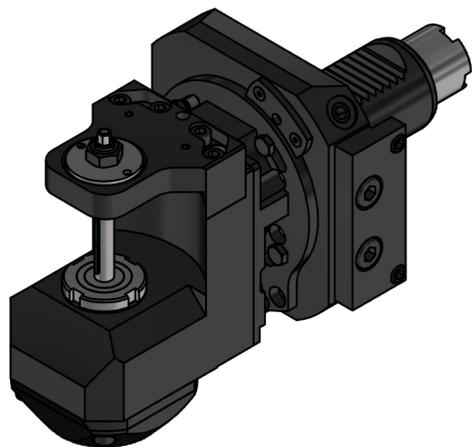

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data  
 Weight = 5.883 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 20 / 60 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 2000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 3:1

Benennung - Title

**Scheibenfräserkopf**  
**Radial saw milling head**



Nr. - No.  
**64.4008LT1513TKWMB43-BG30**

Technische Änderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!  
 IDENT: D-EWS-091909

REV: -/A  
 MNR.  
**150790**



Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.