

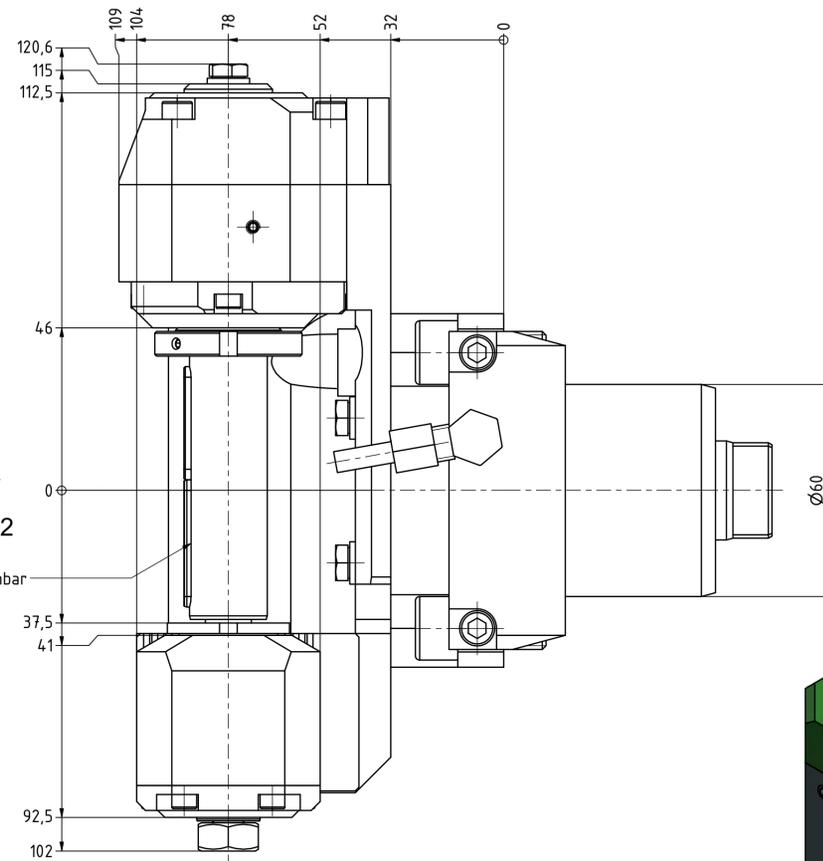
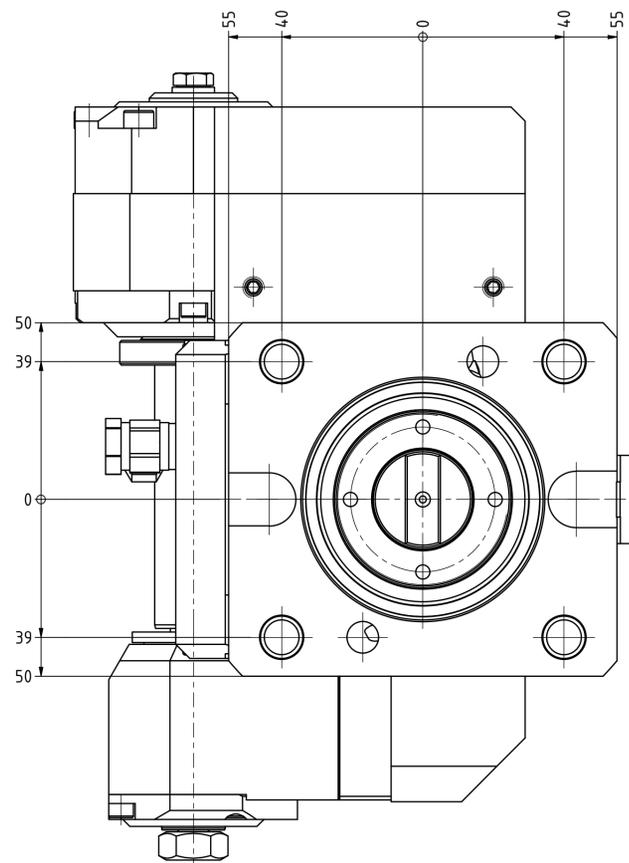
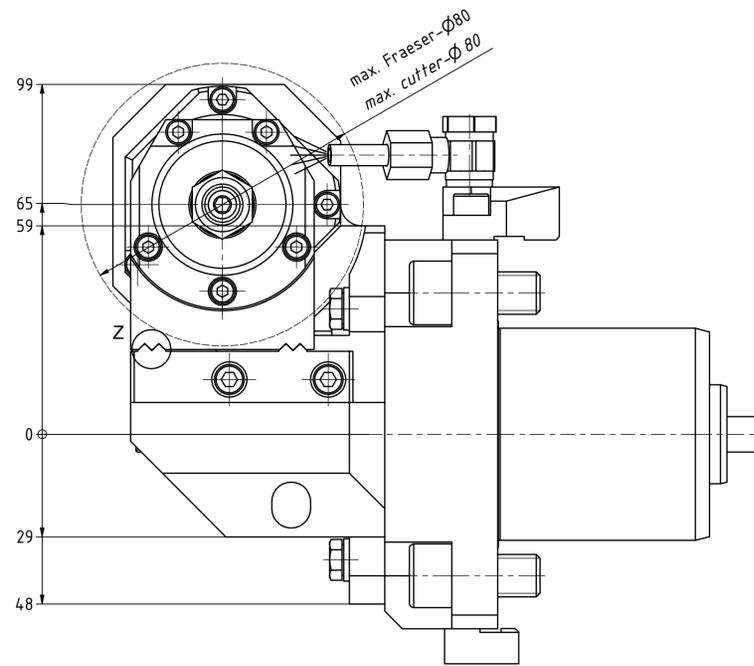



Z (5:1)

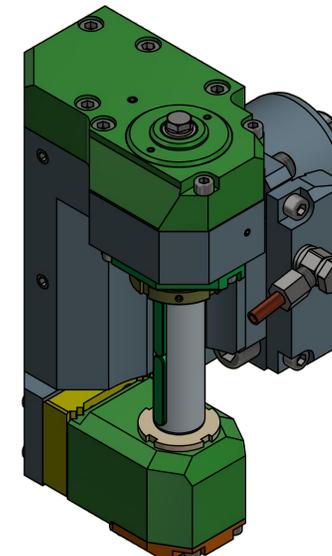

Fraeserwelle austauschbar  
Spindle removable

Zusätzlich werden Zylinderschrauben mit Innensechskant mitgeliefert.  
Hexagon socket head cap screws are provided additionally.

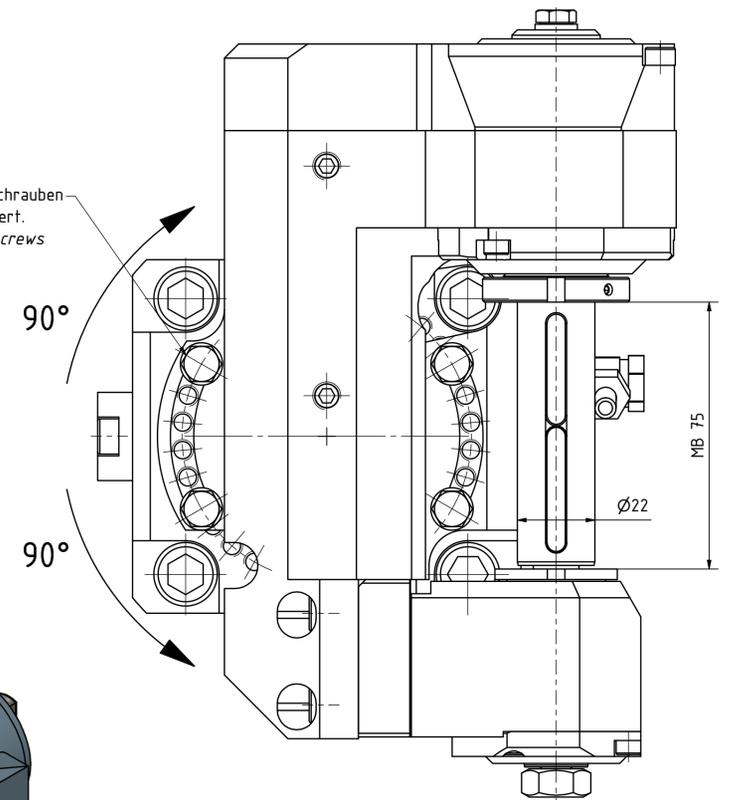

Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!  
Both neighbour stations are not useable!

Bezeichnung - Note  
mit Kegelrollenlagern  
with taper roller bearings

Technische Daten - technical data  
Weight = 7.688 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 4.0 / 80 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1

Bezeichnung - Title  
Scheibenfräserkopf  
Radial saw milling head

	EWS Werkzeug GmbH & Co. KG Hauptstr. 1 42700 Solingen www.ews.com	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
	Nr. - No. 64.6022LB4.000BMT12TKWZ65MB75	IDENT: DEWS092382	REV. - /JA 150795

Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuwendungen verpflichten zu Schadensersatz.

QR