max. Fraeserdurchmesser Ø100
max. saw millingdiameter

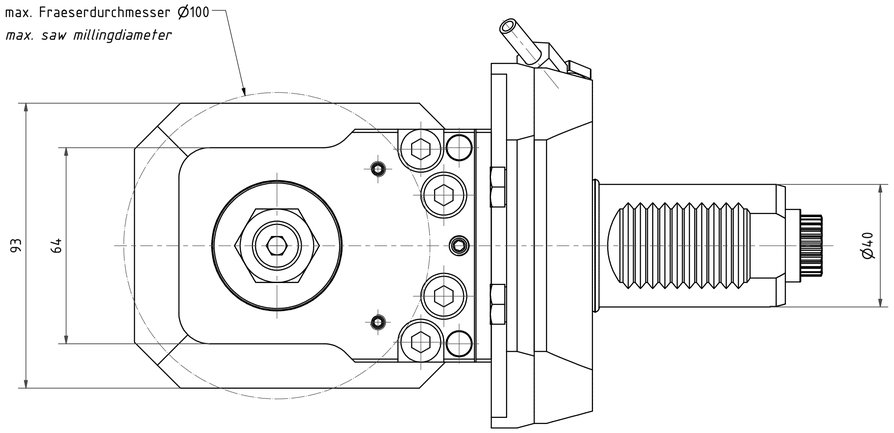

min. und max. Schwenkwinkel beziehen sich auf den Werkzeughalter.
Zusätzlich muss eine Kollisionsbetrachtung im Arbeitsraum durchgeführt werden!
min. and max. swiveling angle refer to the tool
in addition the work space of the machine has to be checked for interferences!

Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!
both neighboring are not useable!

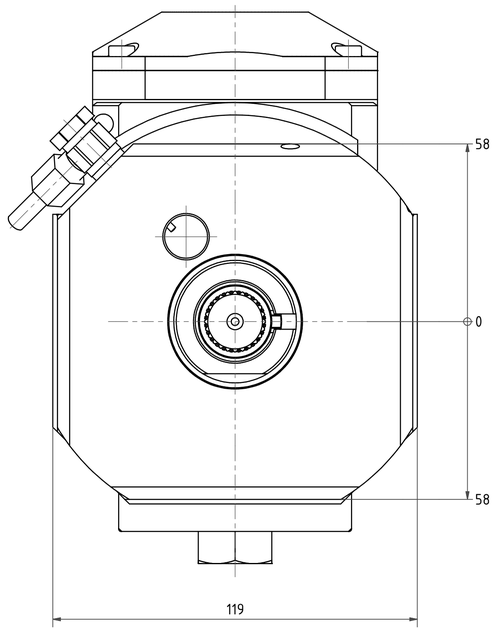

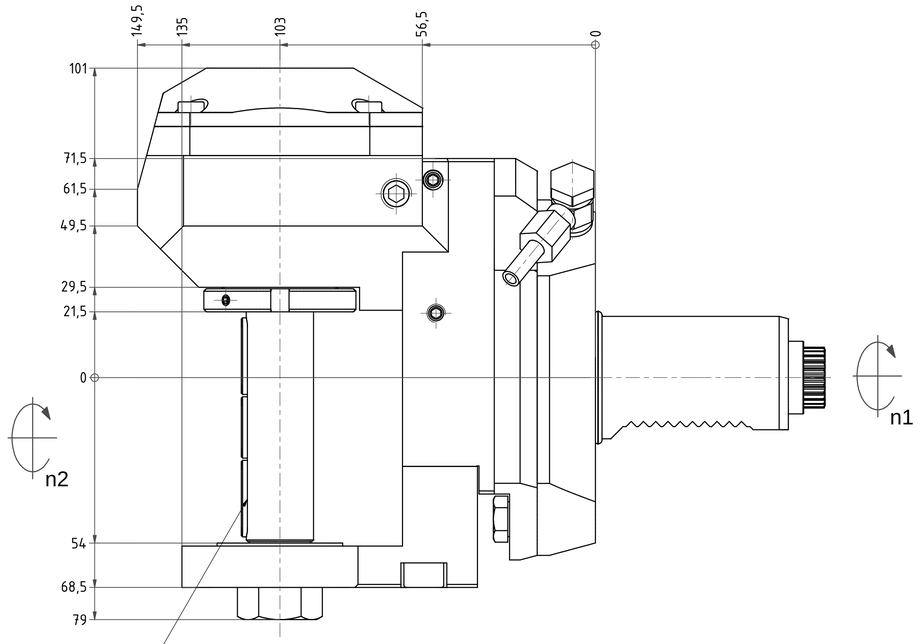

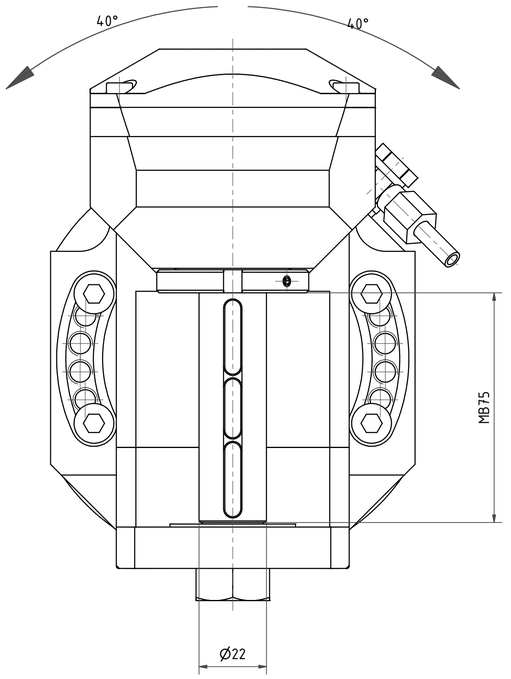

Fraeserwelle austauschbar
Spindle reovablem

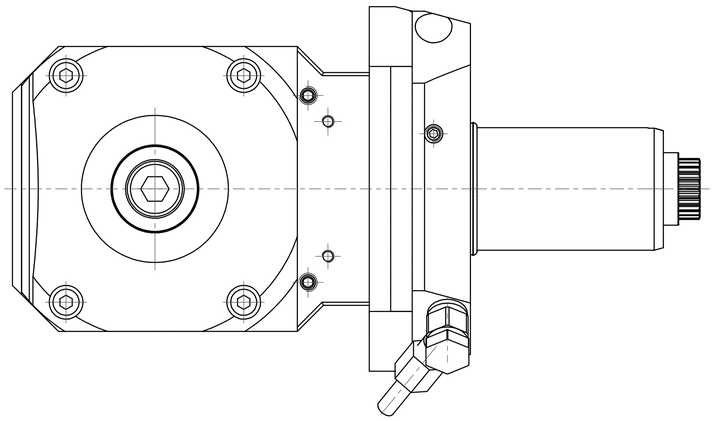

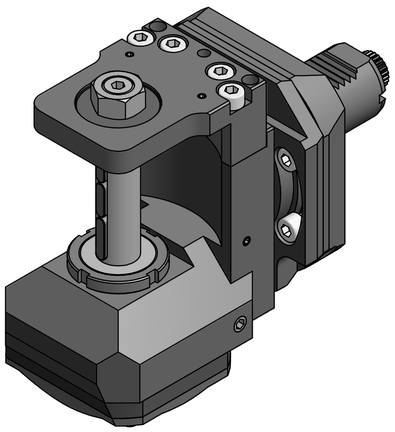



Winkelausrichtung & CD-ROM
in Lieferung enthalten!
Angle adjustment & CD-ROM
included in delivery!

Copyright ***EWS*** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*	Technische Daten - *technical data* M_1 / M_2 = 50 /150 Nm n_1 / n_2 = 6000 /2000 1/min i *(N1:N2)* = 3:1	Benennung - *Title* **Scheibenfräserkopf** ***Radial saw milling head***

	name	date
drawing	Theiss	30.09.2015

EWS Tool Technologies — EWS Weigele GmbH & Co. KG, Haydnachstr. 3, 87700 Memmingen, Tel. +49(0)7183/93040-100

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

Nr. 64.4022CTXI3TKWMB75

DIN A1

MNR: 186860 IDENT: D-EWS-187305 - Blatt - *page* 1 (1)