

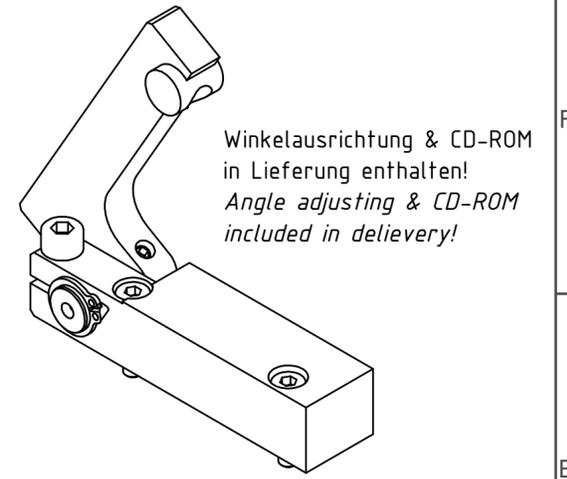
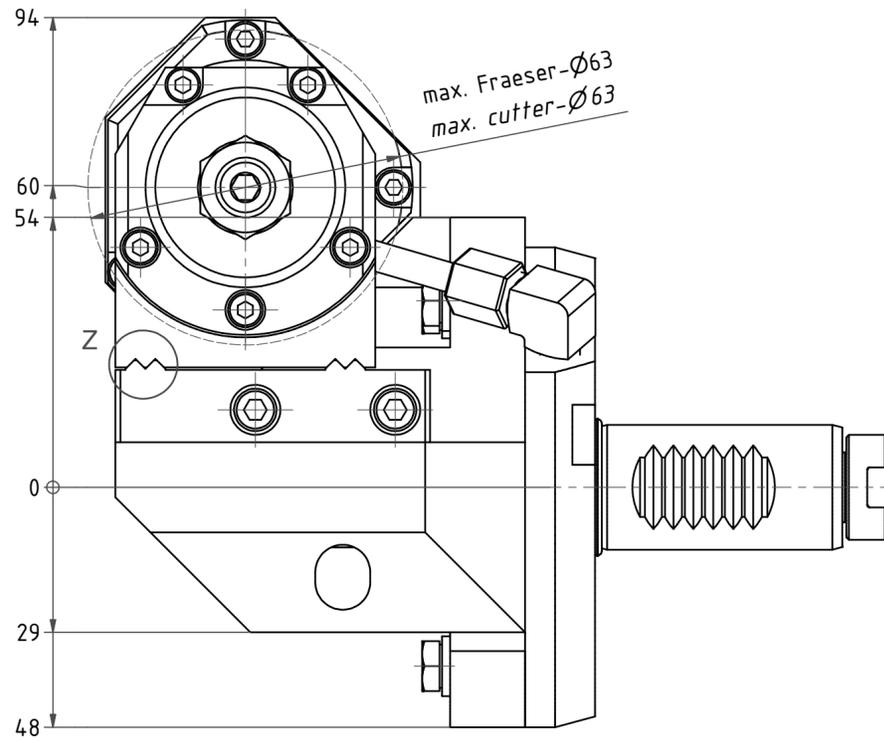


min. und max. Schwenkwinkel beziehen sich auf den Werkzeughalter.  
 Zusätzlich muss eine Kollisionsbetrachtung im Arbeitsraum durchgeführt werden!  
*min. and max. swiveling angle refer to the tool holder.  
 in addition the work space of the machine has to be checked for interferences!*


Z (5:1)

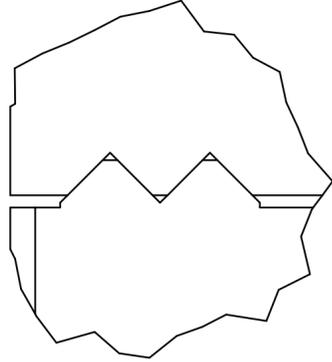

Auf Anfrage können auch Winkel über 10° eingestellt werden.  
 Maschinenabhängig wegen Arbeitsraum.  
 Einsatz auf Revolver 2 ist NICHT möglich!  
*Angles over 10° can be preset on request.  
 Machine-dependent due to workspace.  
 Employment on turret 2 is NOT possible!*

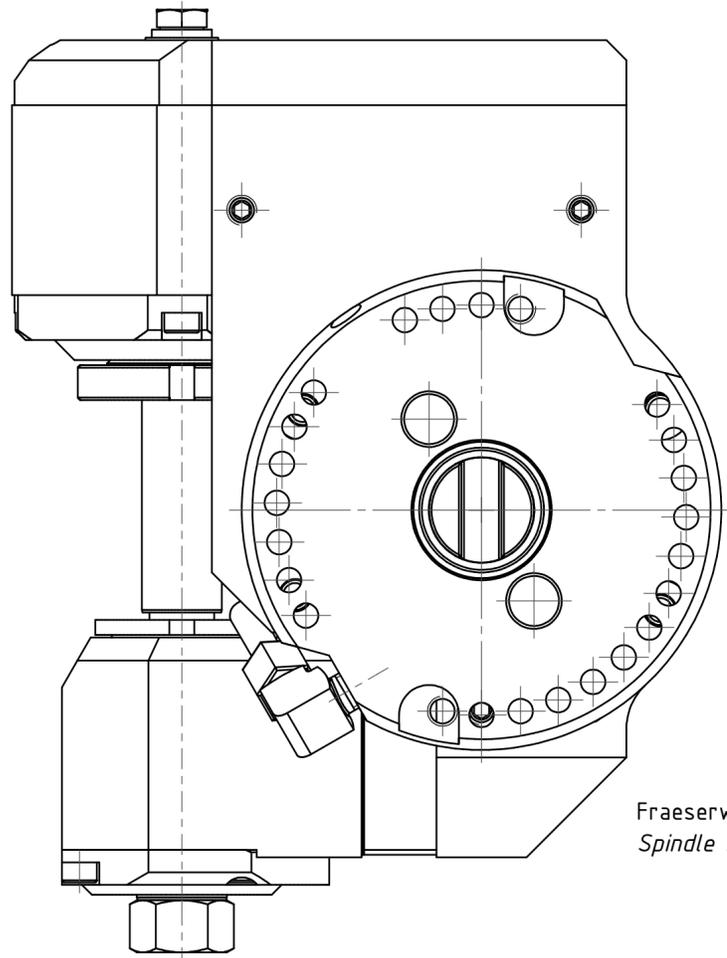



Fraeserwelle austauschbar  
 Spindle removable

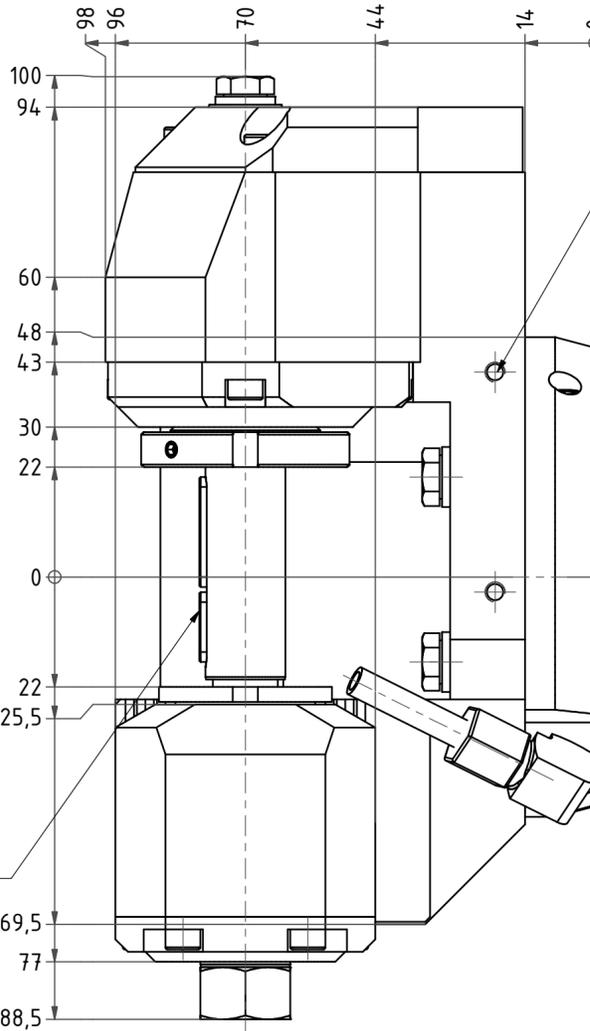

Gewindebohrungen für Winkelausrichtung.  
 Thread holes for angle adjusting.

Alternativ werden Zylinderschrauben mit Innensechskant mitgeliefert.  
 Hexagon socket head cap screws are also delivered.

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
 double tooth system licence Traub

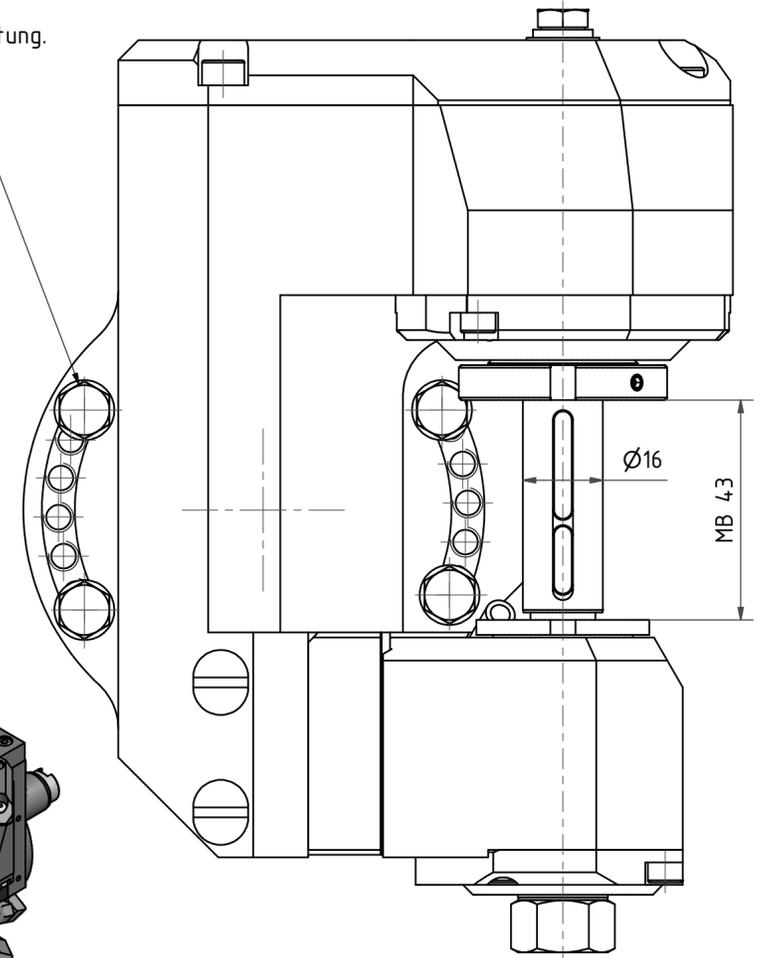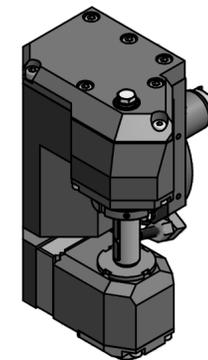

Copyright EWS Tool Technologies  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Aus Platzgründen ist keine Feinverstellung vorgesehen!  
 Due to lack of space is no fine adjustment scheduled!

Gewicht: 8 kg  
 Weight: 8 kg

Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!  
 both neighbouring are not useable!

Bemerkung - Note  
 mit Kegelrollenlagern  
 with taper roller bearings

Technische Daten - technical data  
 M<sub>1</sub> / M<sub>2</sub> = 20 / 40 Nm  
 n<sub>1</sub> / n<sub>2</sub> = 6000 / 3000 1/min  
 i (N<sub>1</sub>:N<sub>2</sub>) = 2:1

Benennung - Title  
 Scheibenfräserkopf  
 Radial saw milling head

name	date	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!
drawing	Schmid	16.10.2014
EWS EWS Weigelt GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-72096 Ultingen Tel. +49(0)7161/93040-100		Nr. <b>64.2516G200RLI2TKWZ60MB43</b>
MNR: 177820		IDENT: D-EWS-165387 - Blatt - page 1 (1)



DIN A2