

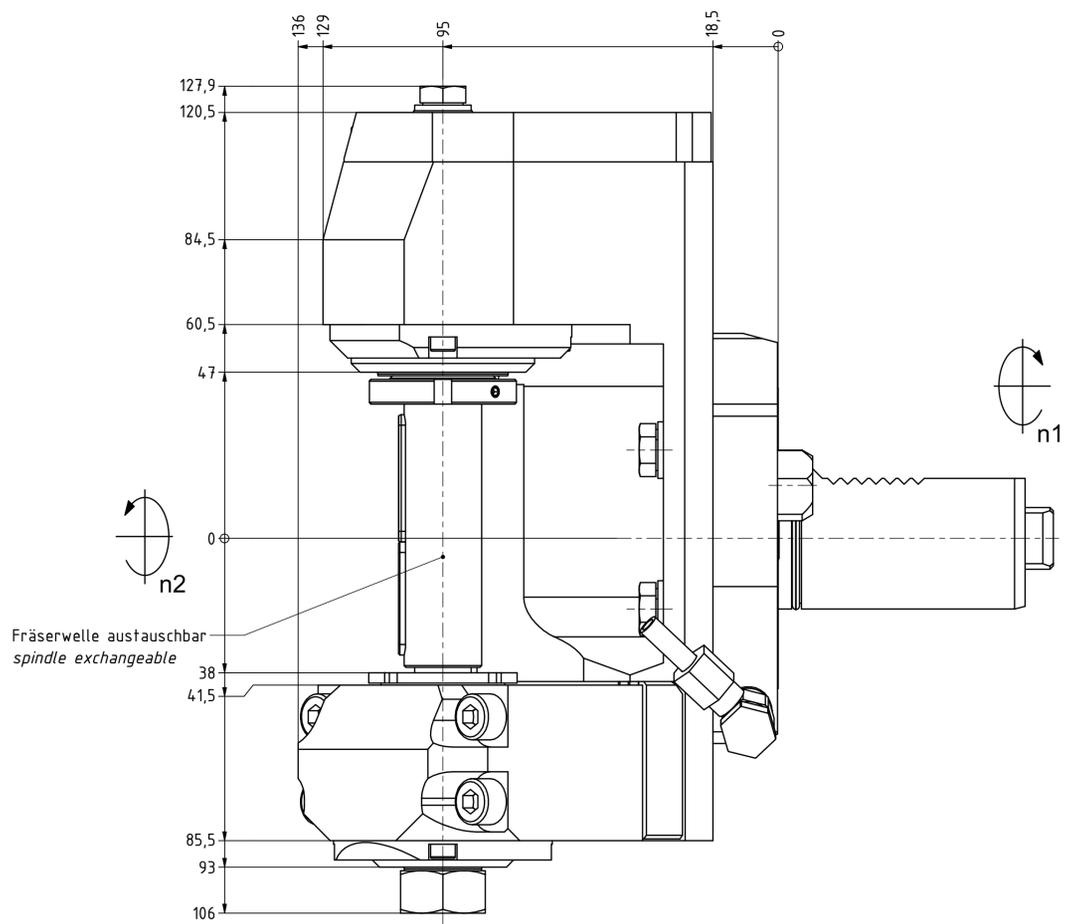
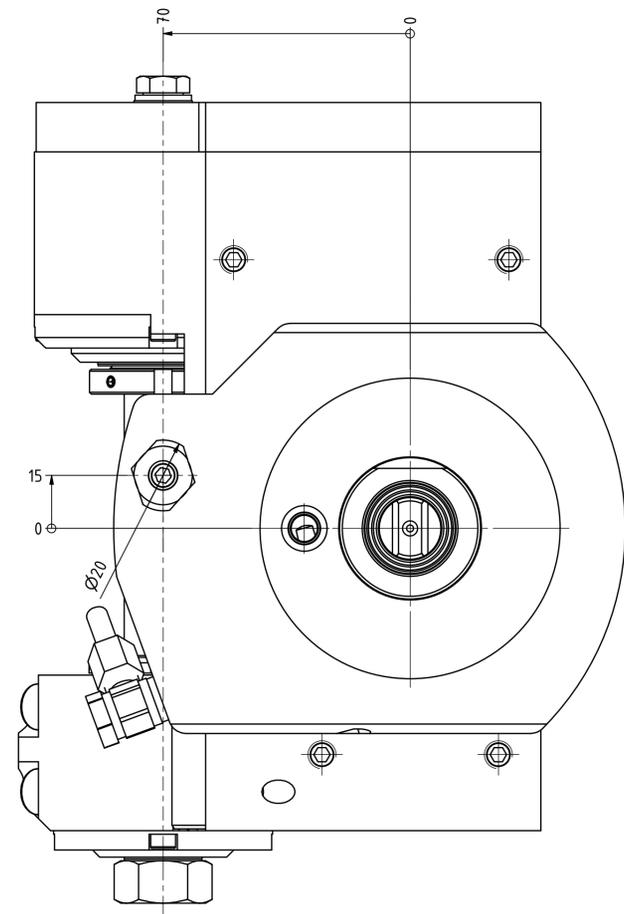
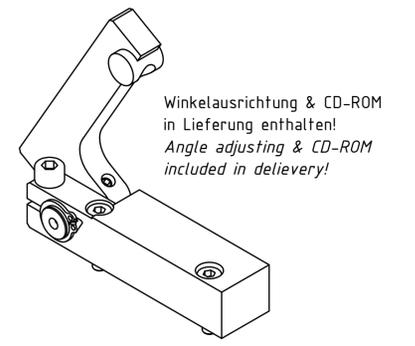
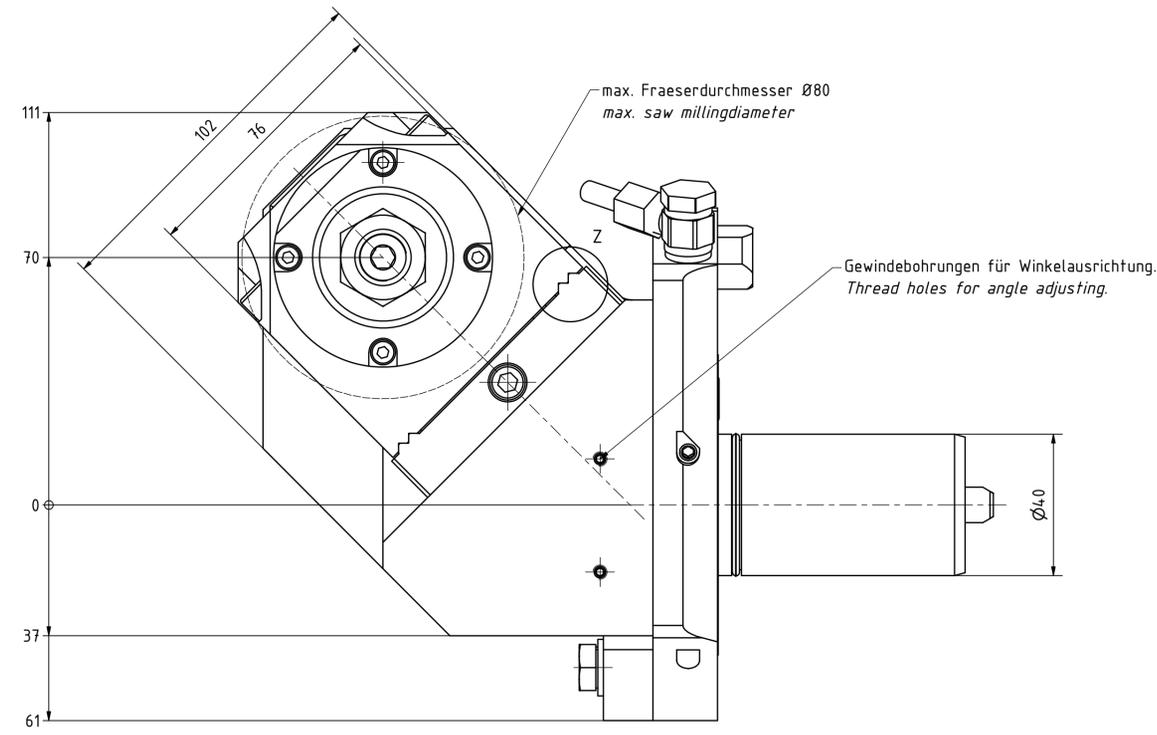
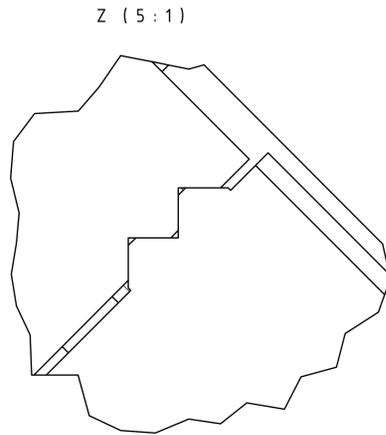


min. und max. Schwenkwinkel beziehen sich auf den Werkzeughalter.
 Zusätzlich muss eine Kollisionsbetrachtung im Arbeitsraum durchgeführt werden!
 min. and max. swiveling angle refer to the tool
 in addition the work space of the machine has to be checked for interferences!

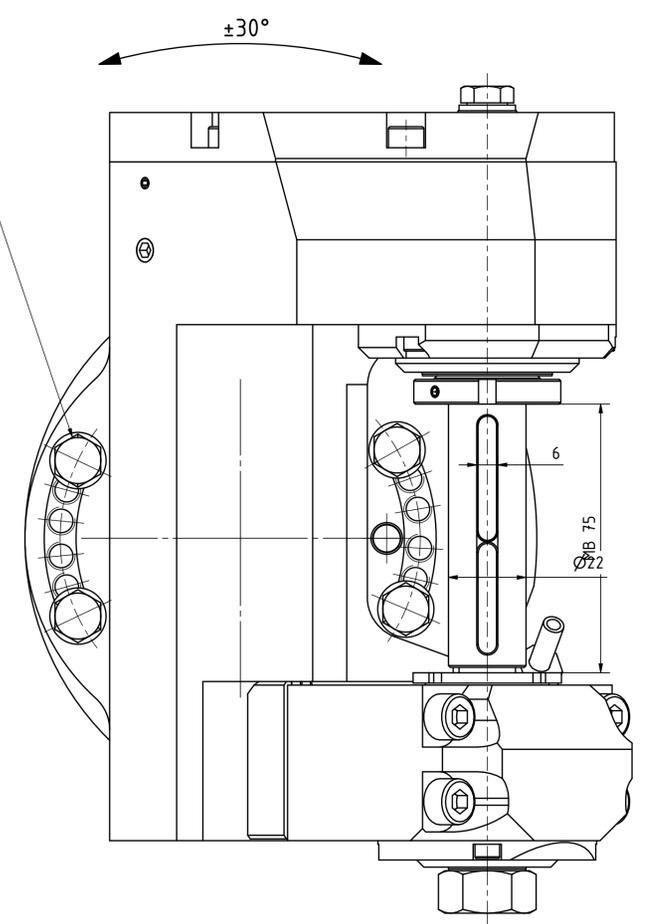

Alternativ werden Zylinderschrauben
 mit Innensechskant mitgeliefert.
 Hexagon socket head cap screws
 are also delivered.

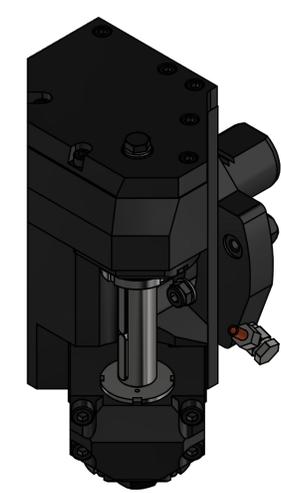

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Gewicht: 16 kg Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!
 Weight: 16 kg both neighbouring are not useable!

Bemerkung - Note
 mit Kegelrollenlagern
 with taper roller bearings

Technische Daten - technical data
 Weight = 15.858 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 100 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1

Bezeichnung - Title
Scheibenfräserkopf
 Radial saw milling head

EWS Werkzeug-Genossenschaft & Co. KG
 Hauptversammlungs- und Geschäftsstelle
 64222 Frankfurt am Main, Deutschland
 www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS269878

REV. - / A
 HNR.
64.4022MP620R12TKWZ70MB75 156563

