


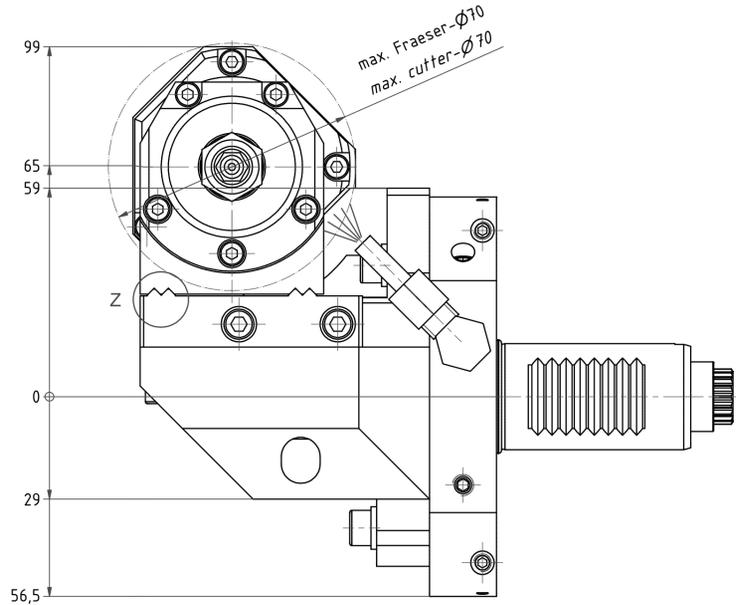

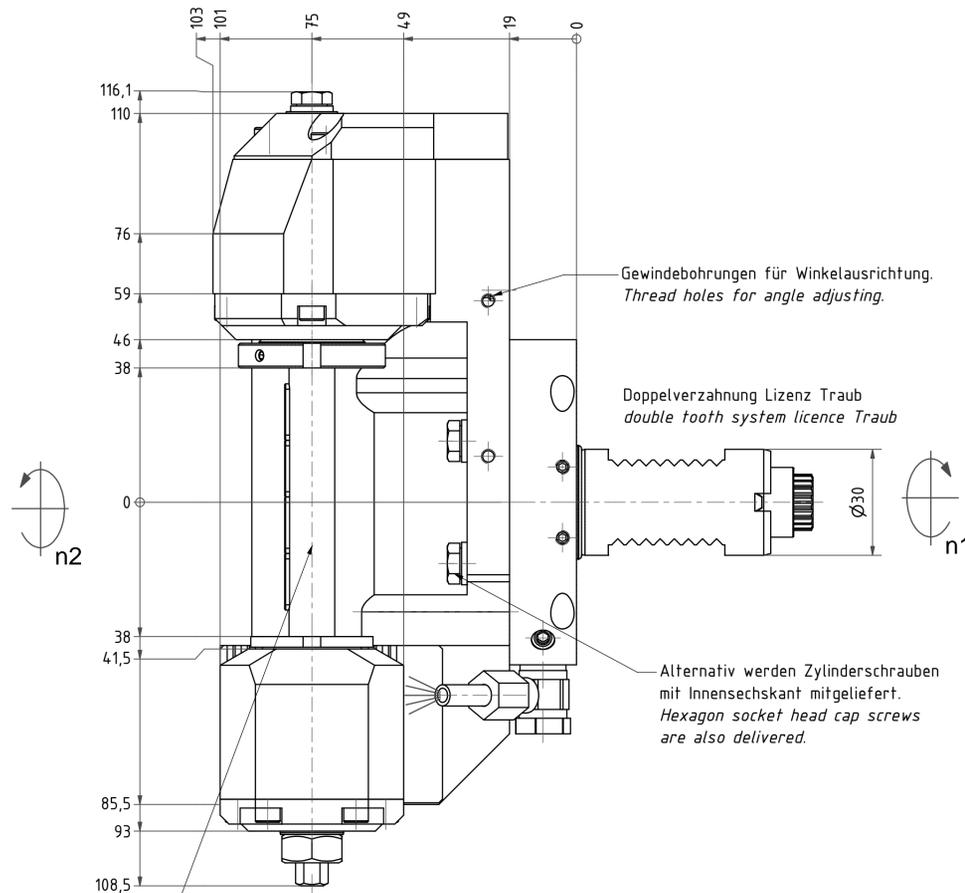


min. und max. Schwenkwinkel beziehen sich auf den Werkzeughalter.
 Zusätzlich muss eine Kollisionsbetrachtung im Arbeitsraum durchgeführt werden!
 min. and max. swiveling angle refer to the tool
 in addition the work space of the machine has to be checked for interferences!

Z (5:1)

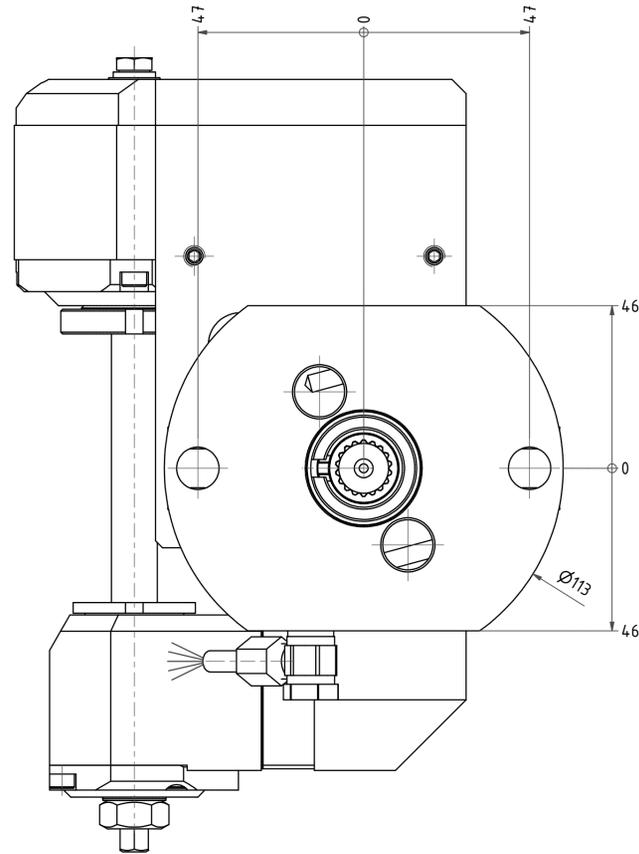


Winkelausrichtung & CD-ROM
 in Lieferung enthalten!
 Angle adjusting & CD-ROM
 included in delivery!

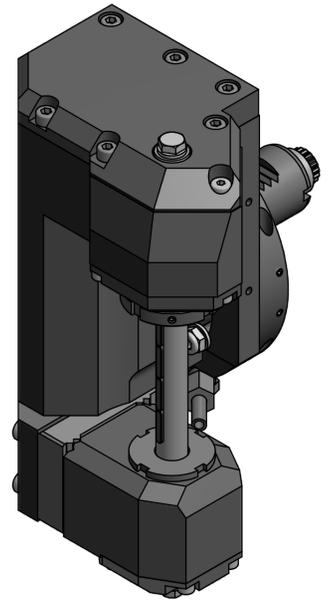

Fraeserwelle austauschbar
 Spindle removable

Alternativ werden Zylinderschrauben
 mit Innensechskant mitgeliefert.
 Hexagon socket head cap screws
 are also delivered.

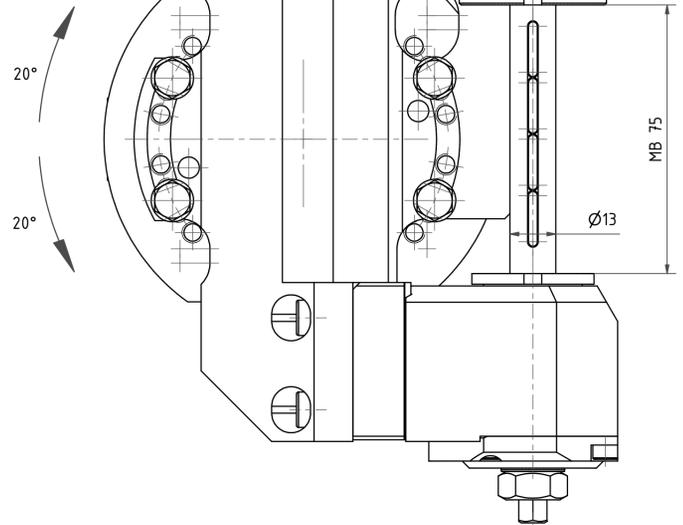

Gewicht: 9,0 kg
 Weight: 9,0 kg

Aus Platzgründen ist keine Feinverstellung vorgesehen!
 Due to lack of space is no fine adjustment scheduled!

Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!
 both neighbouring are not useable!

mit Kegelrollenlagern
 with taper roller bearings

M1 / M2 = 20 / 40 Nm
 n1 / n2 = 6000 / 3000 1/min
 i (N1:N2) = 2:1

Scheibenfräserkopf
 Radial saw milling head

name	date	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!
Thiess	28.11.2014	
EWS Tool Technologies		
64.3013CTXRLI2TKWZ65MB75		DIN A1
MNR: 178780		IDENT: D-EWS-168907 - Blatt - page 1 (1)

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.