
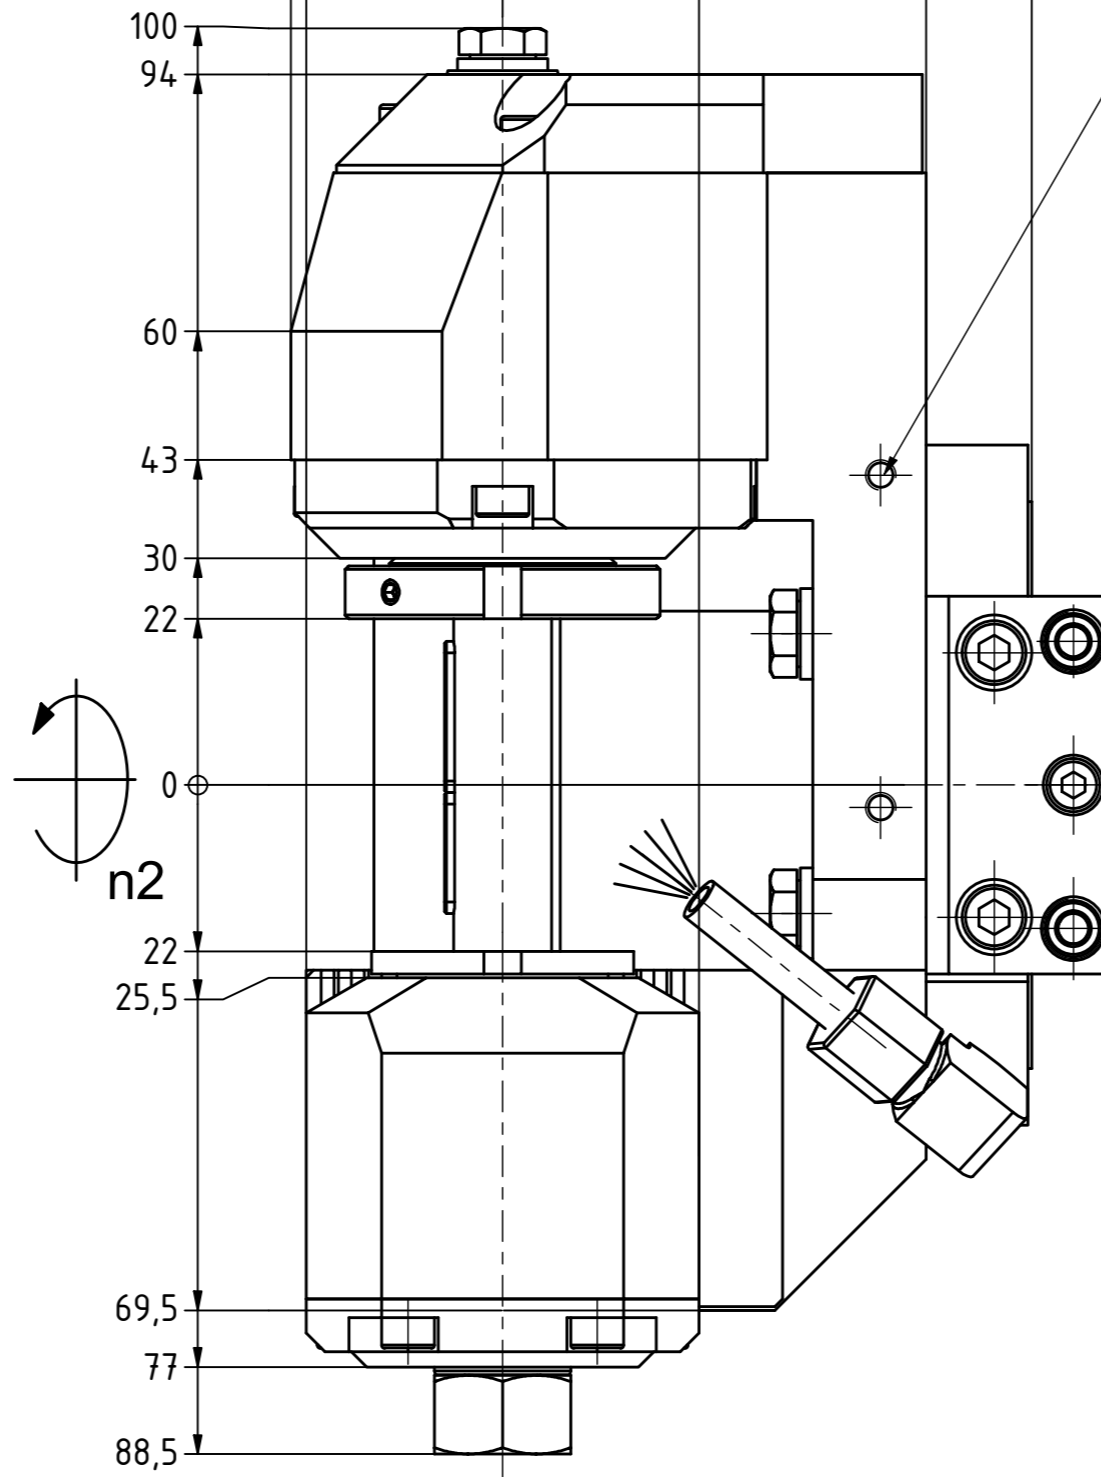





Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann.
Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter.

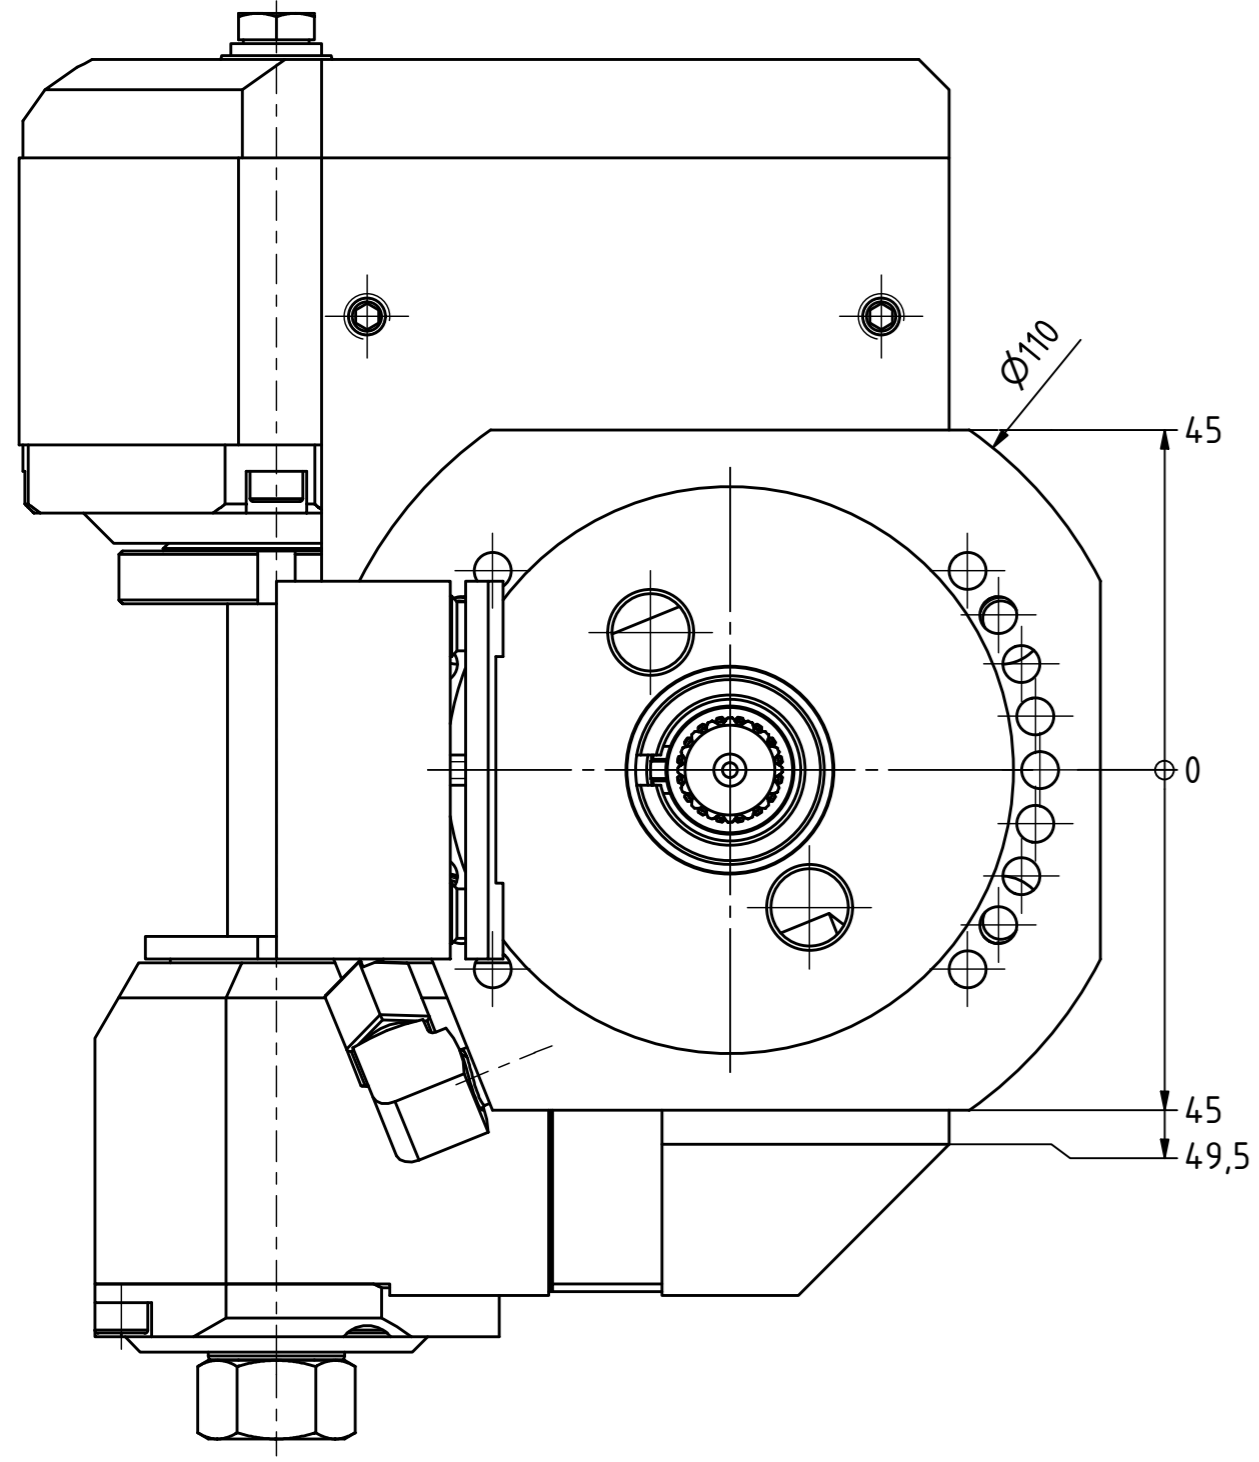


Gewindebohrungen für Winkelausrichtung.
Thread holes for angle adjusting.

Alternativ werden Zylinderschrauben mit Innensechskant mitgeliefert.
Hexagon socket head cap screws are also delivered.

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

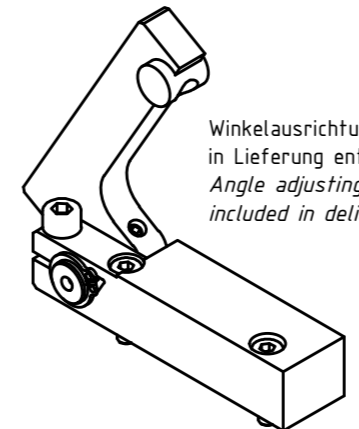

Winkelausrichtung & CD-ROM in Lieferung enthalten!
Angle adjusting & CD-ROM included in delivery!

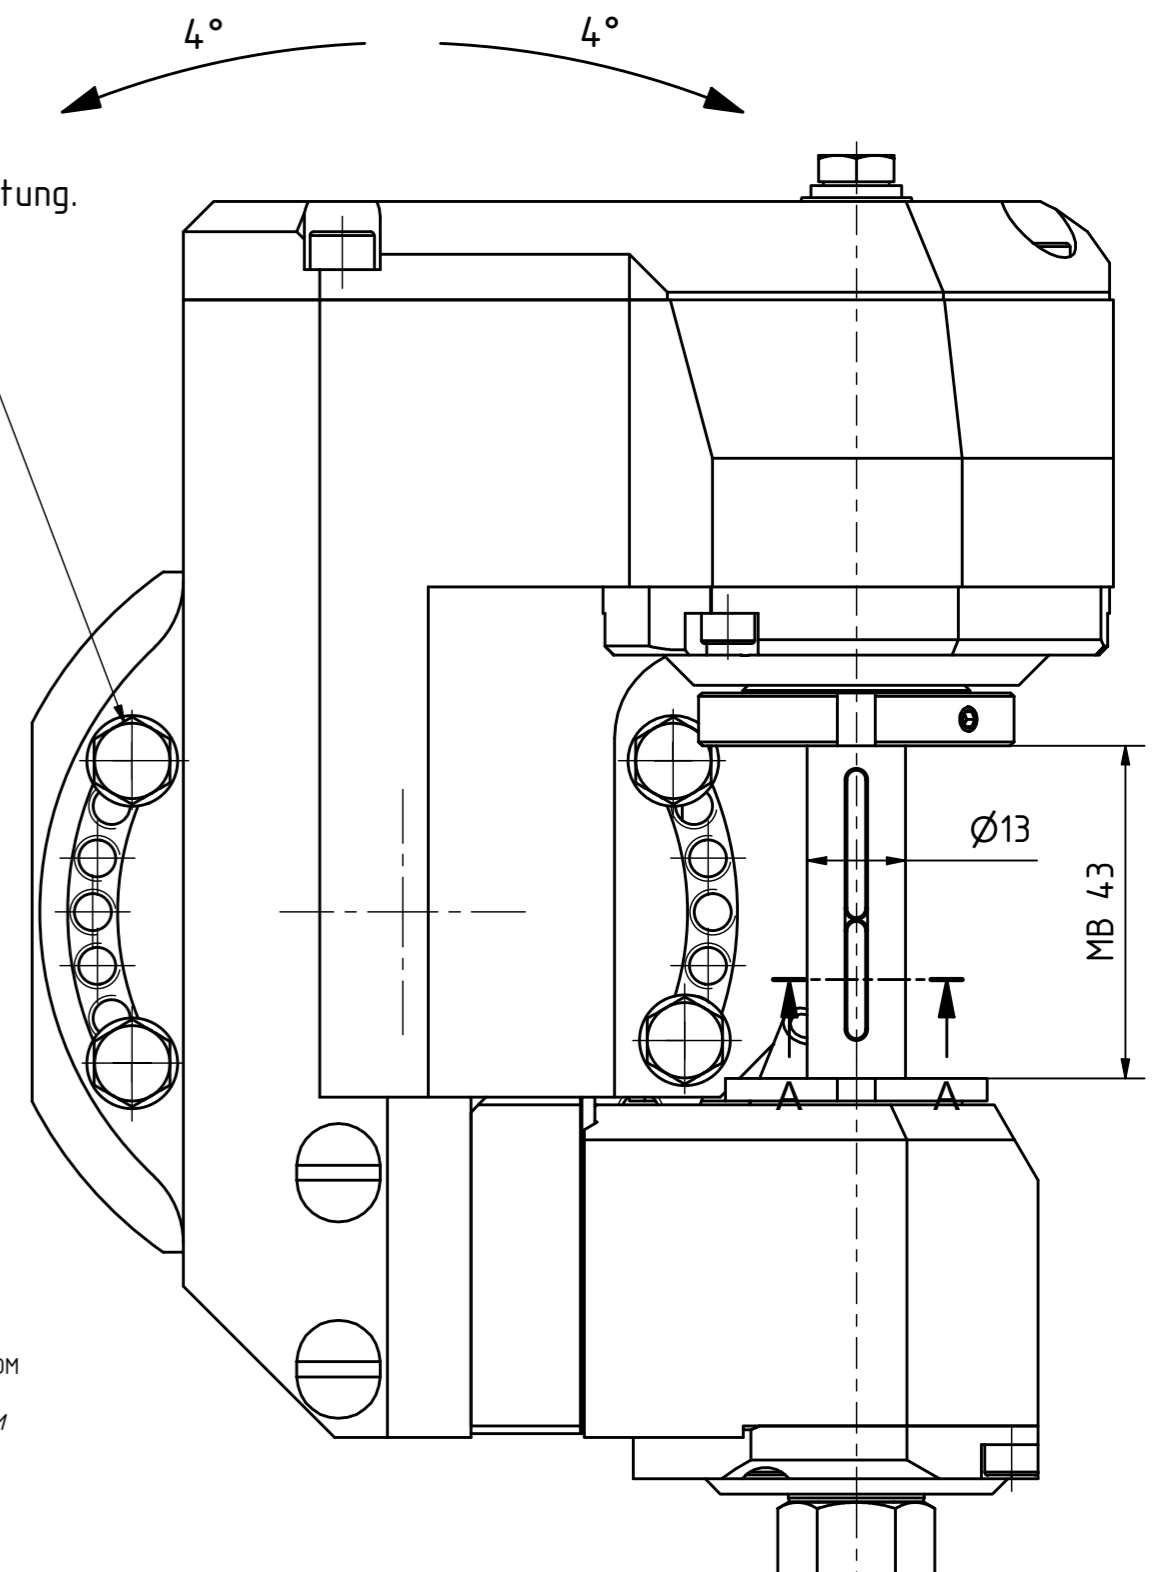

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!
Both neighbour stations are not useable!
Aus Platzgründen ist keine Feinverstellung vorgesehen!
Due to lack of space is no fine adjustment scheduled!

Bemerkung - Note
mit Kegelrollenlagern
with taper roller bearings

Technische Daten - technical data
Weight = 8.058 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 20 / 40 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1

Benennung - Title
Scheibenfräserkopf
Radial saw milling head

	EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Ulm/ingen www.ews-tools.de	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: D-EWS-191664	
	Nr. - No. 64.25135480RLI2AP30TKWZ60MB43	MNR. 188549	REV: -/-