

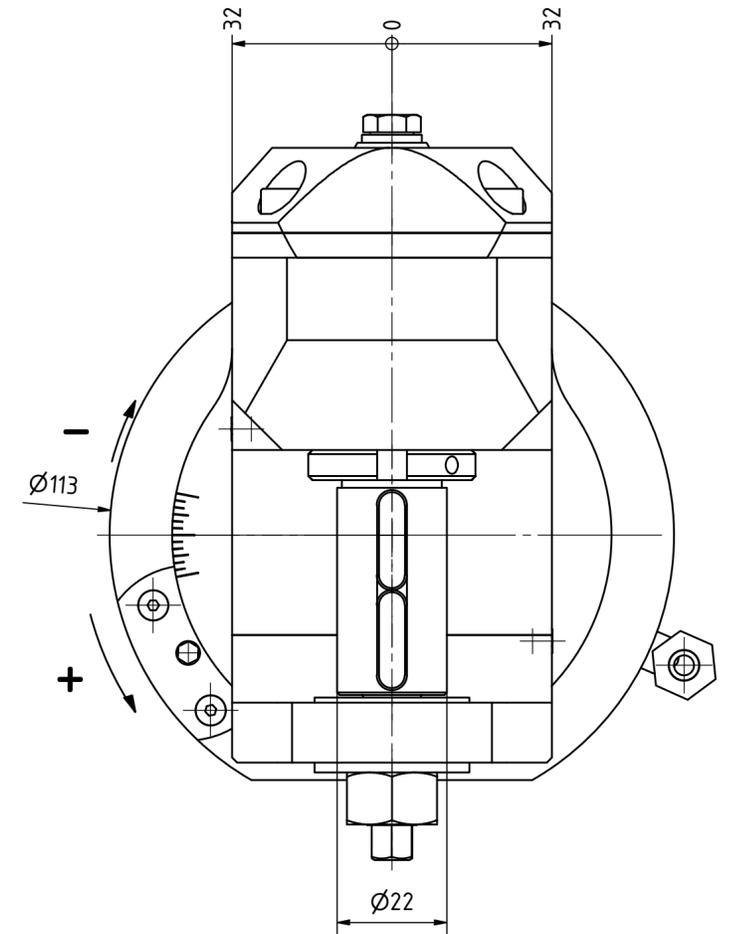
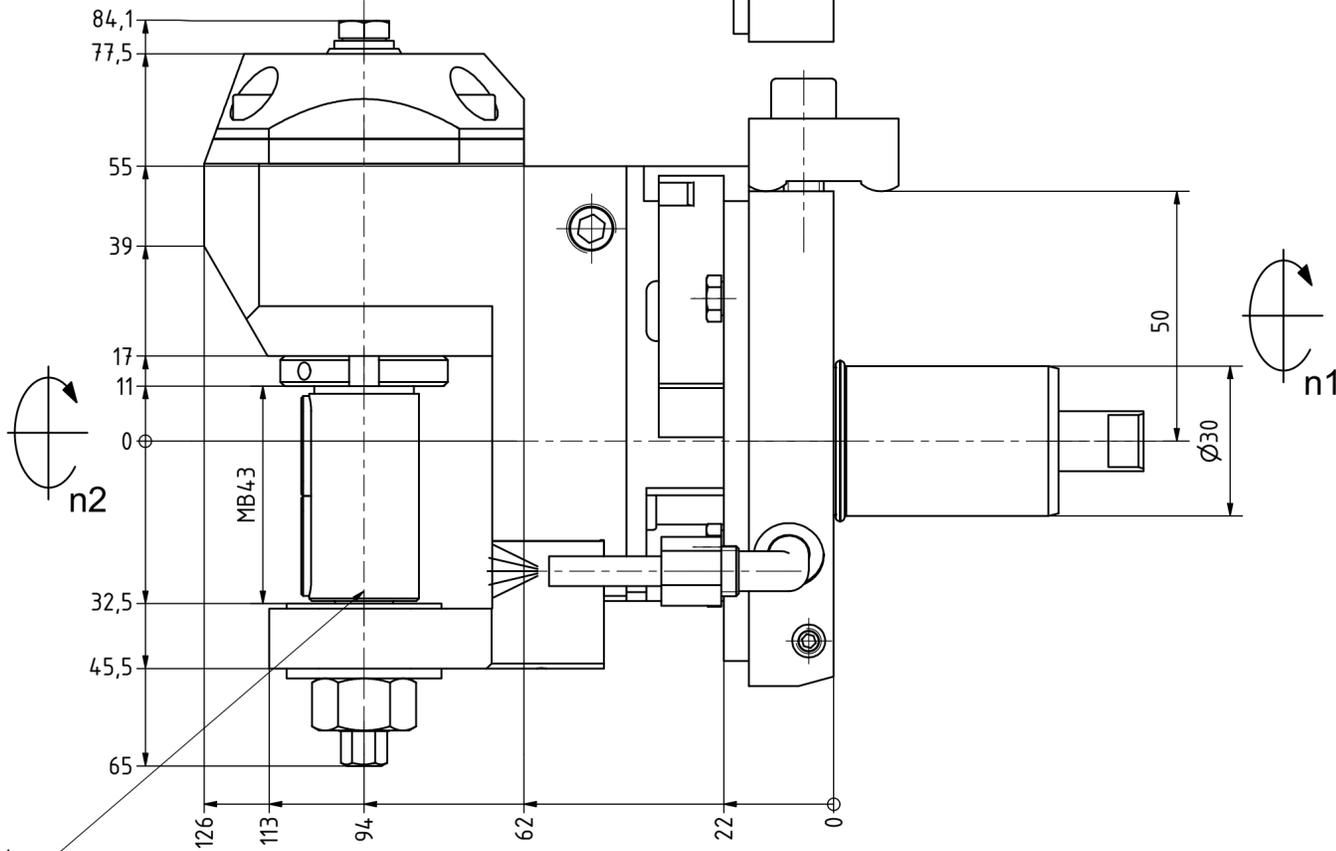
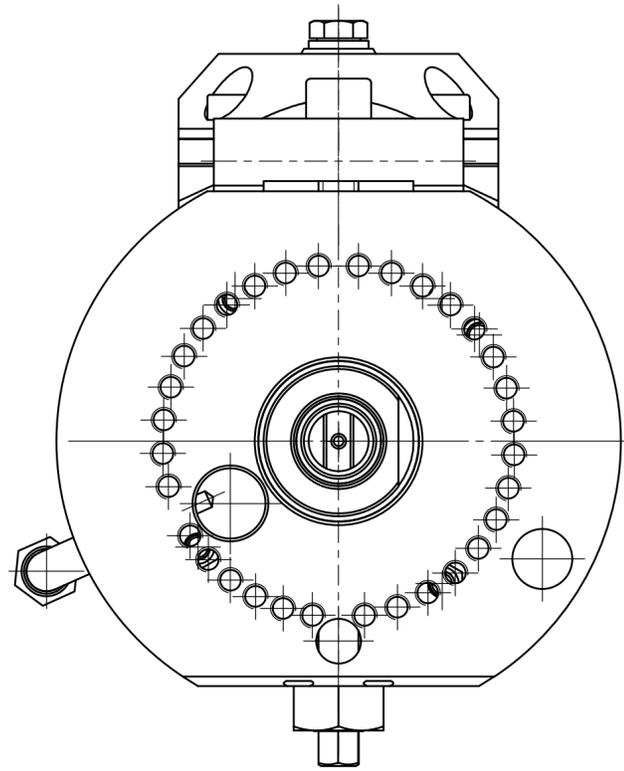


max. Fraeserdurchmesser  $\varnothing 80$   
 max. saw milling diameter

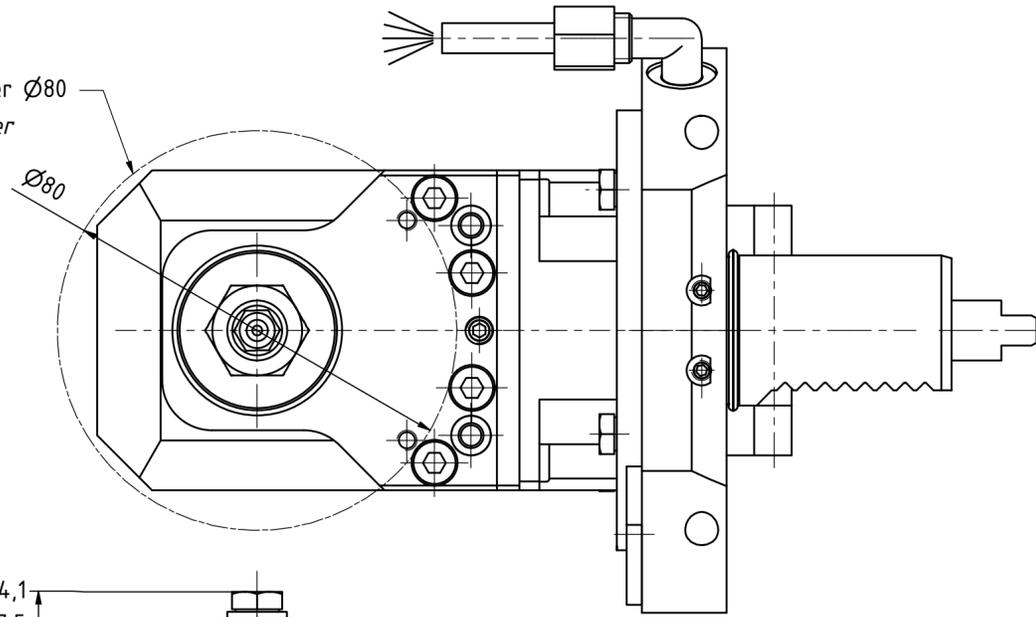

Fraeserwelle austauschbar  
 Spindle removable

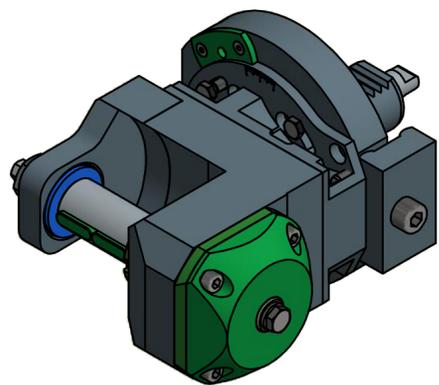

Maschine mit Y oder YB-Achse Rev. 1:  
 Maschine ohne Y-Achse Rev. 1:  
 Einsatz auf Rev. 2 ist nicht möglich.  
 Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!  
 Machine with Y or YB-axis Rev. 1:  
 Machine without Y-axis Rev. 1:  
 Employment on Rev. 2 is not possible.  
 both neighboring are not useable!

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 5.000 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 20 / 60 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 2000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 3:1

Benennung - Title


Scheibenfräserkopf  
 Radial saw milling head



EWS Weigle GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Uhlingen  
 www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-163067



REV: -/-

Nr. - No.  
 64.3022180913TKWMB43

MNR.  
 152500

