




max. Fräserdurchmesser Ø54  
max. saw milling diameter


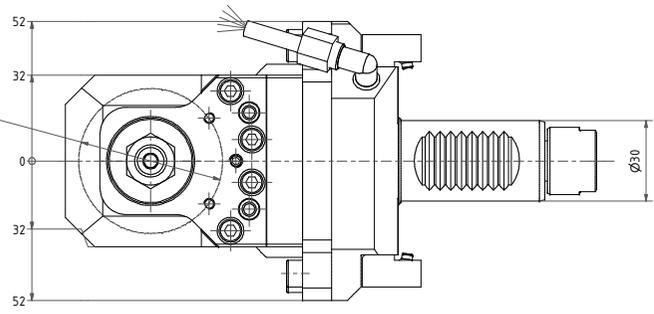


Winkelausrichtung & CD-ROM  
in Lieferung enthalten!  
Angle adjusting & CD-ROM  
included in delivery!

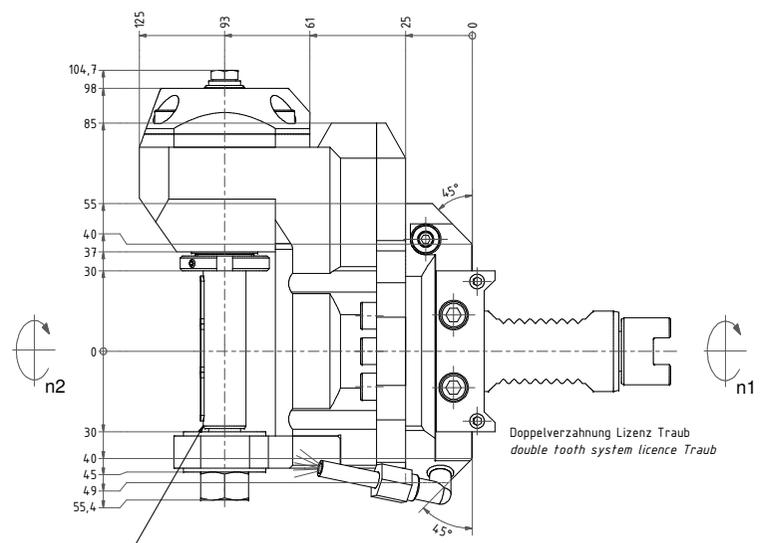

Fräserwelle austauschbar  
Spindle removable

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
double tooth system licence Traub

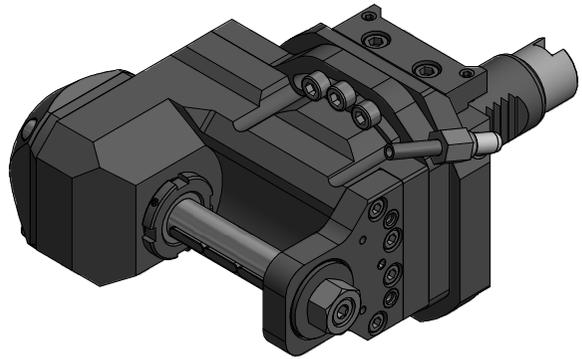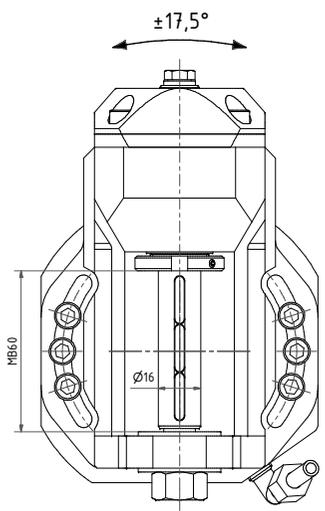

Bitte Schwenkräume beachten!  
Bei TNX65 mit vier Revolvern ist ein Durchschwenken nur auf Revolver 2 und 4 möglich.

Please notice swiveling diameter!  
On TNX65 with four turrets swiveling is just possible on turret 2 and 4.

min. und max. Schwenkwinkel beziehen sich auf den Werkzeughalter.  
Zusätzlich muss eine Kollisionsbetrachtung im Arbeitsraum durchgeführt werden!  
min. and max. swiveling angle refer to the tool  
in addition the work space of the machine has to be checked for interferences!

Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!  
both neighboring are not useable!

Bemerkung - Note	Technische Daten - Technical data	Bezeichnung - Title	 EWS Tool Technologies www.ews.com	 Technische Änderungen vorbehalten! Subject for technical modifications!	 QR
	Weight = 5,745 [kg] Torque max (M1/M2) = 20 / 4,0 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min] Gear ratio (i)=n1/n2 = 2:1				

Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlagen,  
Veränderung und Mithaltung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zusammenfassungen verpflichten zu Schadensersatz.