

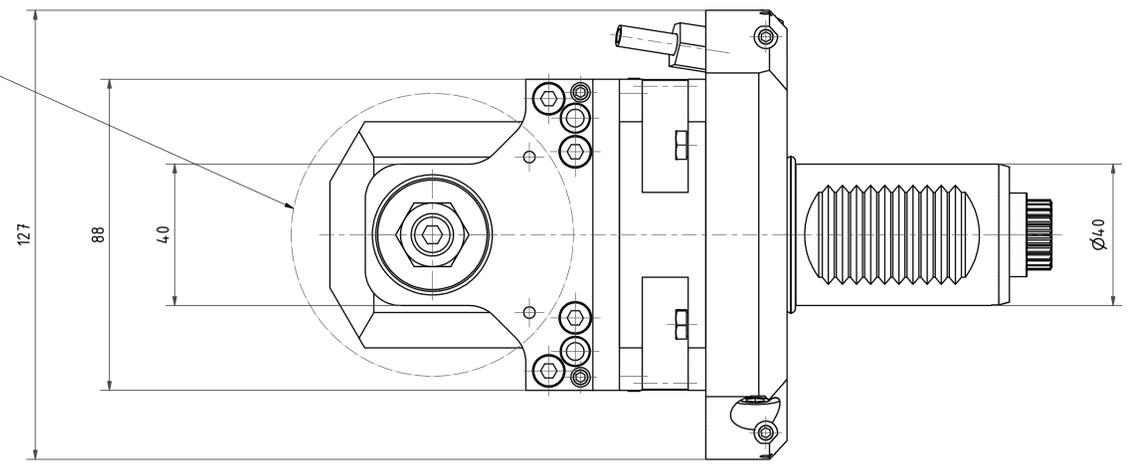
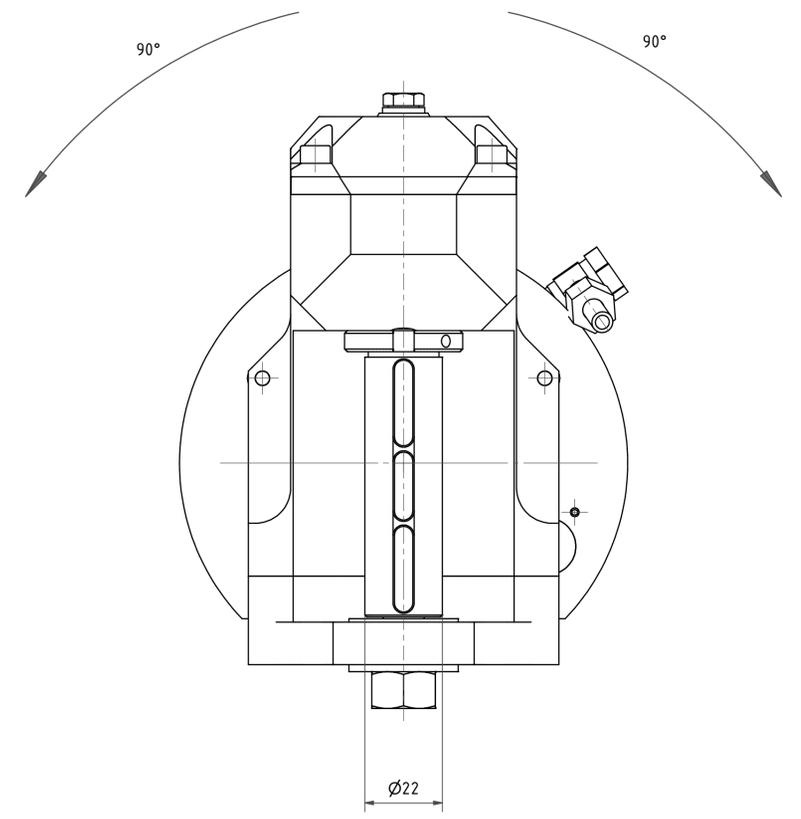


max. Fraeserdurchmesser Ø80  
max. saw milling diameter


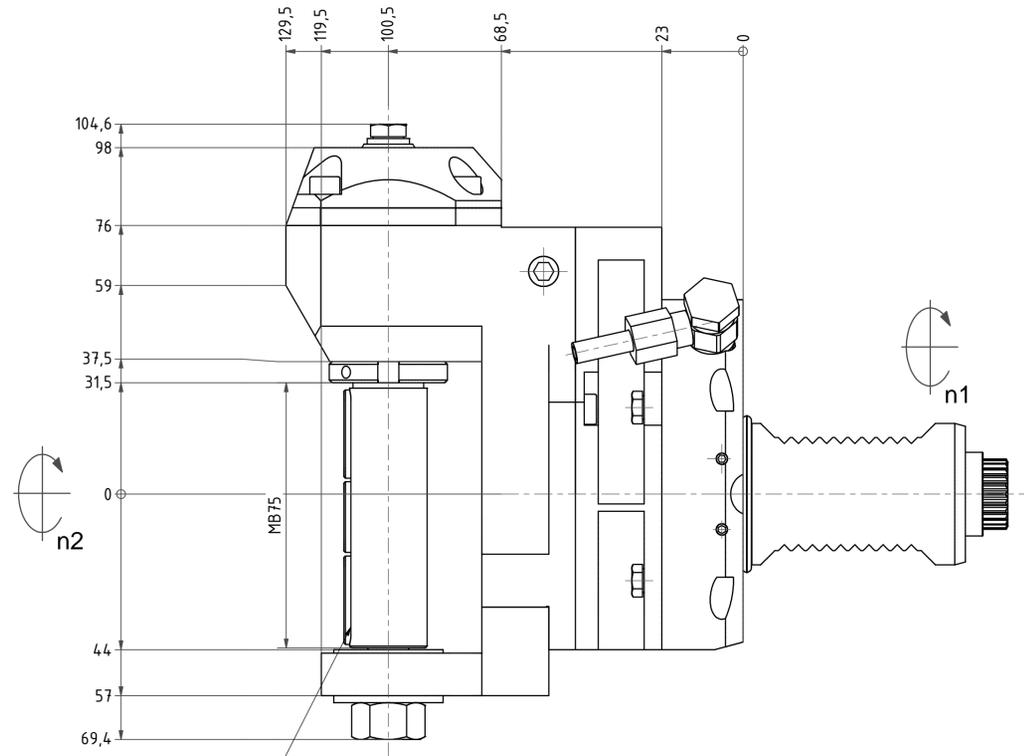


min. und max. Schwenkwinkel beziehen sich auf den Werkzeughalter.  
Zusätzlich muss eine Kollisionsbetrachtung im Arbeitsraum durchgeführt werden!  
min. and max. swiveling angle refer to the tool  
in addition the work space of the machine has to be checked for interferences!

Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!  
both neighboring are not useable!

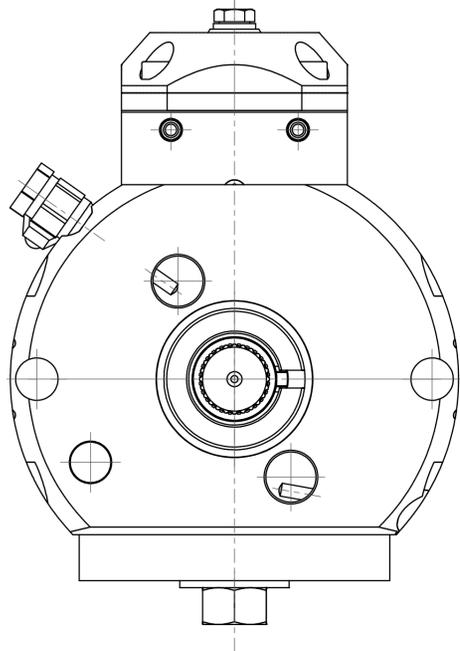

Fraeserwelle austauschbar  
Spindle removable

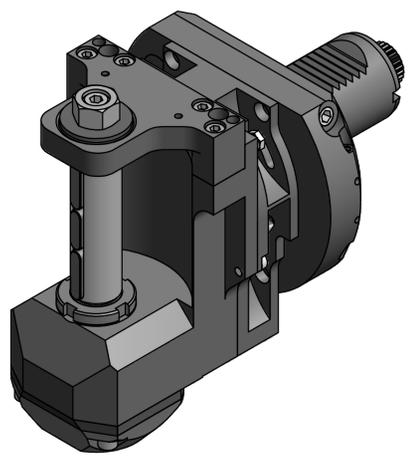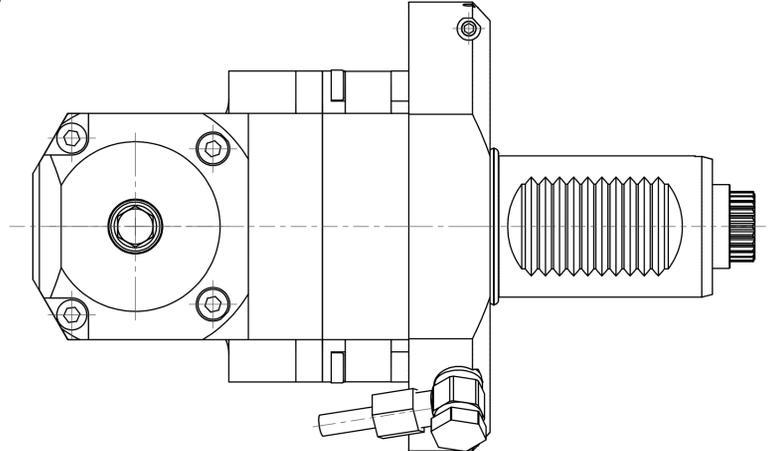

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage.  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note	Technische Daten - Technical data	Bezeichnung - Title	name	date	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!
	M1 / M2 = 50 / 50 Nm n1 / n2 = 6000 / 6000 1/min i (N1:N2) = 1:1				
			MNR: 134774	IDENT: D-EWS-005174	Blaatt - page 1 (1) 1