


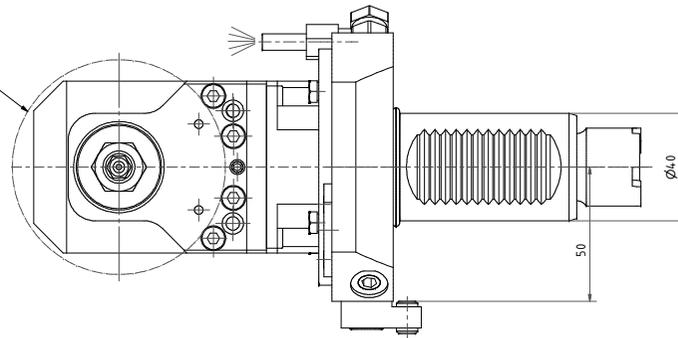





max. Fraeserdurchmesser Ø80  
max. saw milling diameter

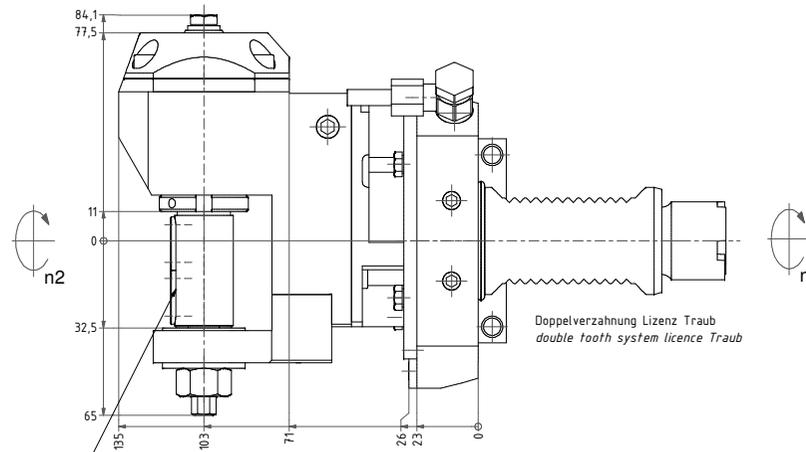

Winkelausrichtung & CD-ROM  
in Lieferung enthalten!  
Angle adjusting & CD-ROM  
included in delivery!

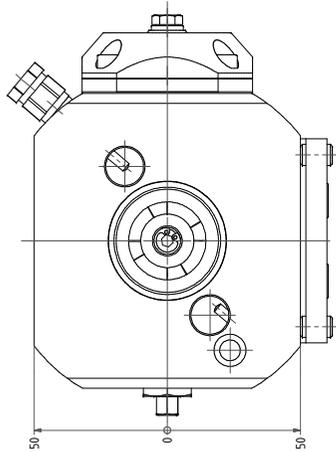

Fraeserwelle austauschbar  
Spindle removable

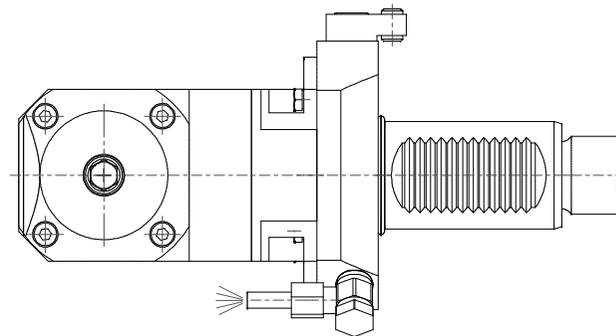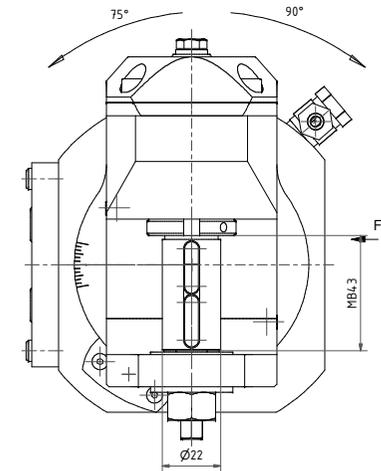

Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!  
both neighboring are not useable!

min. und max. Schwenkwinkel beziehen sich auf den Werkzeughalter.  
Zusätzlich muss eine Kollisionsbetrachtung im Arbeitsraum durchgeführt werden!  
min. and max. swiveling angle refer to the tool  
in addition the work space of the machine has to be checked for interferences!

Bemerkung - Note

Technische Daten - Technical data  
Weight = 6,030 [kg]  
Torque max (M1/M2) = 20 / 20 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1/n2 = 1:1

Bemerkung - Note

	<small>EWS Group GmbH &amp; Co. KG Walden Walden www.ews.com</small>	<small>Technische Änderungen vorbehalten! Subject for technical modification!</small>	
	<small>IDENT: DEWS019323</small>	<small>REV: -JA</small>	
<b>64.4022LT15TKWMB43-BG30</b>		<b>199939</b>	

Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Veränderung und Mithaltung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.