

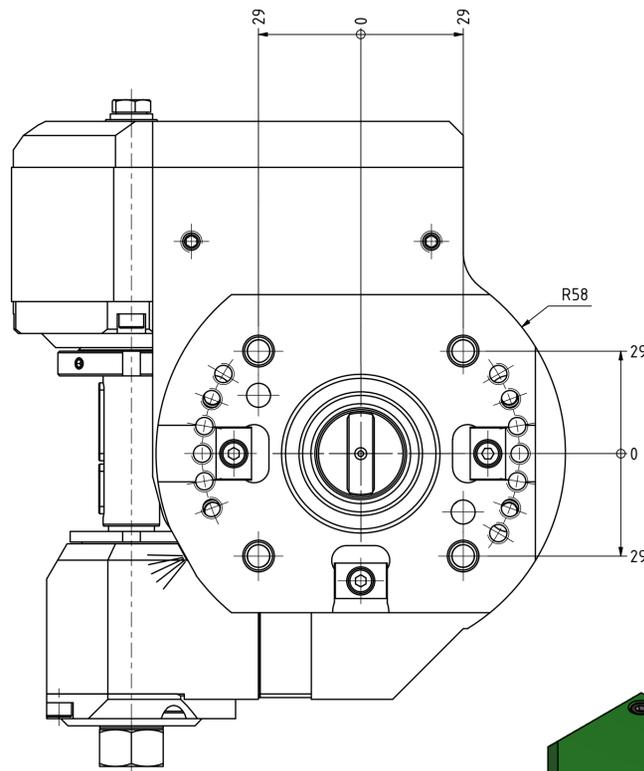
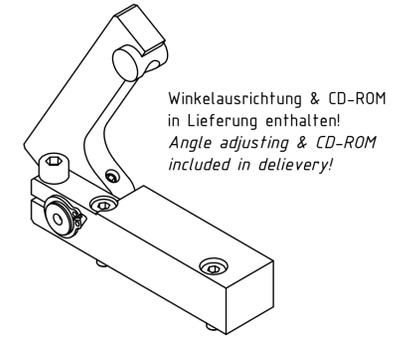
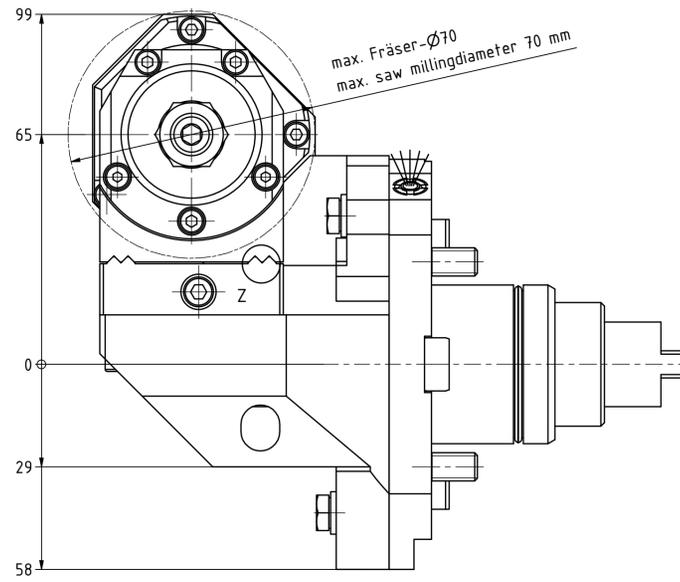




Z (5 : 1)



Fraeserwelle austauschbar
Spindel removable

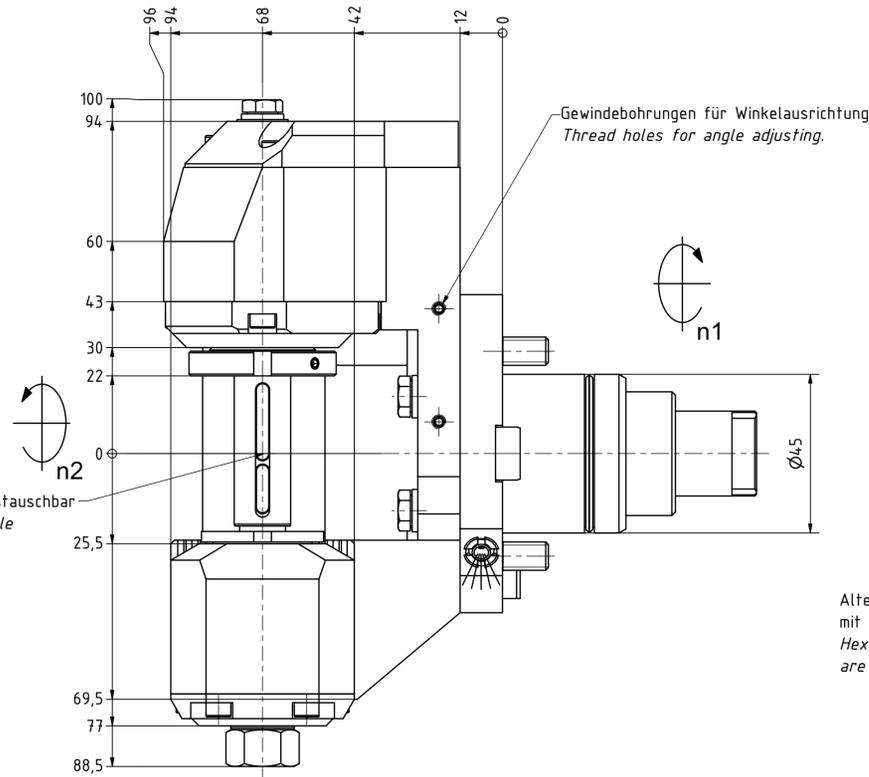

Alternativ werden Zylinderschrauben mit Innensechskant mitgeliefert.
Hexagon socket head cap screws are also delivered.

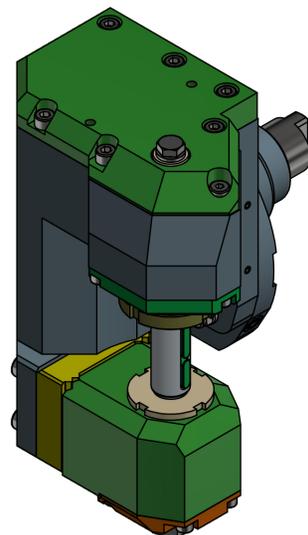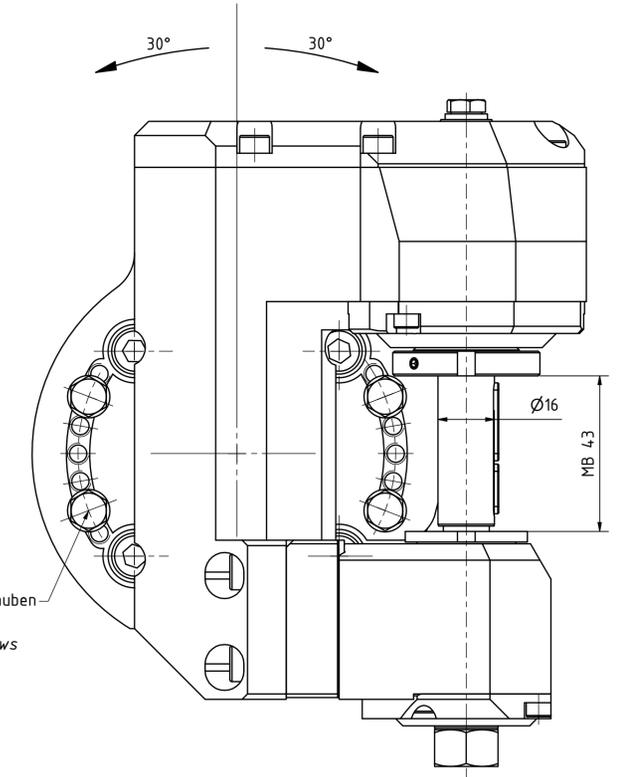

Mind. eine Nachbarstation nicht verwendbar!
At least one neighbouring station is not useable!

Aus Platzgründen ist keine Feinverstellung vorgesehen!
Due to lack of space is no fine adjustment scheduled!

Achtung/Caution:
Dieses Werkzeug kann nur in der 0°-Position montiert und demontiert werden, wie gezeichnet!
Somit ist eine Winkelverstellung nur möglich, wenn das Werkzeug bereits auf der Maschine montiert ist.
This tool can only be mounted and remounted in 0° position, like drawn!
So, angle adjustment is only possible, when this tool is already mounted on the machine!

Bemerkung - Note mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)	Technische Daten - Technical data
	Weight = 7,936 [kg]
	Torque max. (M1/M2) = 20 / 40 [Nm]
	Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]
	Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1

Bemerkung - Note	Scheibenfräserkopf Radial saw milling head
------------------	---

EWS Tool Technologies	EWS Werkzeug GmbH & Co. KG Hauptstr. 1 64700 Kelkheim www.ews-tool.de	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	REV. - / A
		IDENT: DEWS136812	
64.4516TC60012TKWZ65MB43		176569	QR

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zu widerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.