

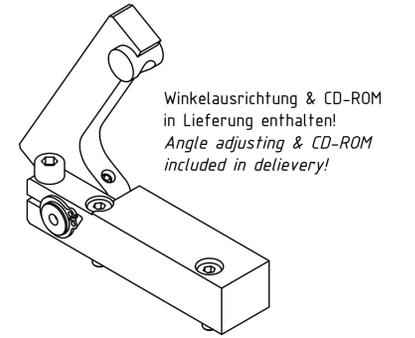
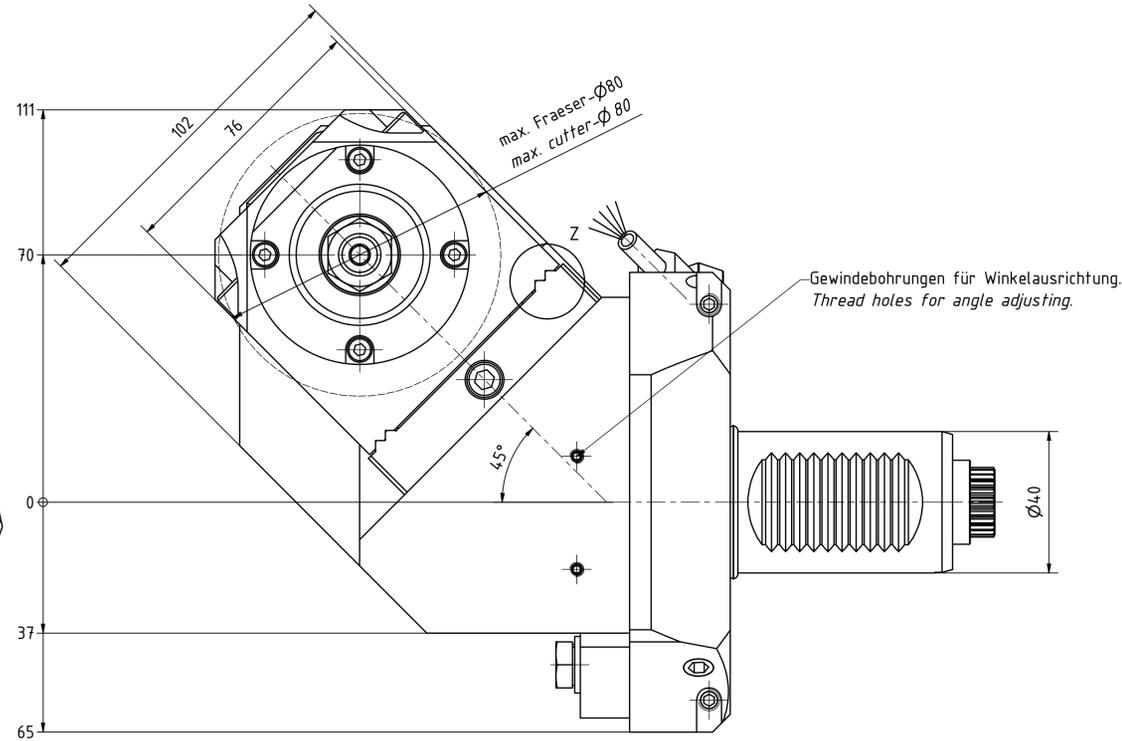
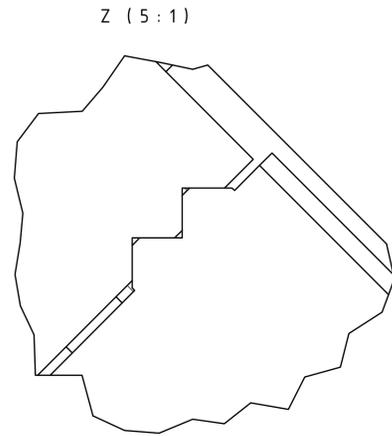




min. und max. Schwenkwinkel beziehen sich auf den Werkzeughalter.  
 Zusätzlich muss eine Kollisionsbetrachtung im Arbeitsraum durchgeführt werden!  
 min. and max. swiveling angle refer to the tool  
 in addition the work space of the machine has to be checked for interferences!

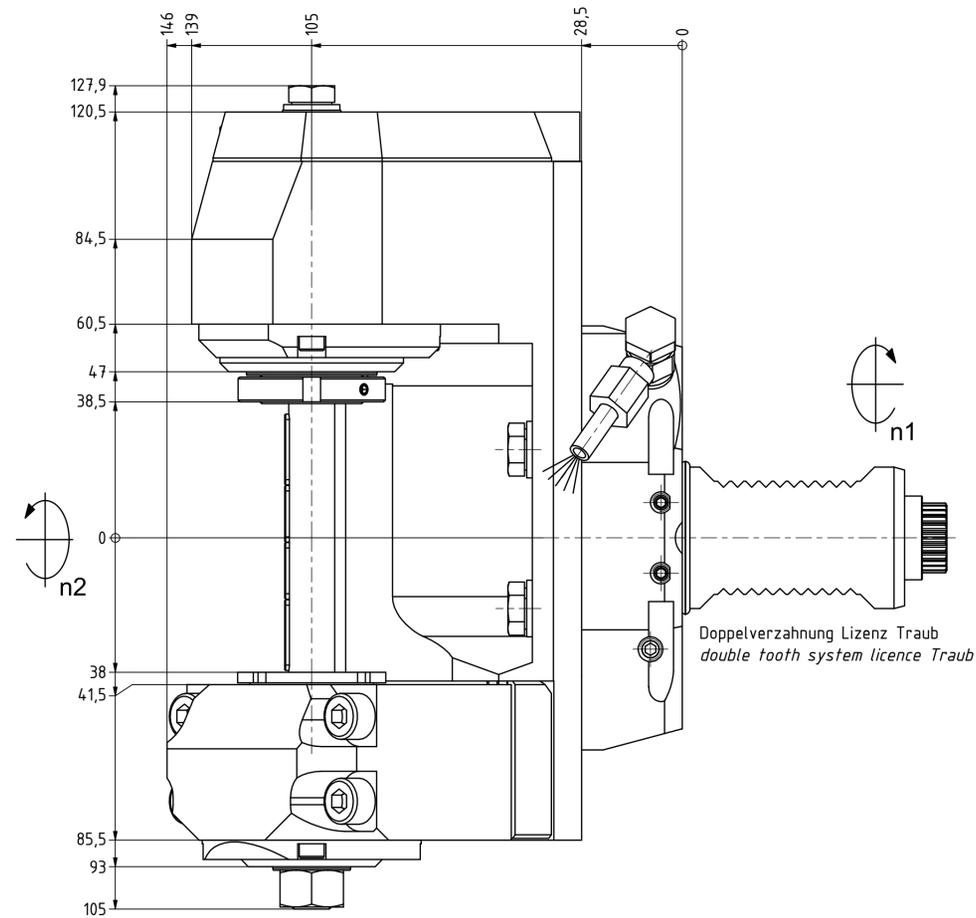

Auf Anfrage können auch Winkel über 20° eingestellt werden.  
 Maschinenabhängig wegen Arbeitsraum.  
 Angles over 20° can be preset on request.  
 Machine-dependent due to workspace.

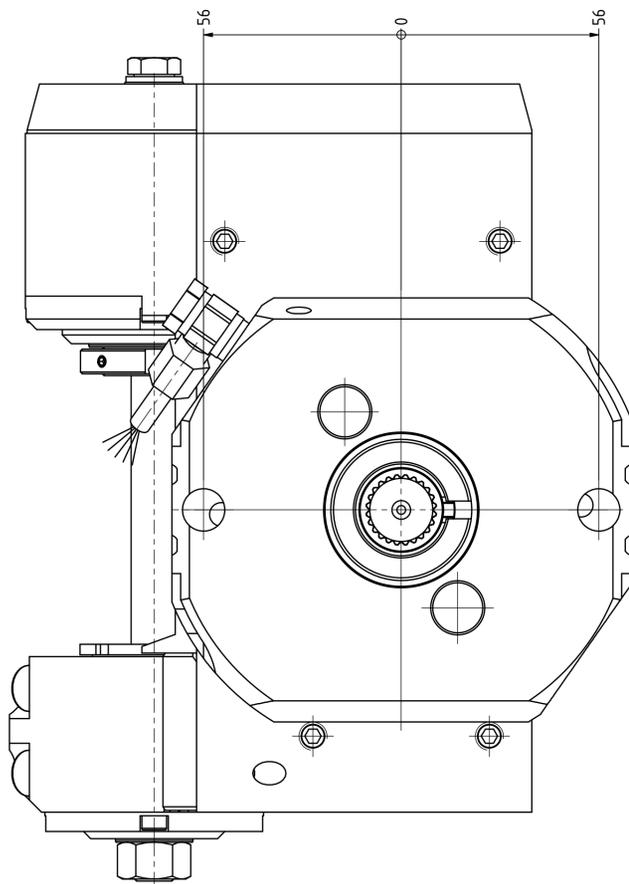

Alternativ werden Zylinderschrauben  
 mit Innensechskant mitgeliefert.  
 Hexagon socket head cap screws  
 are also delivered.

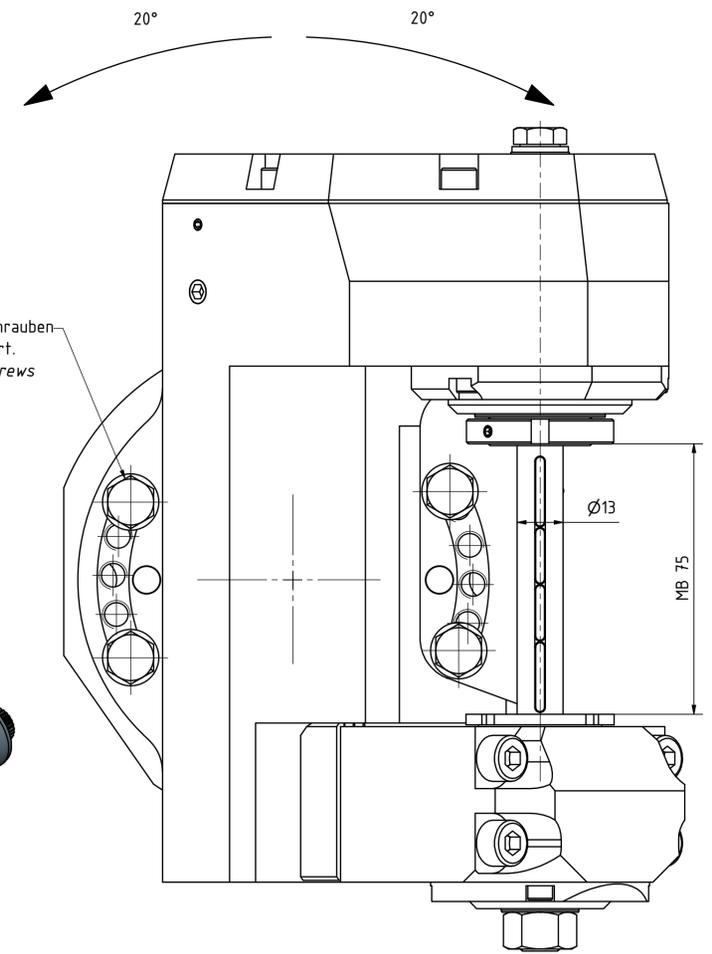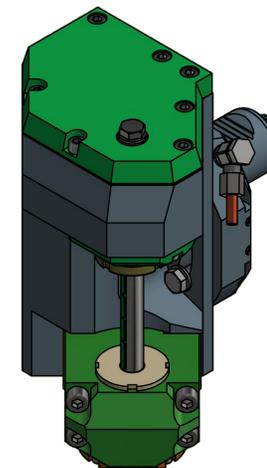

Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!  
 both neighbouring are not useable!

Bemerkung - Note  
 mit Kegelrollenlagern  
 with taper roller bearings

Technische Daten - technical data  
 Weight = 16.065 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 50 / 100 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1

Bezeichnung - Title  
 Scheibenfräserkopf  
 Radial saw milling head