

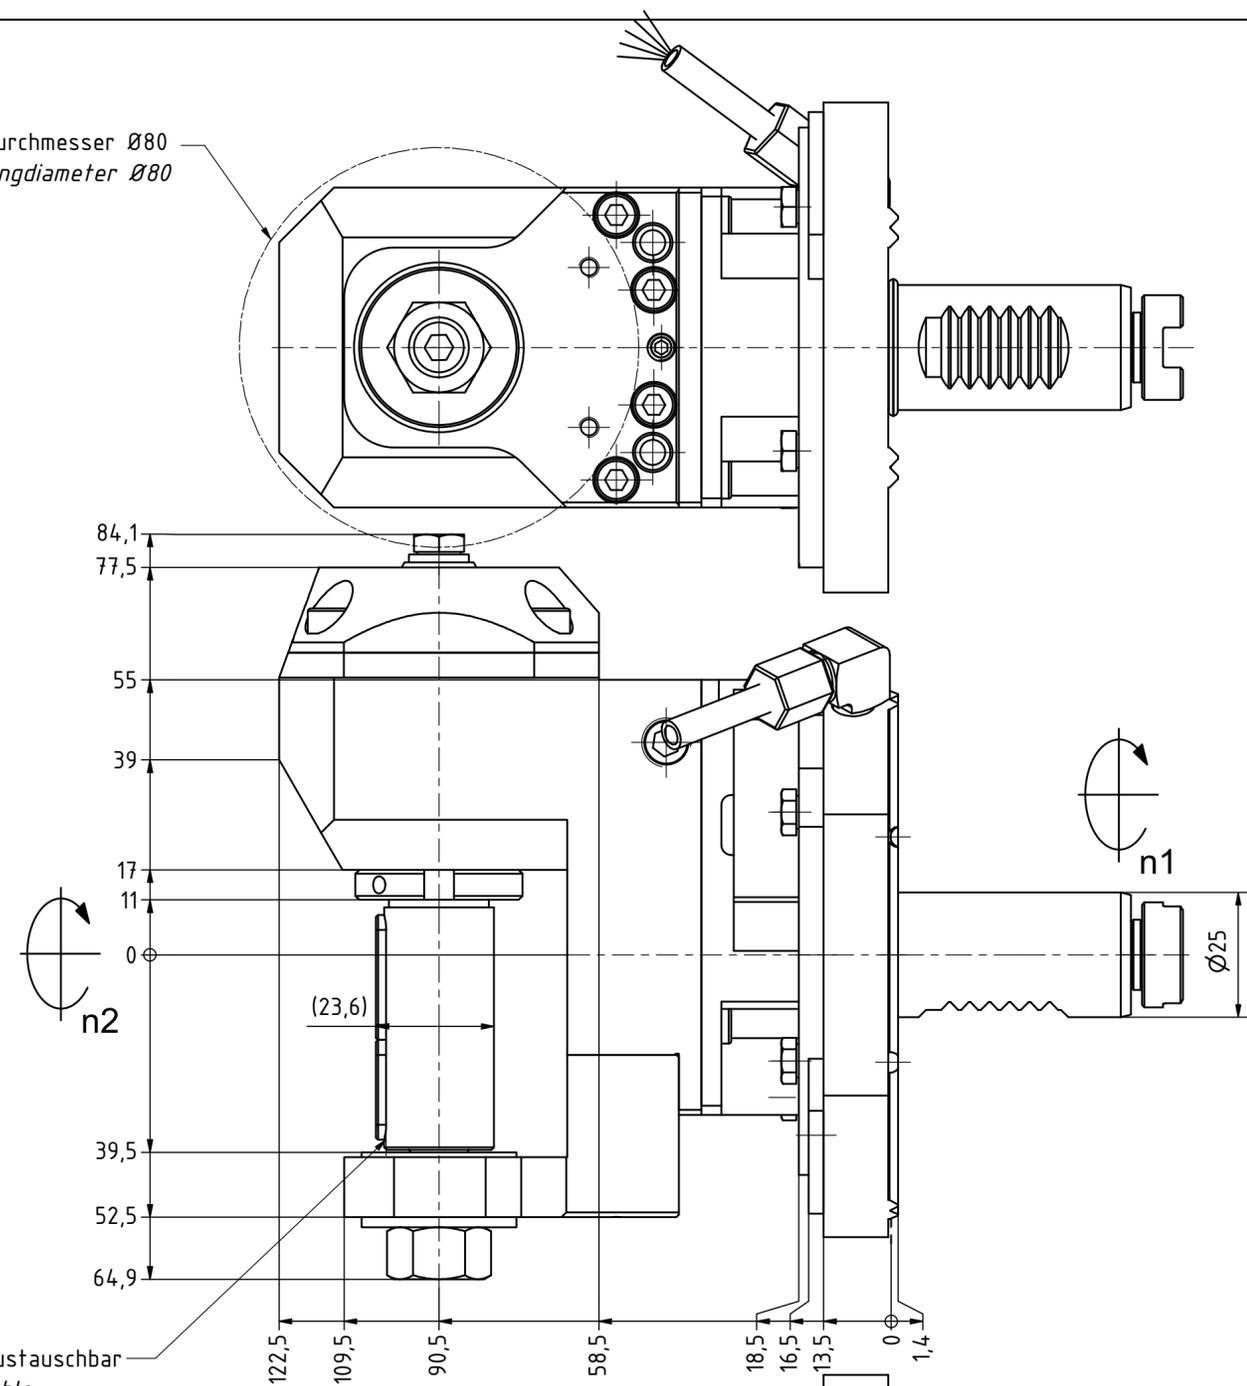
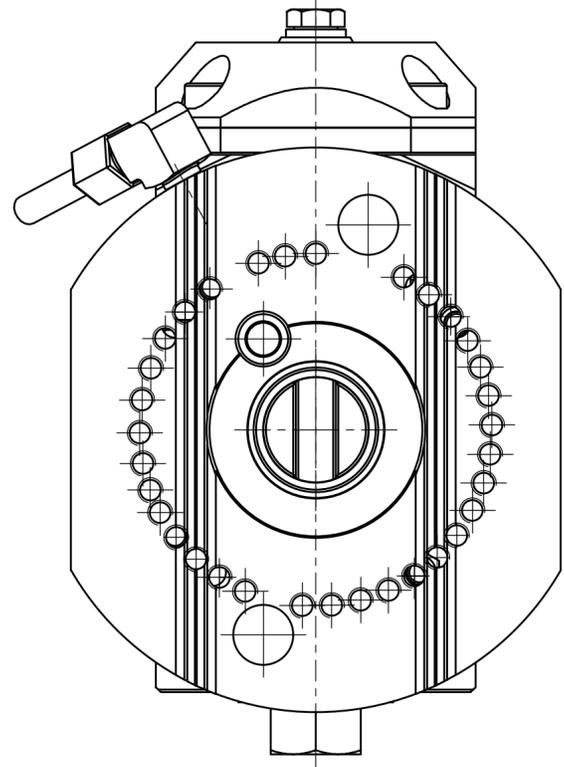


Winkelausrichtung & CD-ROM  
in Lieferung enthalten!  
Angle adjusting & CD-ROM  
included in delievery!


max. Fraeserdurchmesser Ø80  
max. saw milling diameter Ø80

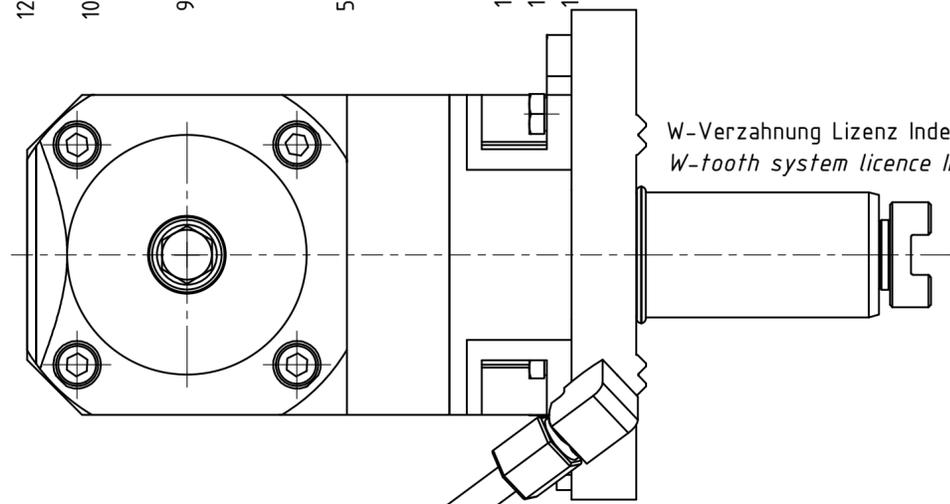

Fraeserwelle austauschbar  
spindle removable

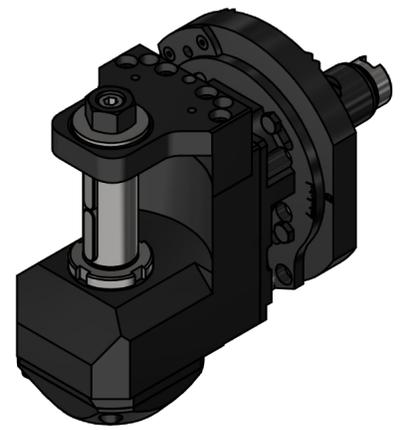

Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver  
im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann.  
Please check the work space of the machine for interferences  
with the tool holder, especially the swiveling diameter.

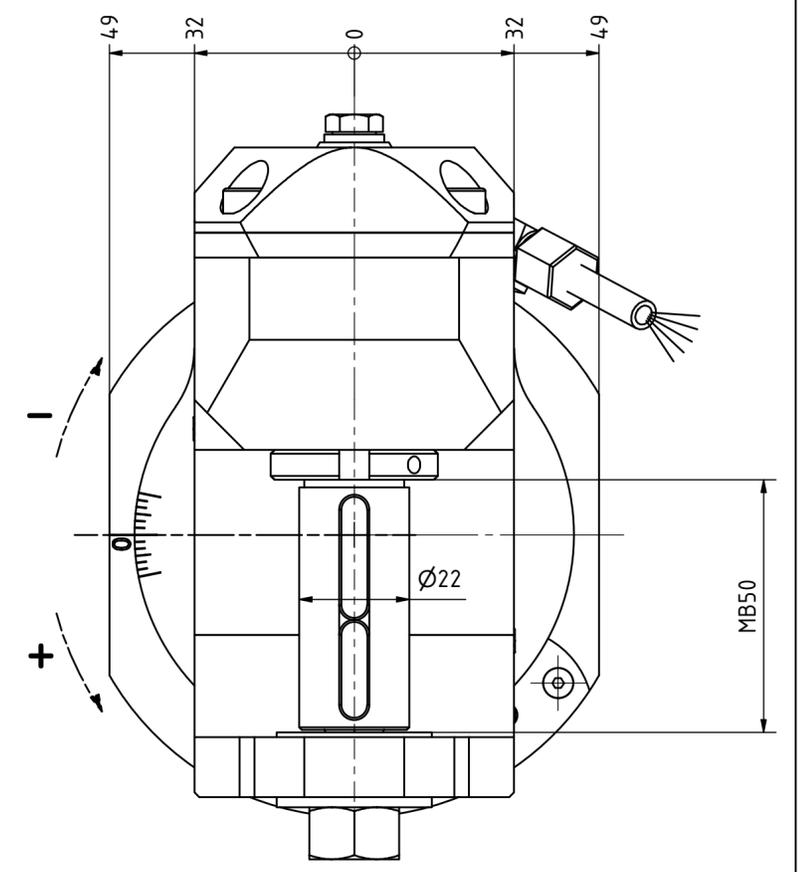

Maschine mit Y oder YB-Achse Rev. 1: -16° bis +10°  
Maschine ohne Y-Achse Rev. 1: -8° bis +10°  
Einsatz auf Rev. 2 ist nicht möglich.  
Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!  
Machine with Y or YB-axis Rev. 1: -16° to +10°  
Machine without Y-axis Rev. 1: -8° to +10°  
Employment on Rev. 2 is not possible.  
Both neighboring are not useable!

Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note 	Technische Daten - Technical data Weight = 4,646 [kg] Torque max. (M1/M2) = 20 / 60 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 2000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 3:1	Benennung - Title <b>Scheibenfräserkopf</b> <b>Radial saw milling head</b>	 EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tool.de Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS150169 Nr. - No. <b>64.2522G20013WTKWMB50</b> MNR. <b>208956</b>	
----------------------	--	--	--	---