

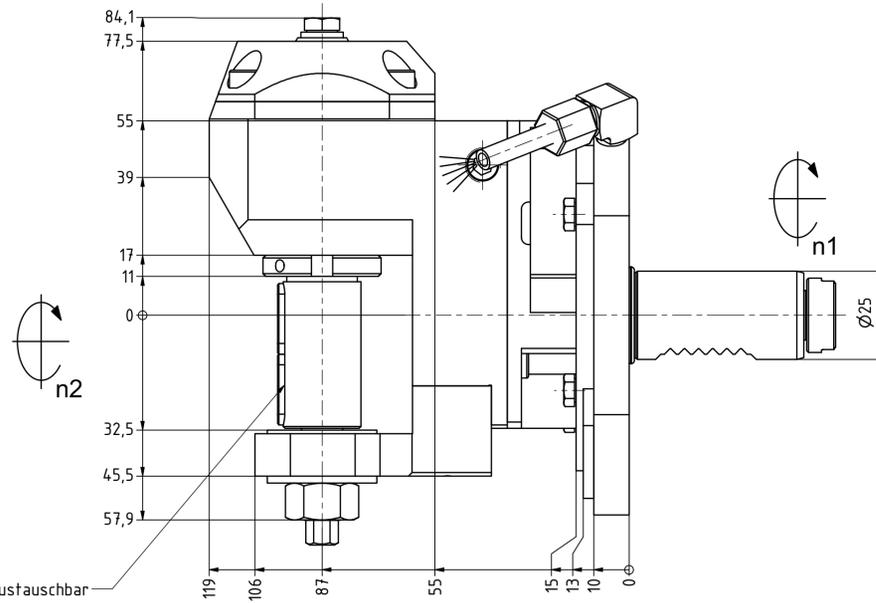
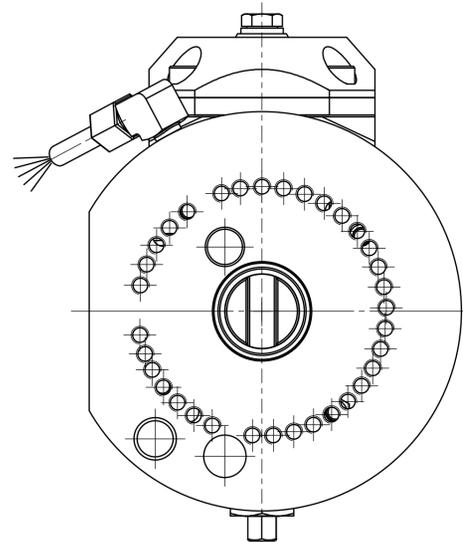
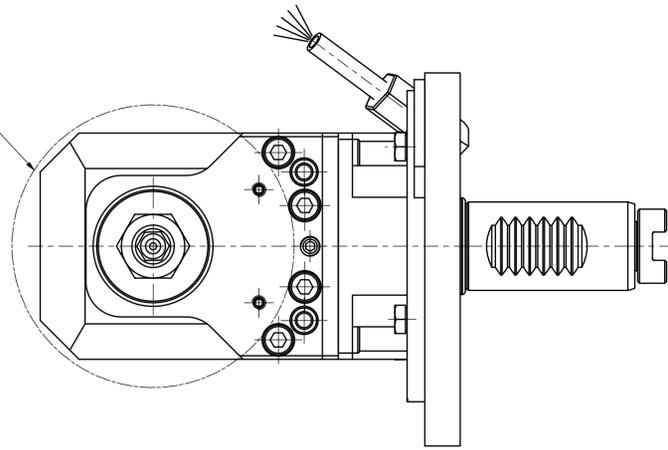



max. Fraeserdurchmesser Ø80
max. saw milling diameter

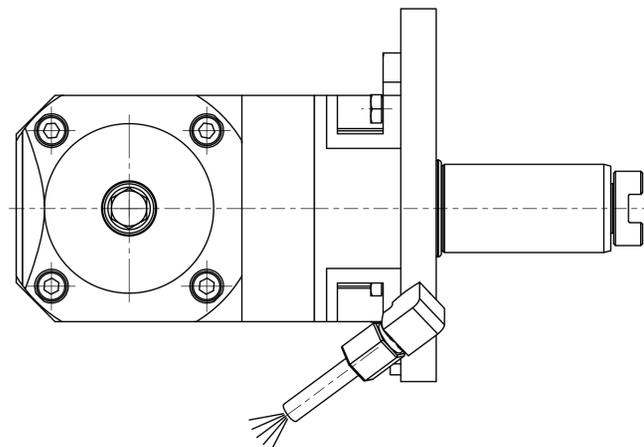

Fraeserwelle austauschbar
Spindle reovablem

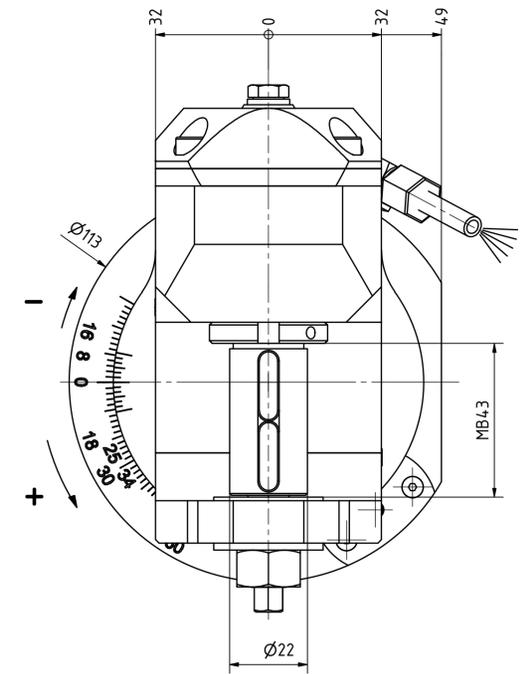

Maschine mit Y oder YB-Achse Rev. 1: -16° bis +34°
 Maschine ohne Y-Achse Rev. 1: -16° bis +25°
 Einsatz auf Rev. 2 ist nicht möglich.
 Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!
 Machine with Y or YB-axis Rev. 1: -16° to +34°
 Machine without Y-axis Rev. 1: -16° to +25°
 Employment on Rev. 2 is not possible.
 both neighboring are not useable!

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data
 Weight = 4.818 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 20 / 60 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 2000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 3:1

Benennung - Title

Scheibenfräserkopf
 Radial saw milling head

EWS Werkzeug GmbH & Co. KG
 Hauptstr. 1
 64200 Fulda
 www.ews-tool.de
 Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS090046
 REV. - / A
 HNR.
 64.2522G200I3TKWMB43
 217046

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

QR