

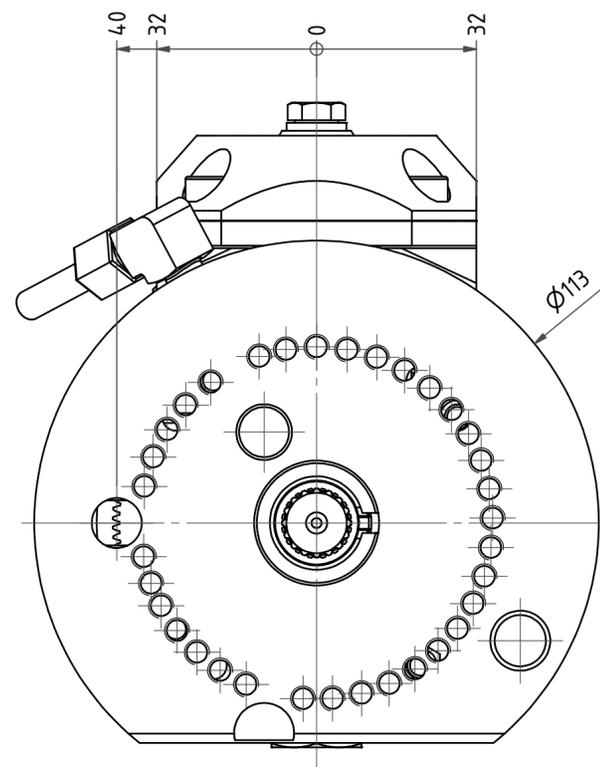
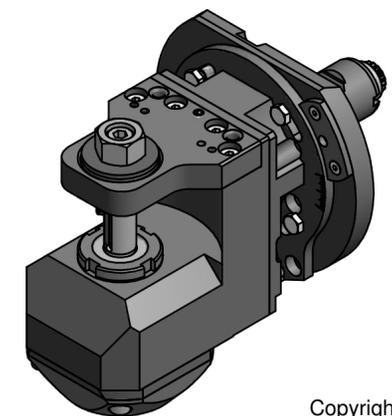


max. Fraeserdurchmesser  $\varnothing 80$   
 max. saw milling diameter

min. und max. Schwenkwinkel beziehen sich auf den Werkzeughalter.  
 Zusätzlich muss eine Kollisionsbetrachtung im Arbeitsraum durchgeführt werden!  
 min. and max. swiveling angle refer to the tool  
 in addition the work space of the machine has to be checked for interferences!

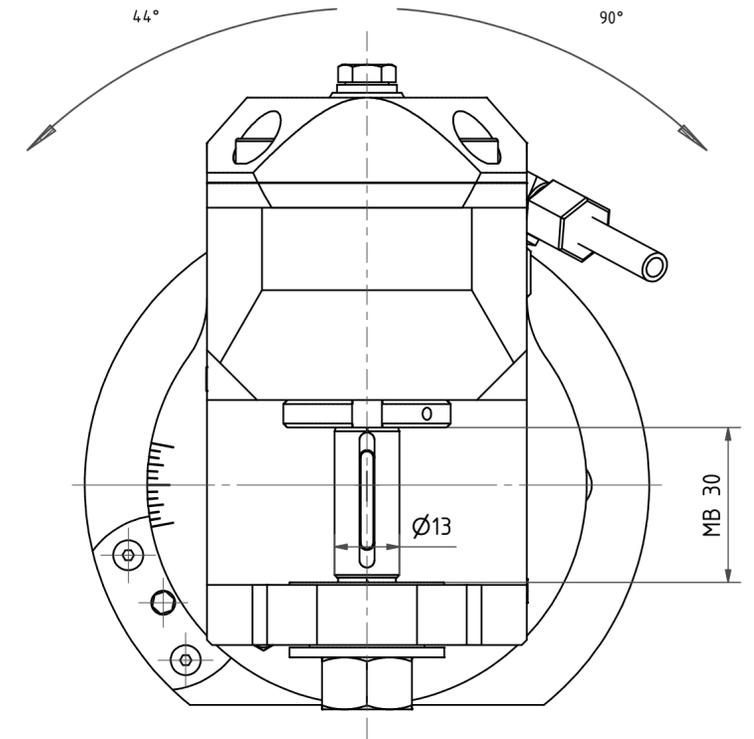

Fraeserwelle austauschbar  
 Spindle removable

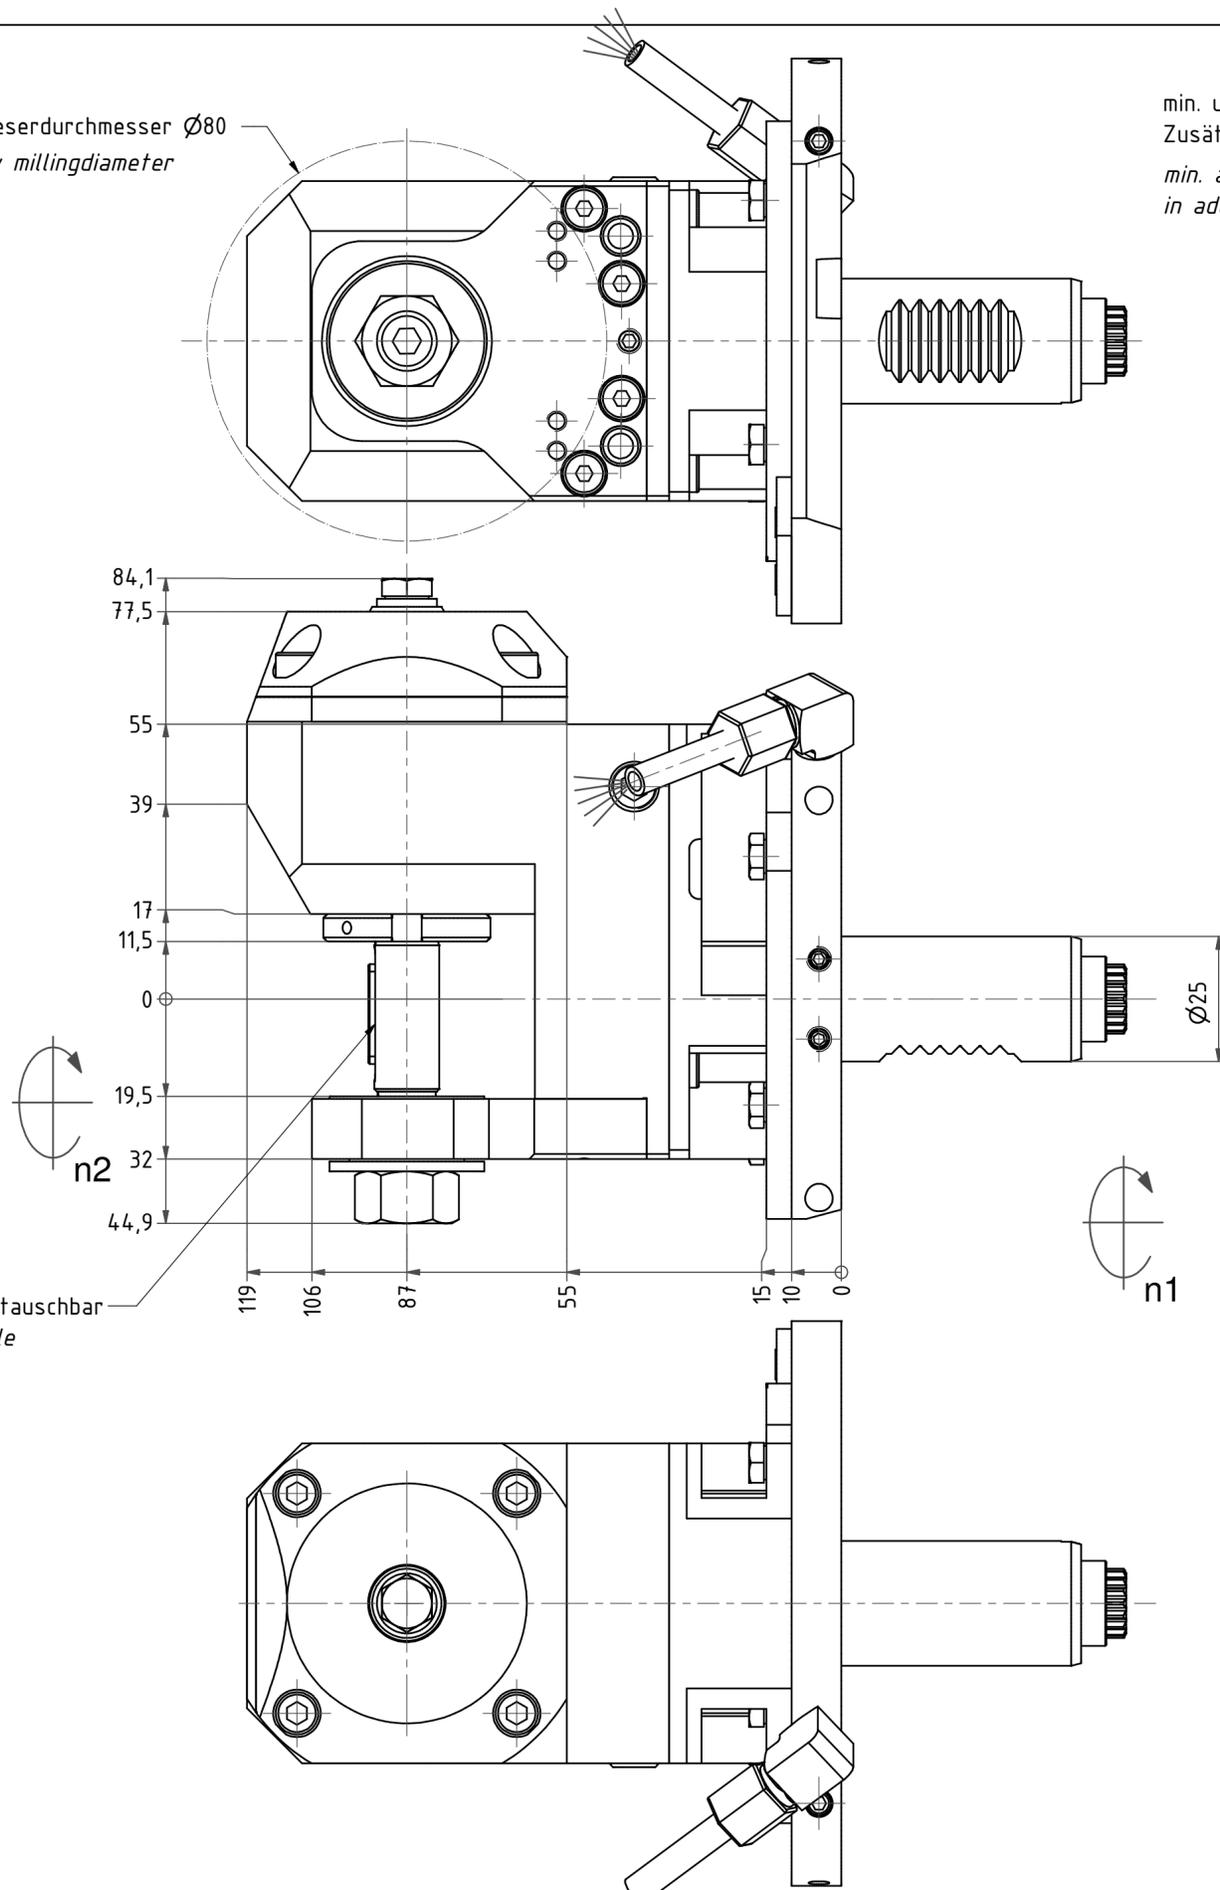

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Beide Nachbarstationen nicht verwendbar!  
 both neighboring are not useable!

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 4.174 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 20 / 60 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 6000 / 2000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 3:1

Benennung - Title

**Scheibenfräserkopf**  
**Radial saw milling head**



EWS Weigle GmbH & Co. KG  
 Maybachstr. 1  
 D-73066 Ulm/lingen  
 www.ews-tools.de

Technische Änderungen vorbehalten!  
 Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-18614.7



REV: -/-

MNR.

186497

