Butterfly Seal | Polygon Joint | Coolant Management | Tech Details

Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 – 20,0

Gewindebohrzange / *tapping collet*
ET-1-32 M5-M12

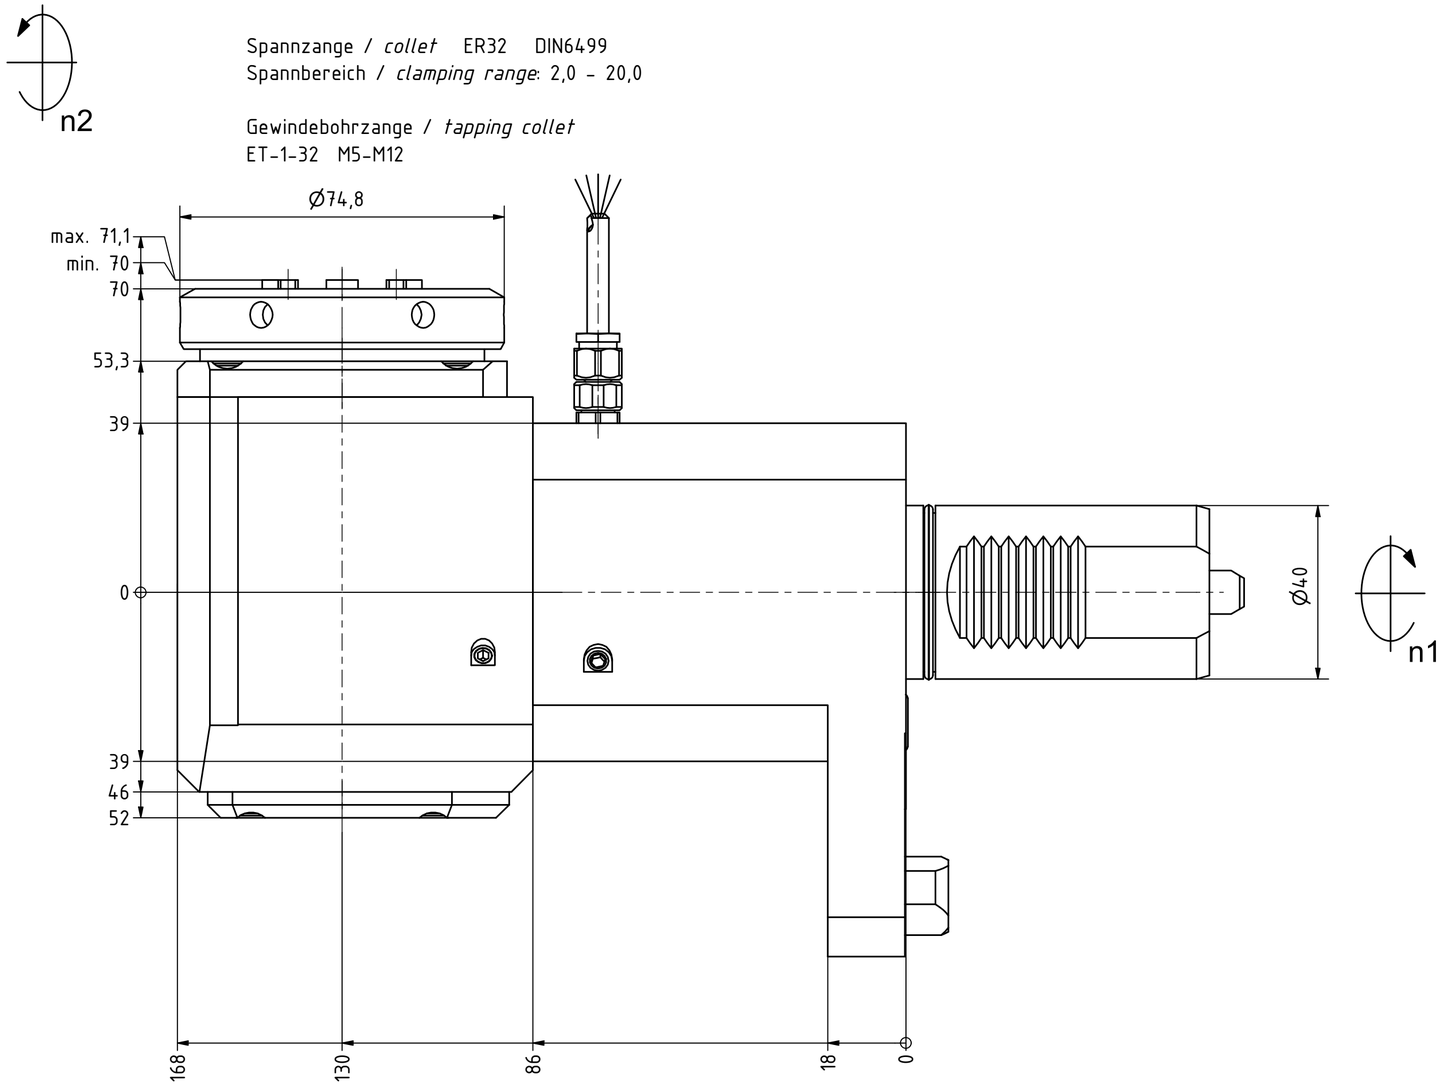


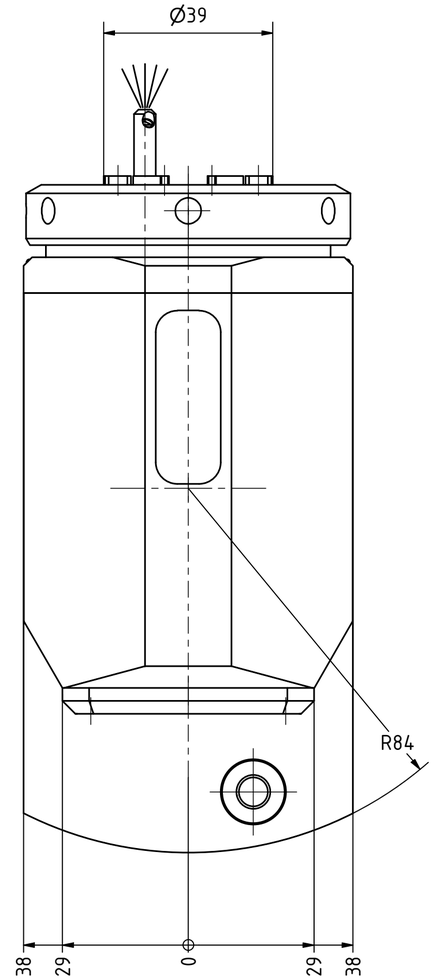


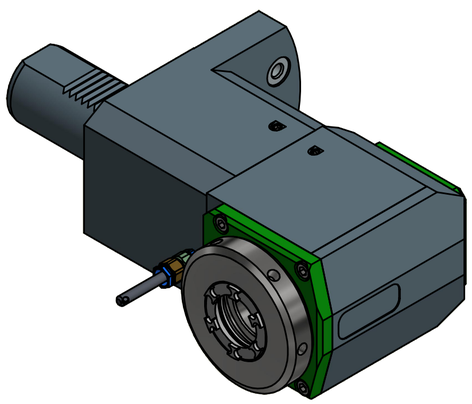



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
*Clamping wrench for internal collet*
**232AX**



Hakenschlüssel mit Zapfen
*Hook wrench with fixed pin*
**DIN1810 B 68x75**

Copyright ***EWS*** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*

Technische Daten – *technical data*

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Weight* | | = | 8.469 [kg] |
| *Torque max.* | (M1/M2) | = | 63 / 63 [Nm] |
| *Speed max.* | (n1/n2) | = | 6000 / 6000 [1/min] |
| *Gear ratio* | (i)=n1:n2 | = | 1:1 |

Benennung – *Title*

# Radial Bohr und Fräskopf
## *Radial drilling and milling head*

EWS Tool Technologies
EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
*Subject to technical modifications!*

IDENT: DEWS140239 | REV: -/A

Nr. – *No.*: 60.40VX4MP620L

MNR.: 224771

QR