
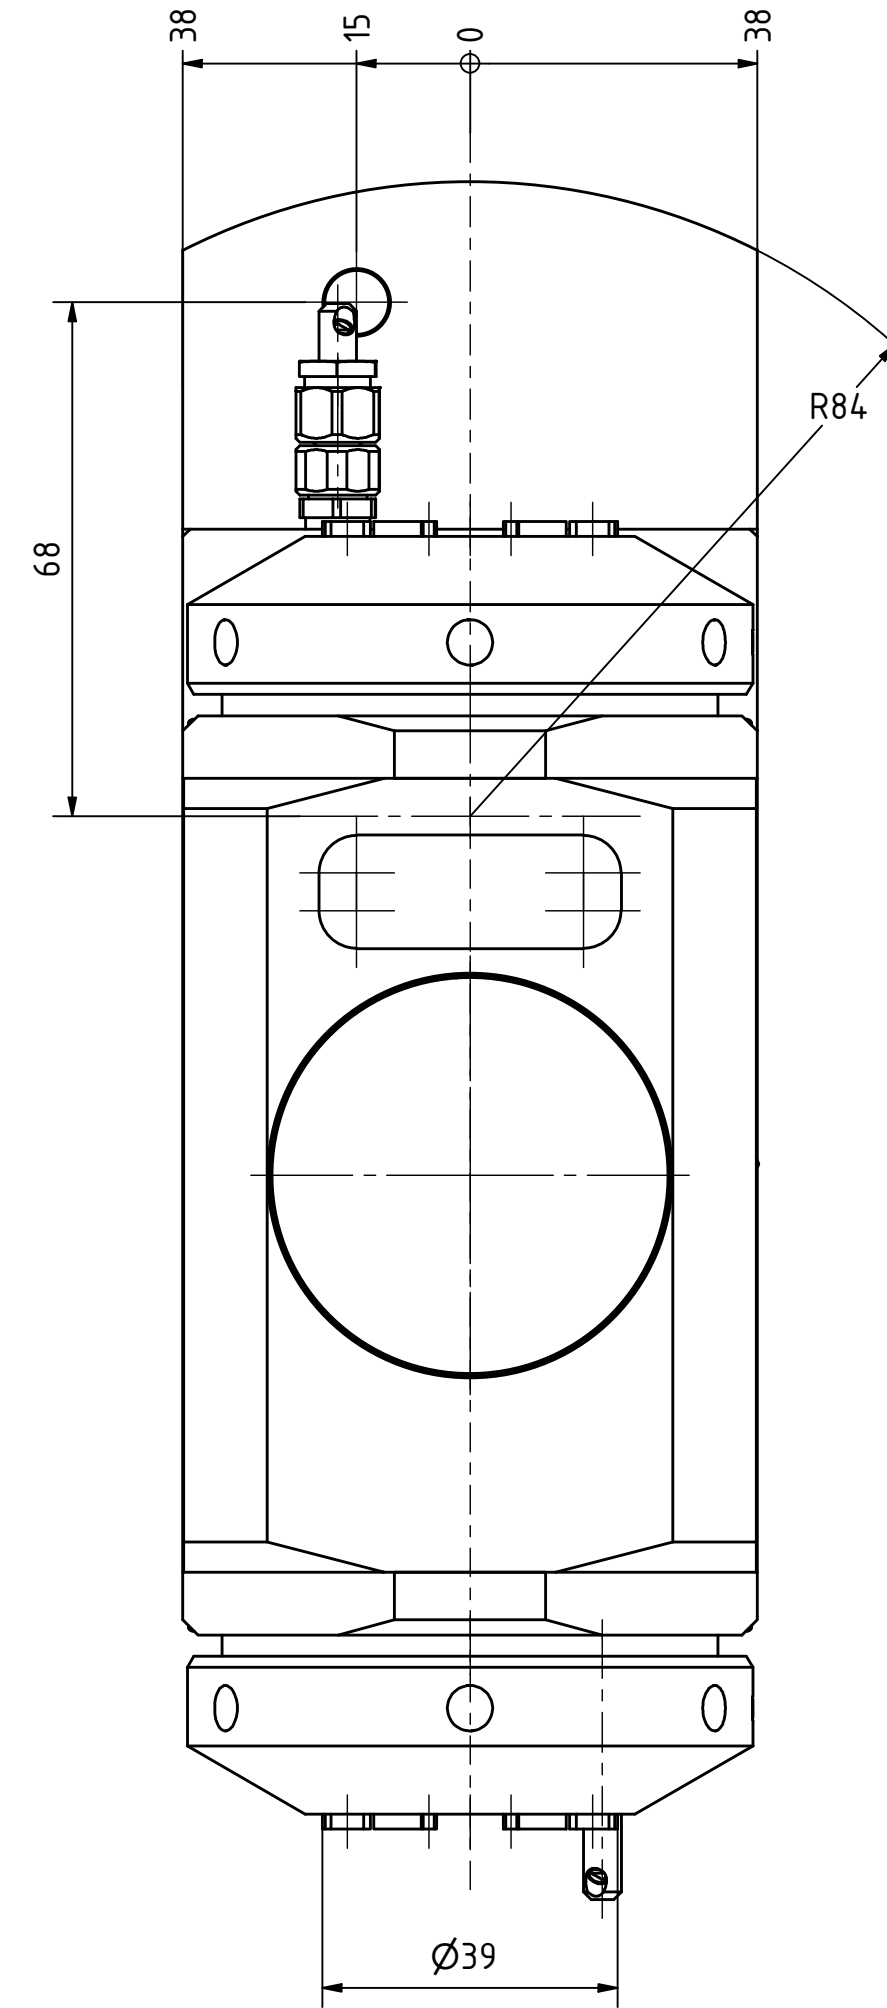


Butterfly Seal Polygon Joint Coolant Management Tech Details


Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-32 M5-M12

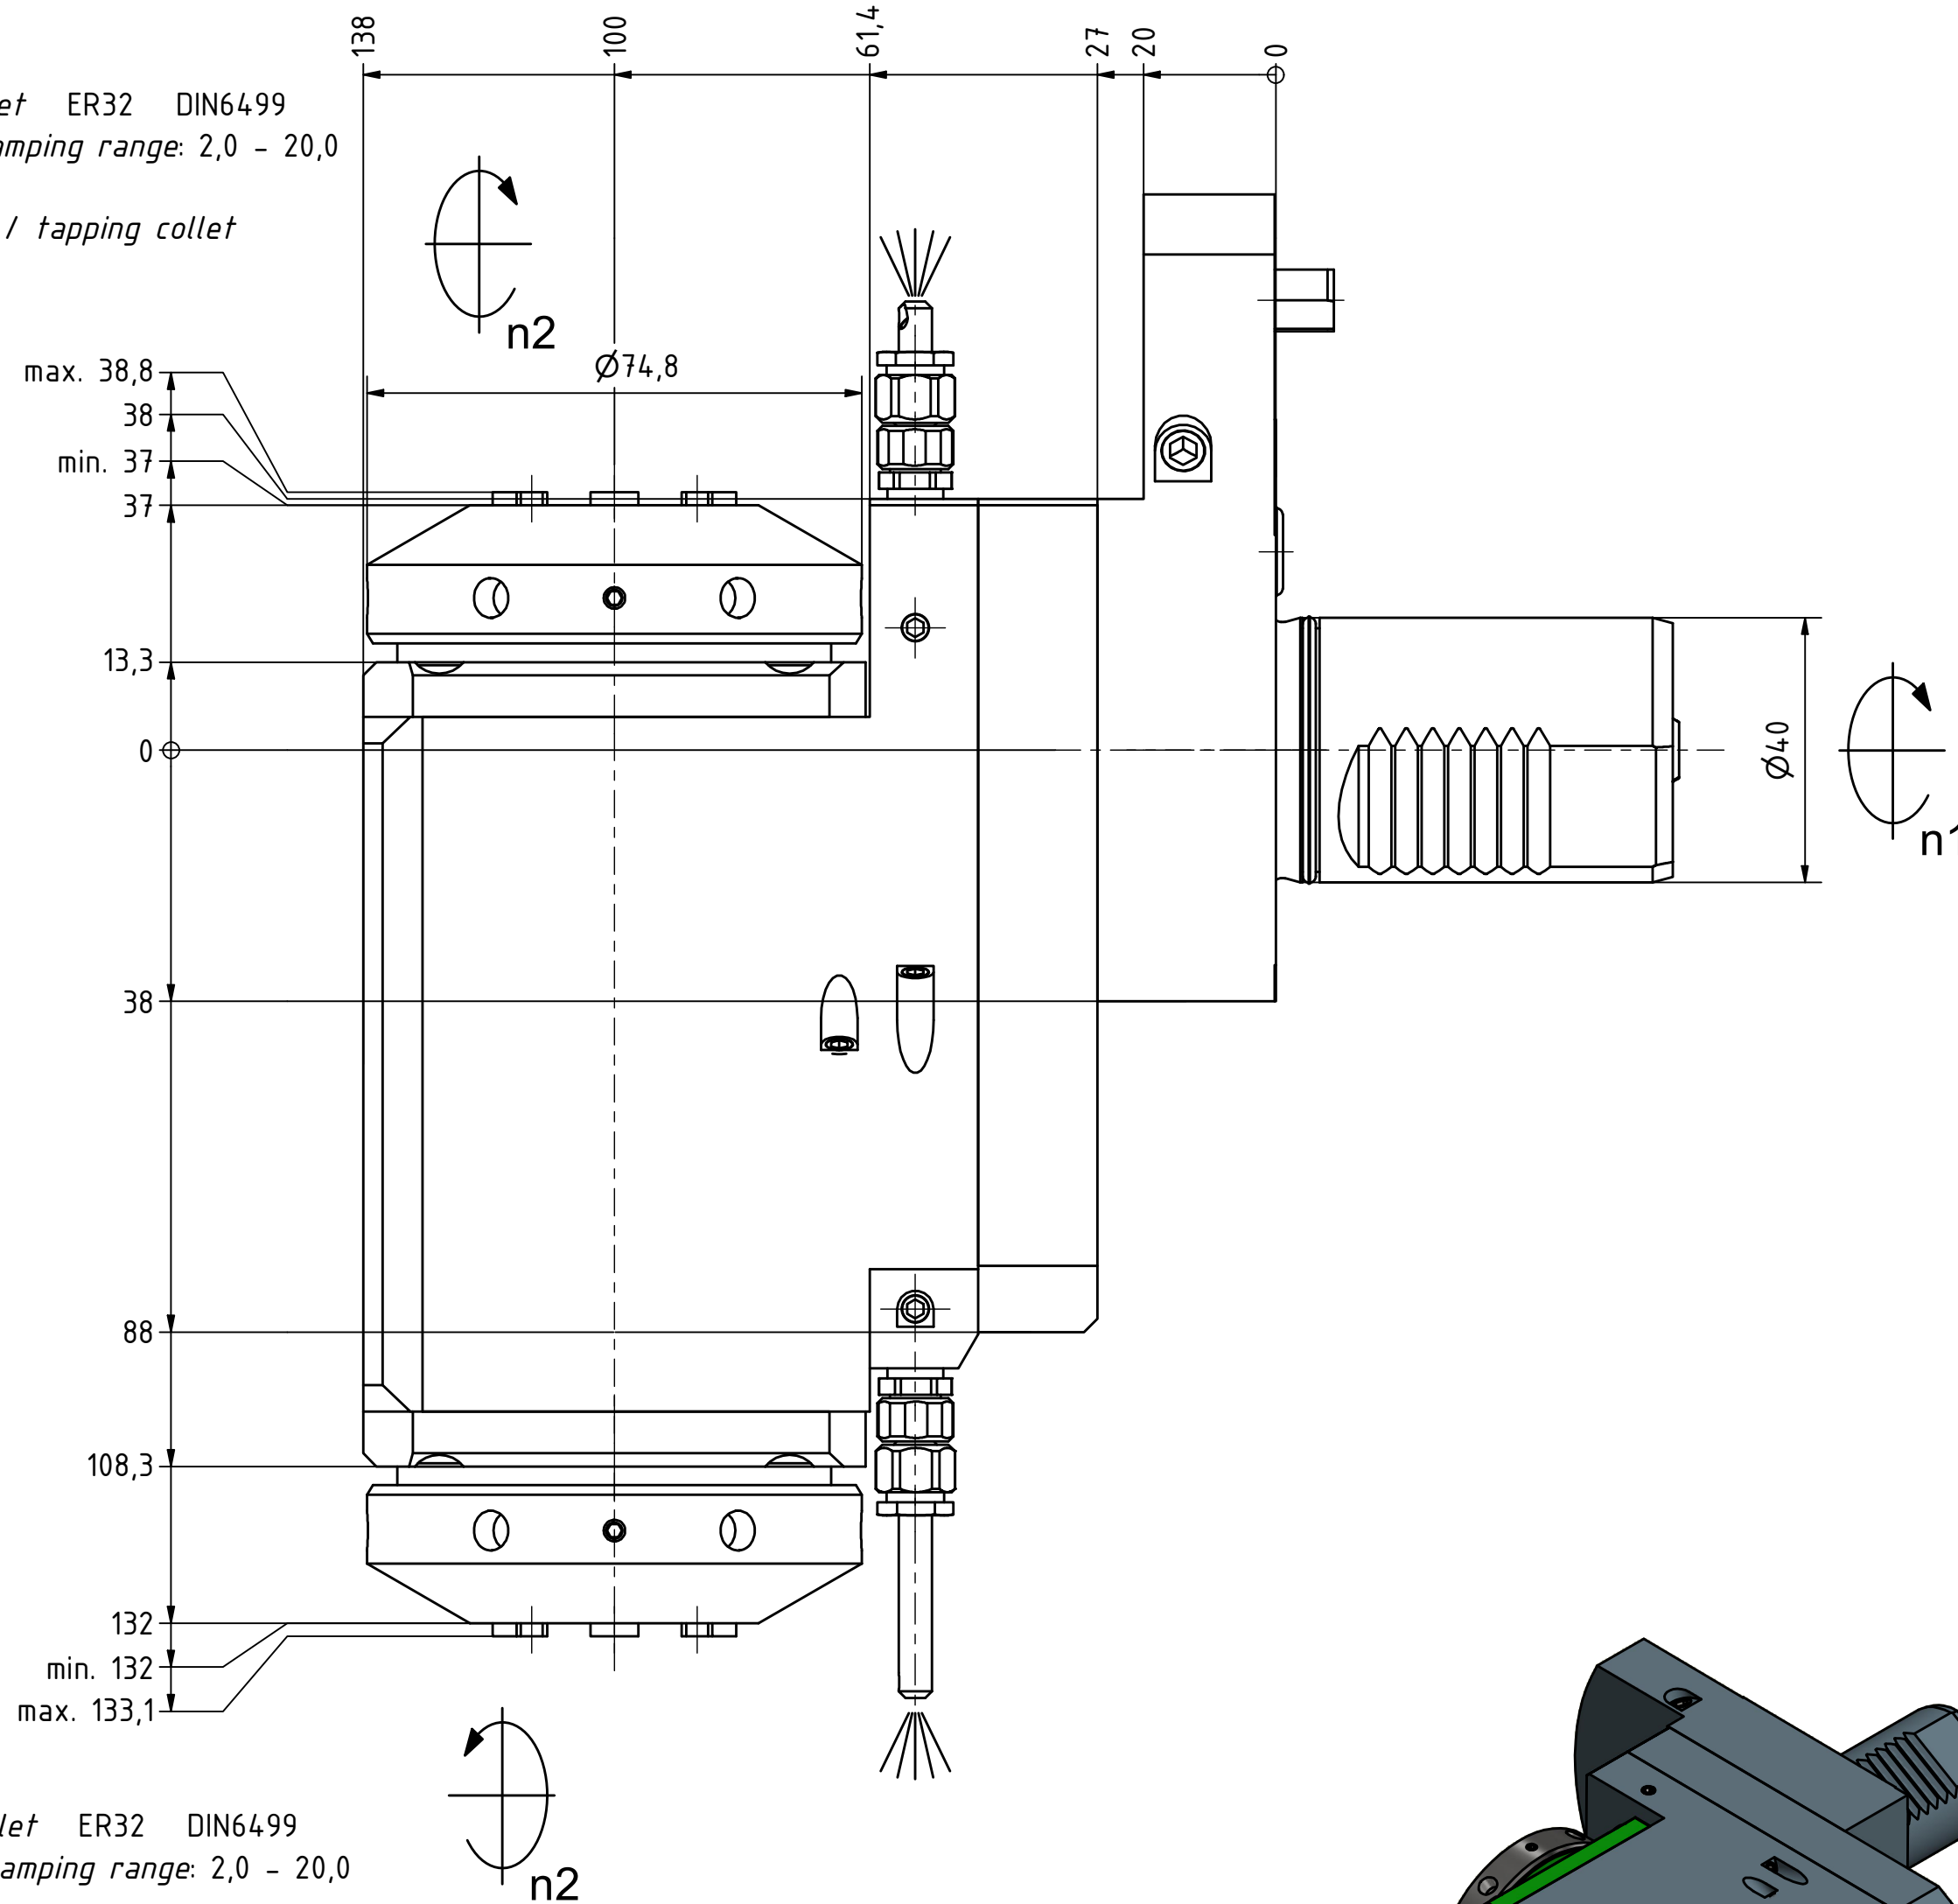

Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

Gewindebohrzange / tapping collet
ET-1-32 M5-M12

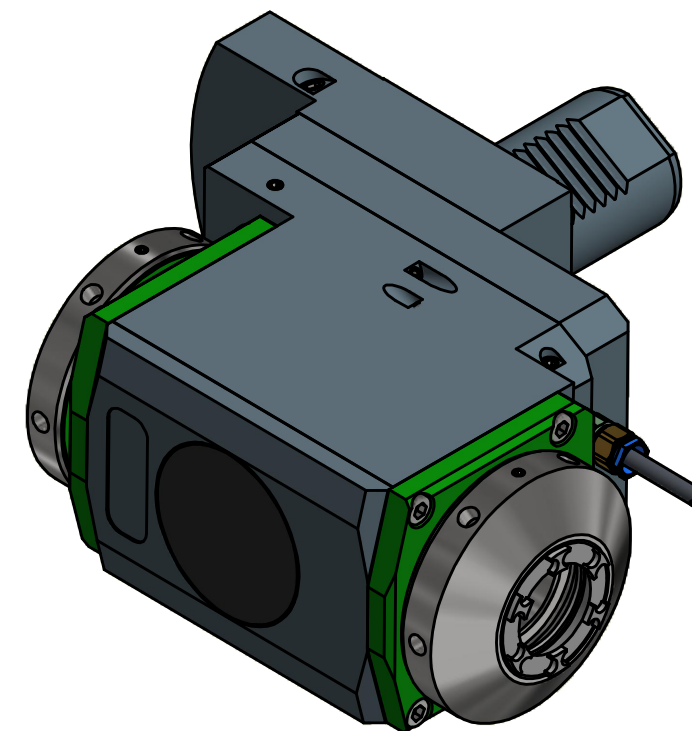

Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 68x75

Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
232AX

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwendungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note

Technische Daten - technical data

Weight = 7,059 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 63 / 63 | 63 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 | 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Ulm/ingen
www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS140820

Nr. - No.
80.4032DSQT10LIMX100#01

REV: -/A
MNR.
224809

