

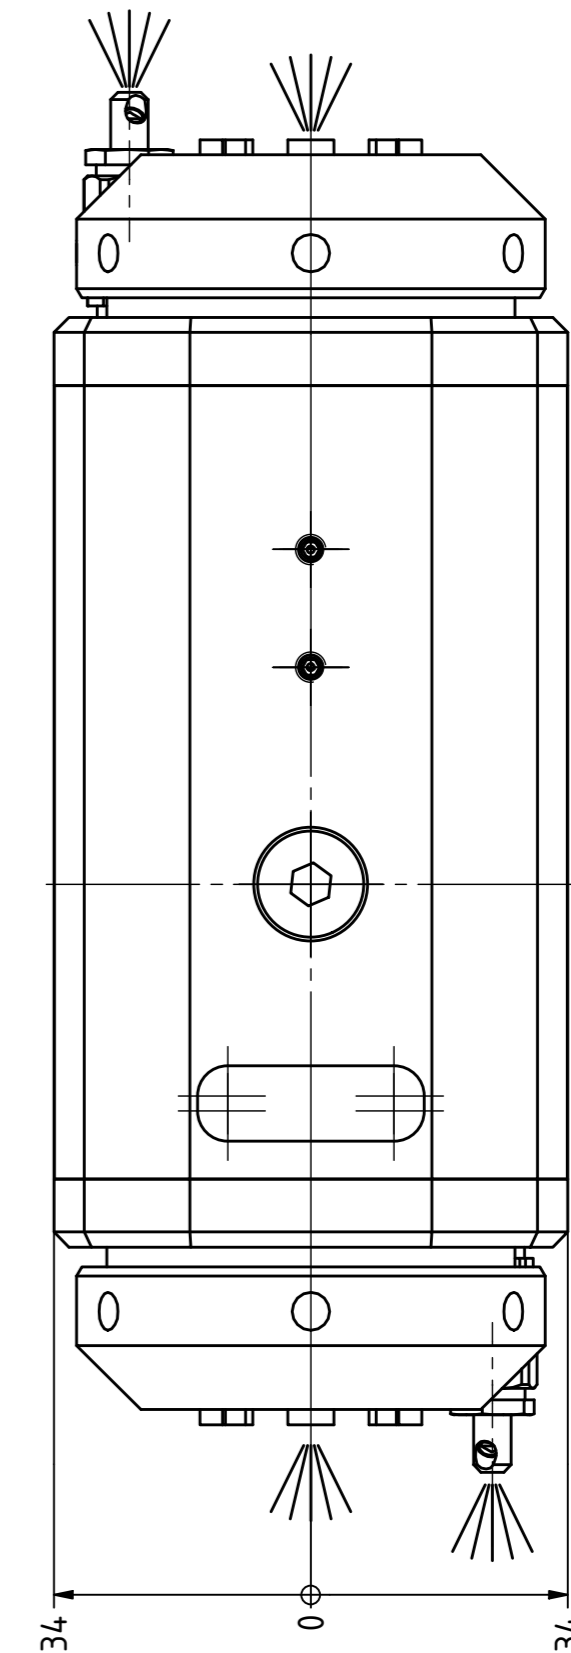




Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

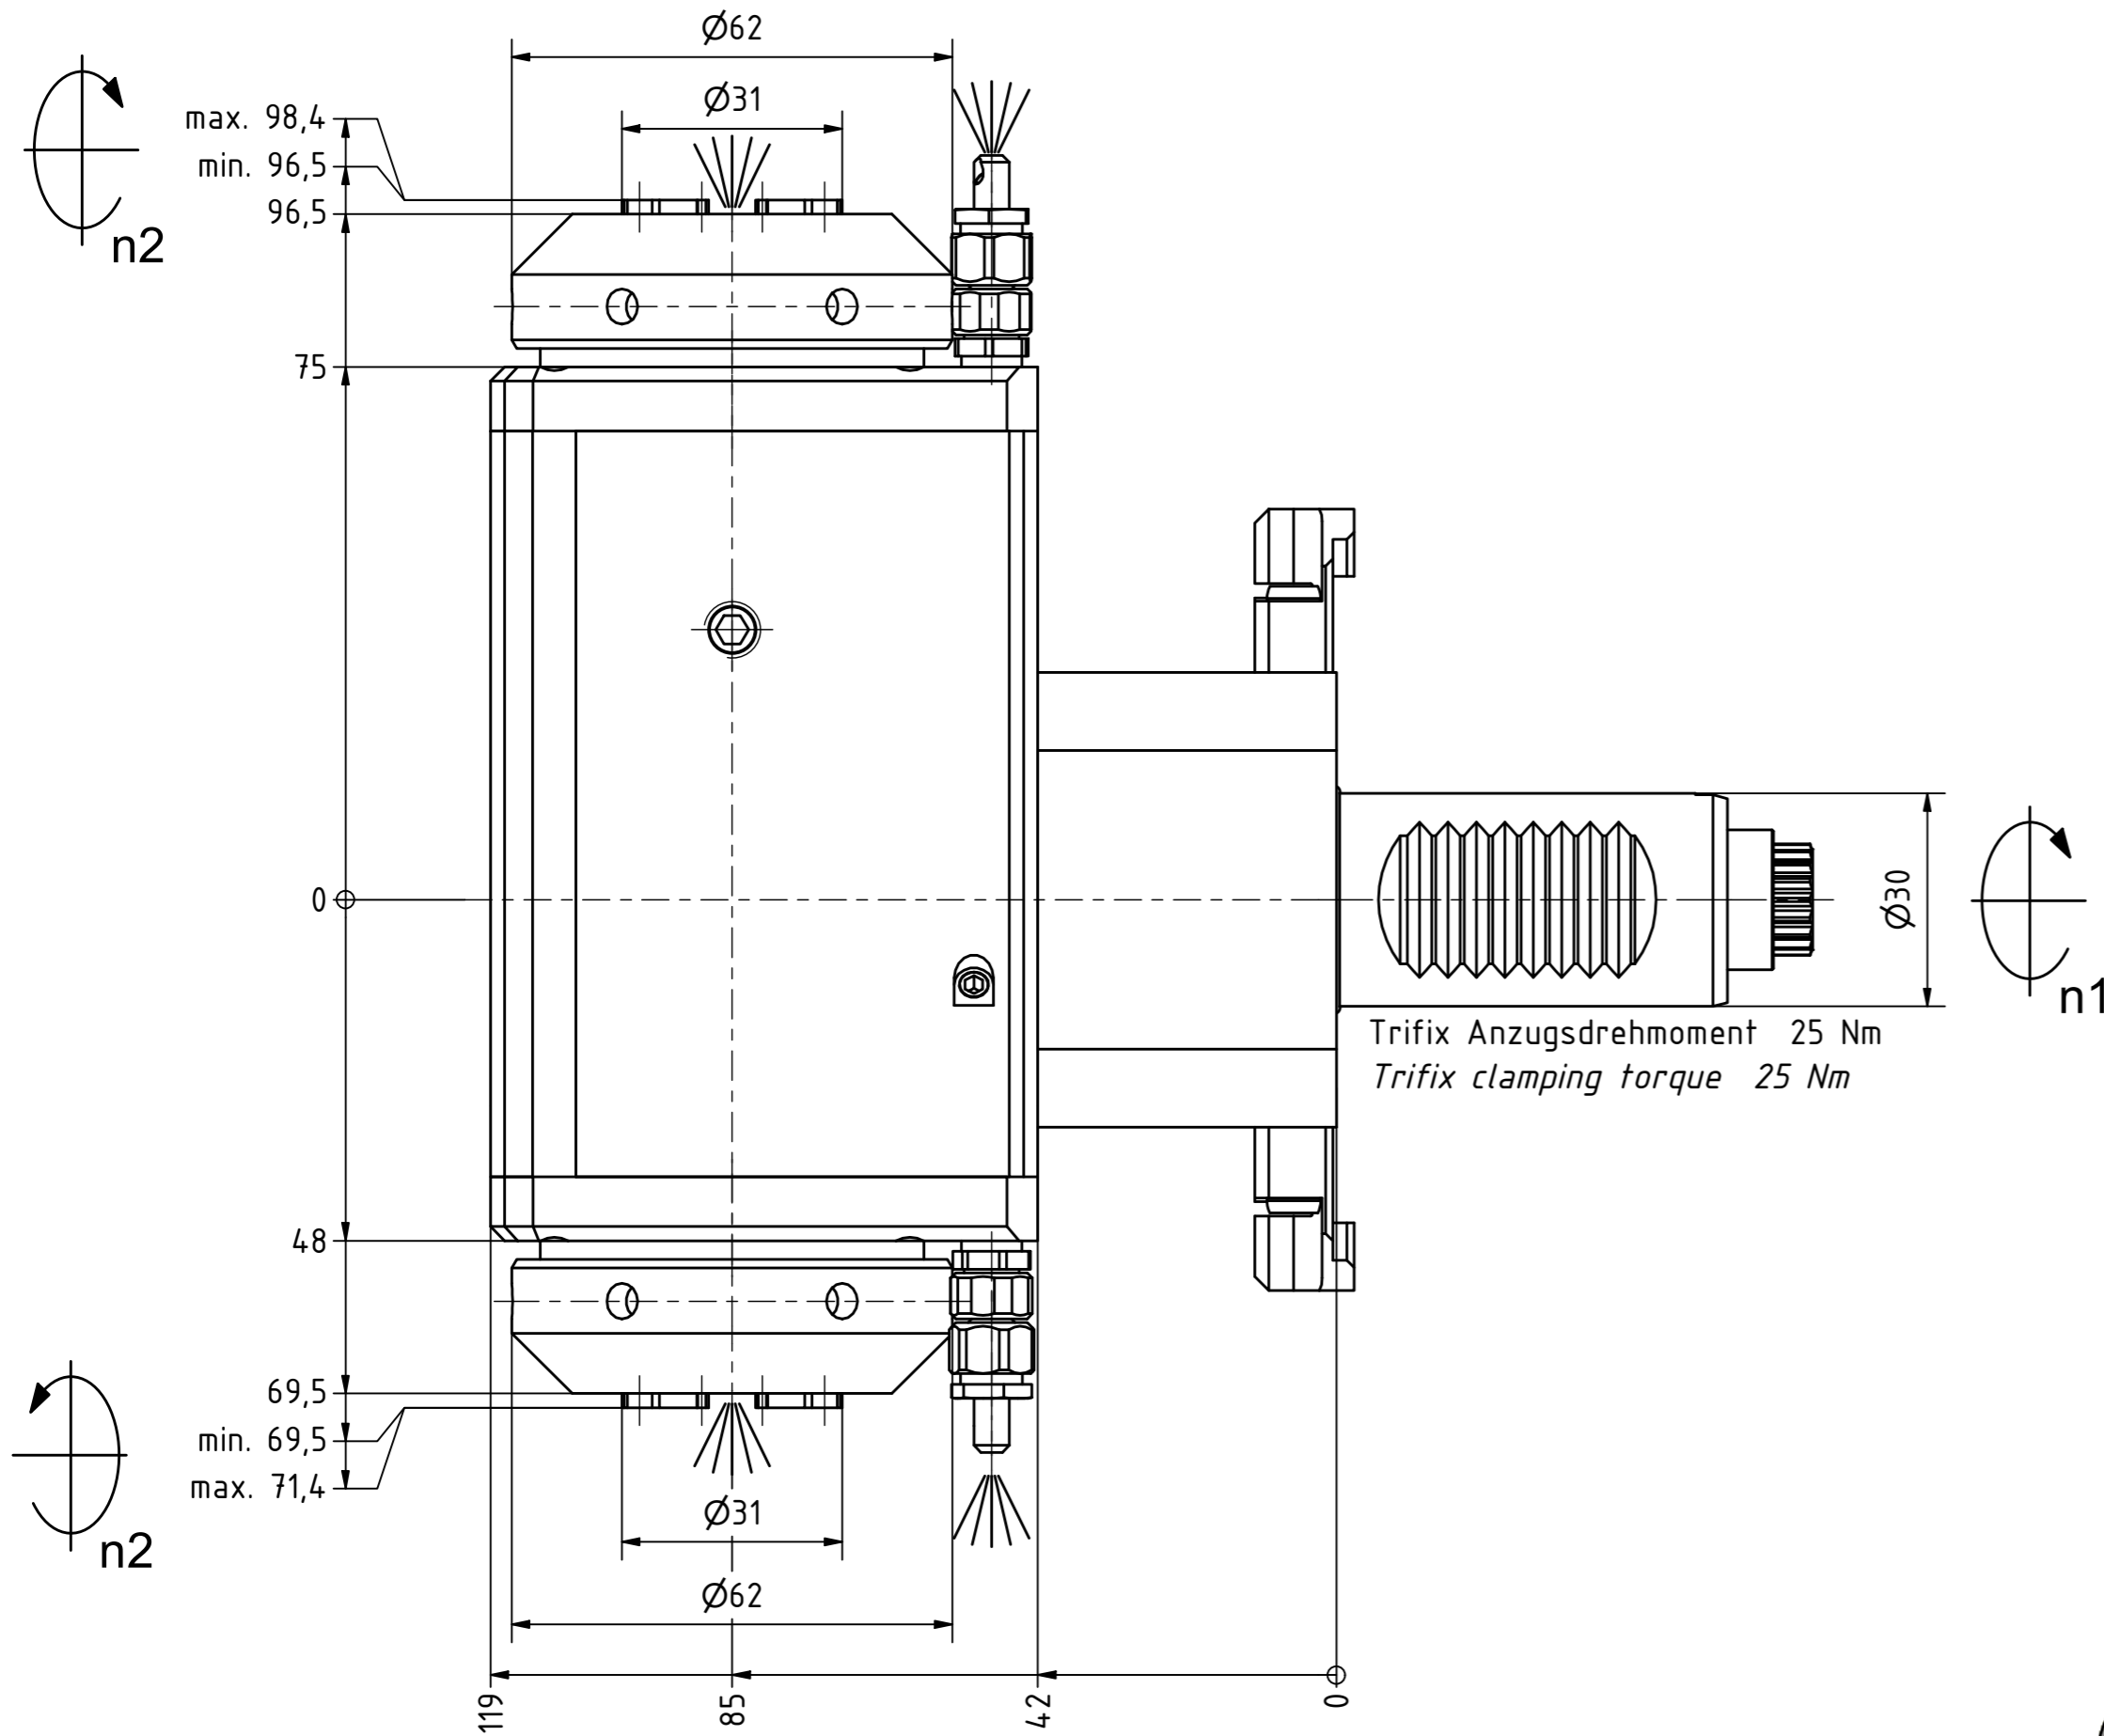


Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

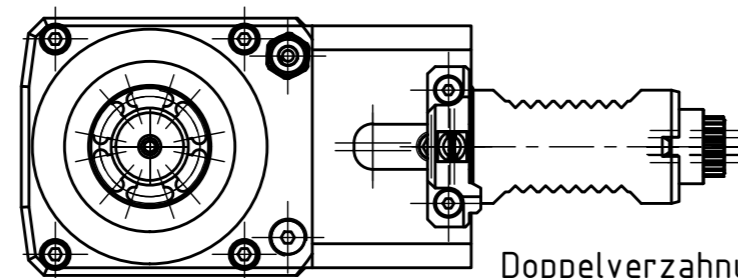

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

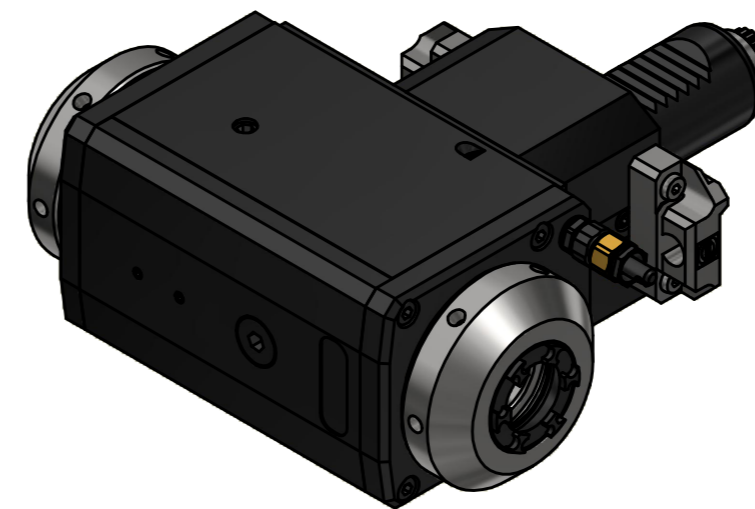


Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX



Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 58x62

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

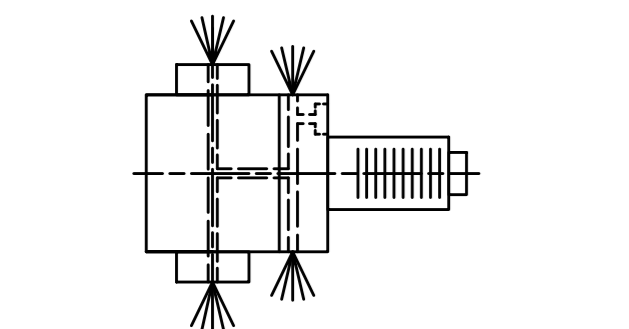

Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply
Kühlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

Benennung - Title	Technische Daten - technical data
Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Weight = 6.374 [kg] Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 32 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 8000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies		EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tool.de		Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!	
Nr. - No.	60.3025DGT300RLIKCTFRM	IDENT: DEWS239260	MNR.	REV: -/B	222351

