


Hakenschlüssel  
mit Zapfen  
Hook wrench  
with fixed pin  
DIN1810 B 58x62

Spannzangenschlüssel für  
innenliegende Mutter  
Clamping wrench for  
internal collet  
225AX

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

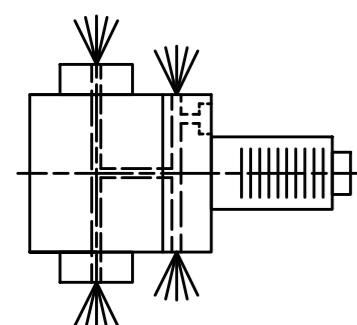

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note  
Für Trockenlauf geeignet!  
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data  
Weight = 6.979 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 | 32 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 | 8000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
Radial Bohr und Fräskopf  
Radial drilling and milling head

**EWS** Tool Technologies  
EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Ulm/ingen  
www.ews-tool.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: DEWS113483  
REV: -/A  
MNR.  
224660

