


Hakenschlüssel mit Zapfen  
Hook wrench with fixed pin  
DIN1810 B 58x62

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter  
Clamping wrench for internal collet  
225AX

Copyright EWS Tool Technologies  
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

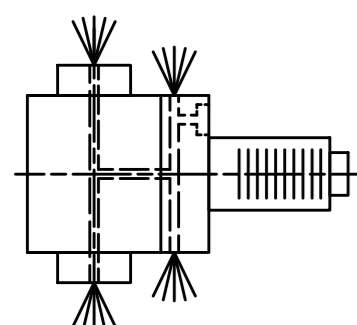

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kuehlmittelfiltrierung <math>50\mu</math> / coolant filtration <math>50\mu</math>

Bemerkung - Note  
Für Trockenlauf geeignet!  
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data  
Weight = 6.979 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 | 32 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 | 8000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
Radial Bohr und Fräskopf  
Radial drilling and milling head

	EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Ulm/ingen www.ews-tool.de	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS113525	
	Nr. - No. 60.3025LDCTXRLIKCTFLIM-PL	REV: -/A MNR. 224661	