




Spannzange / collet ER32 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0




Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
 Clamping wrench for internal collet
 232AX




Hakenschlüssel mit Nase
 Hook wrench with nose end
 DIN1810 A 68x75




Ceramic Seal



Butterfly Seal






Polygon Joint



Coolant Management



Tech Details

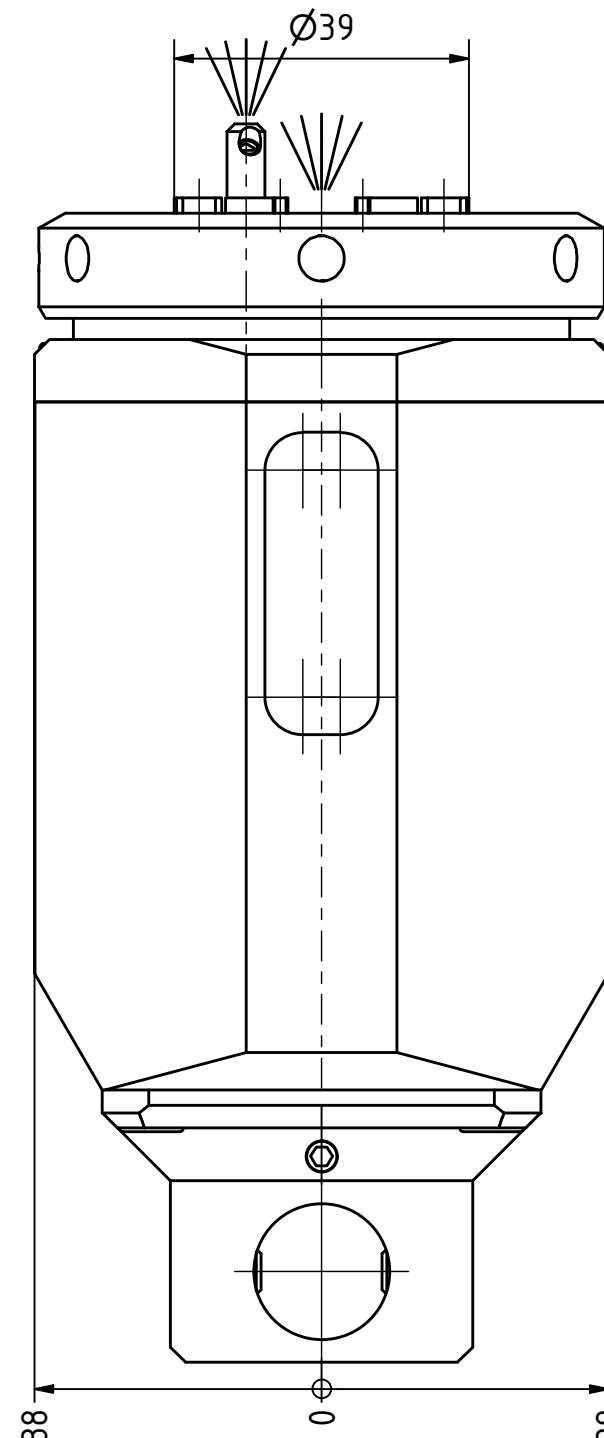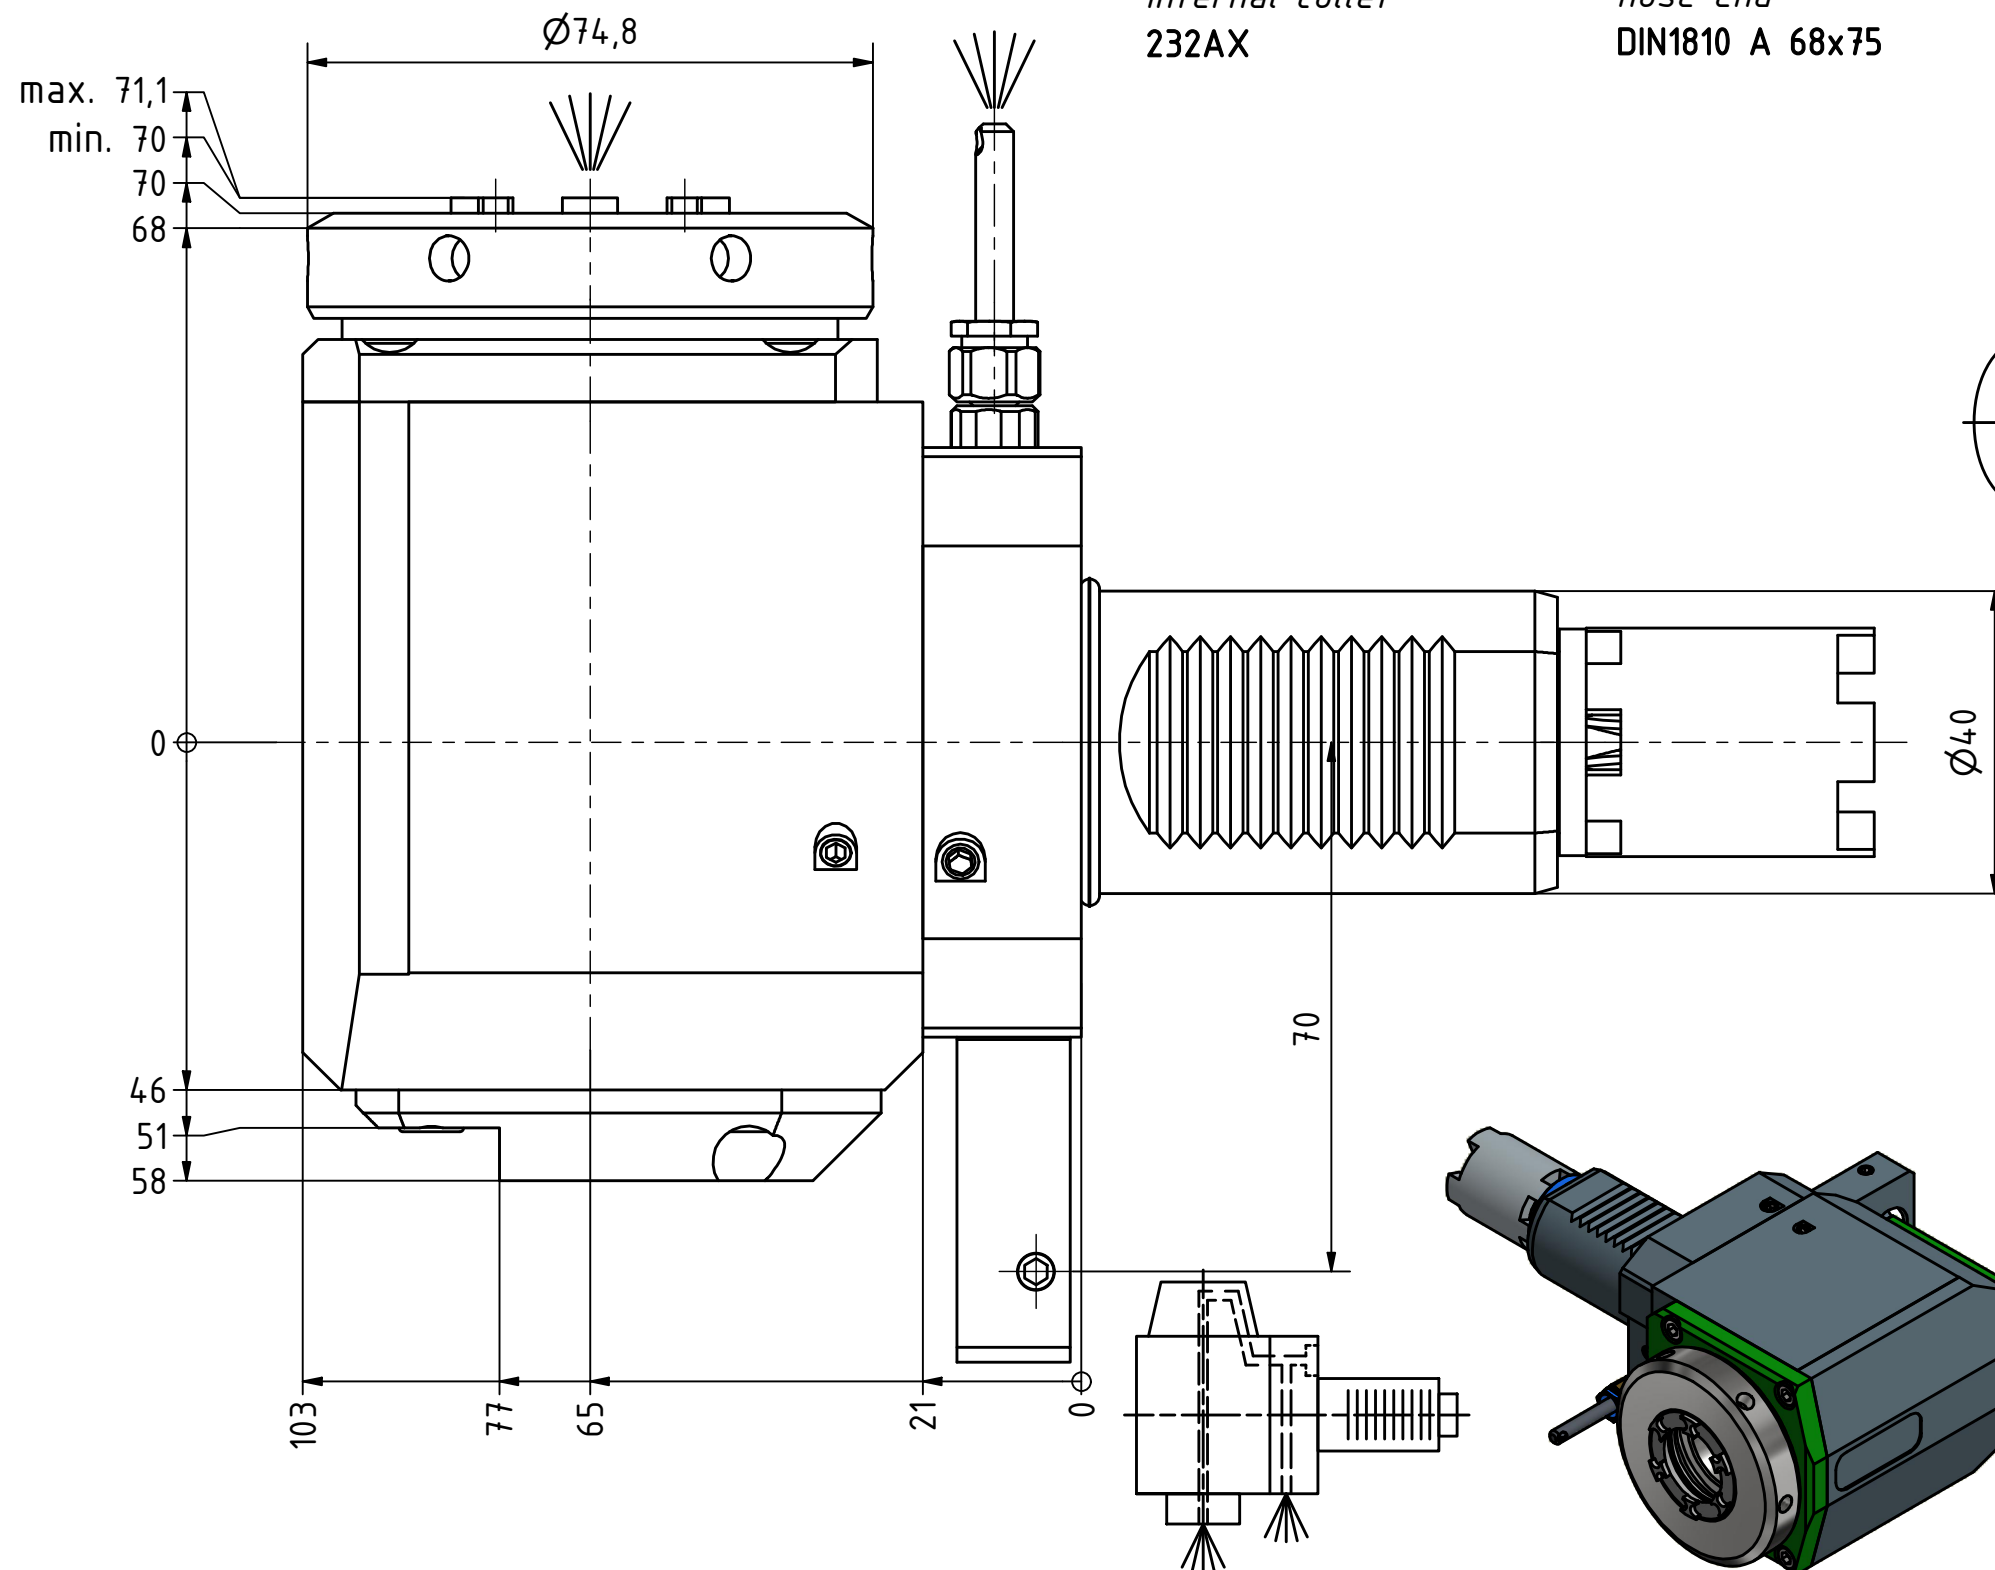

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
 Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrucklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data	
Weight	= 5.653 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 63 / 63 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head



Nr. - No.
60.4032HAASSL20LIKDIM

Technische Aenderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS139742



REV: -/A

MNR.
224743

