


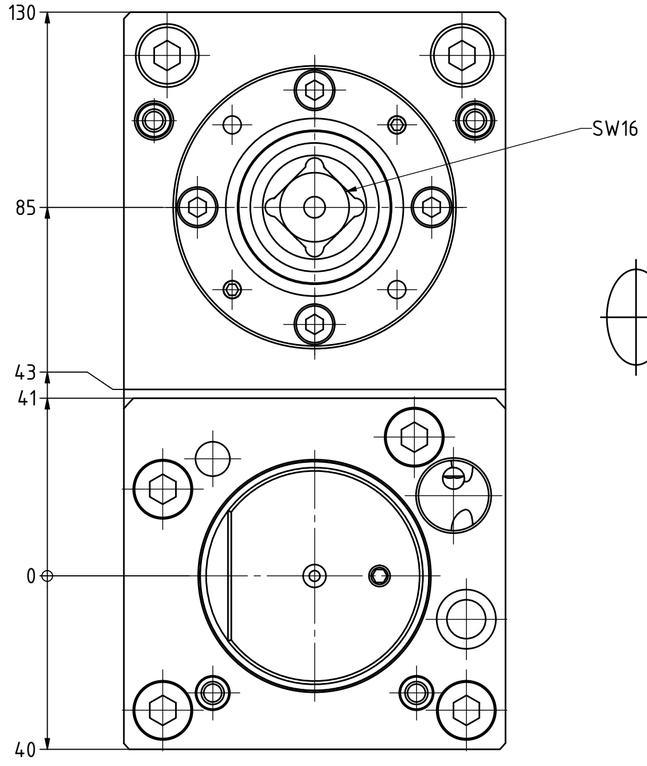


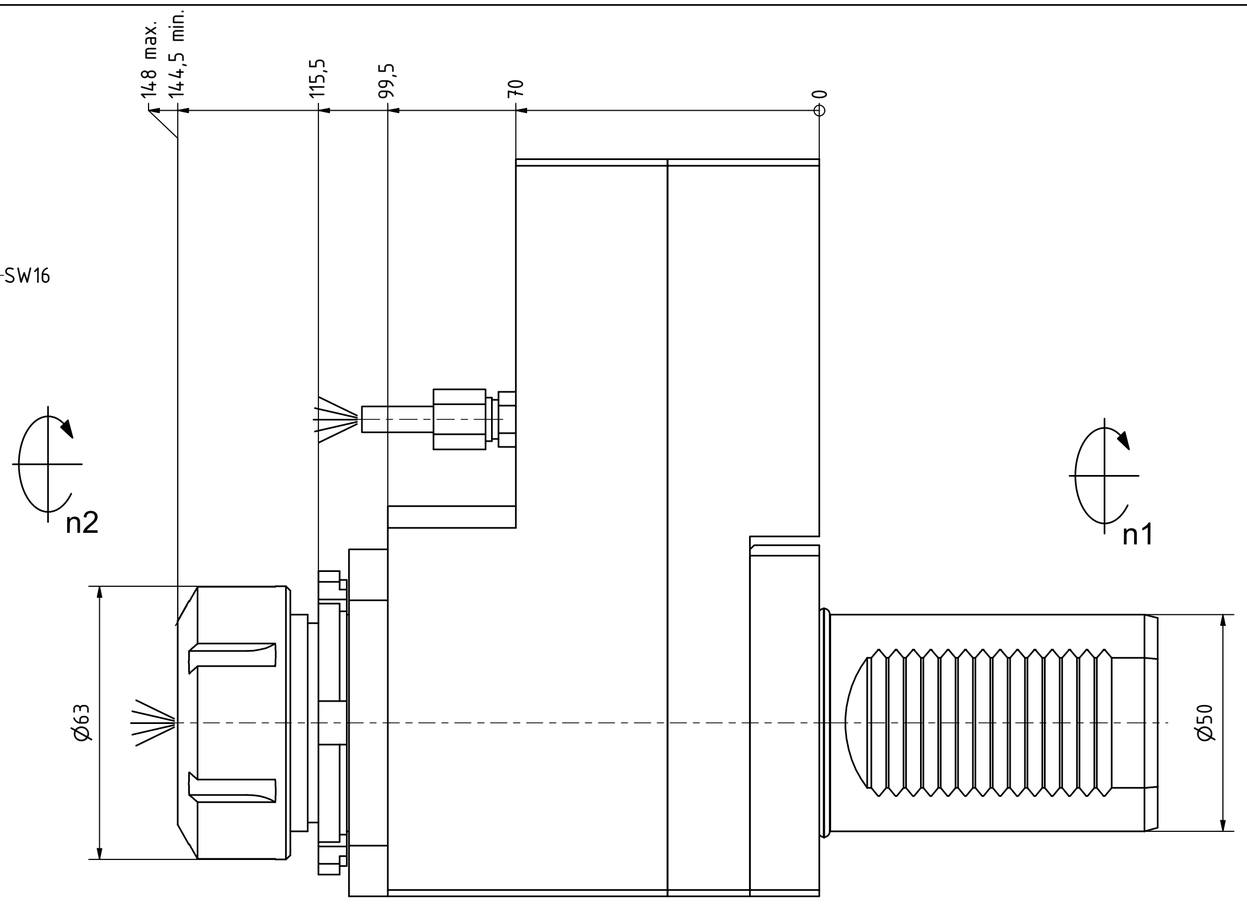


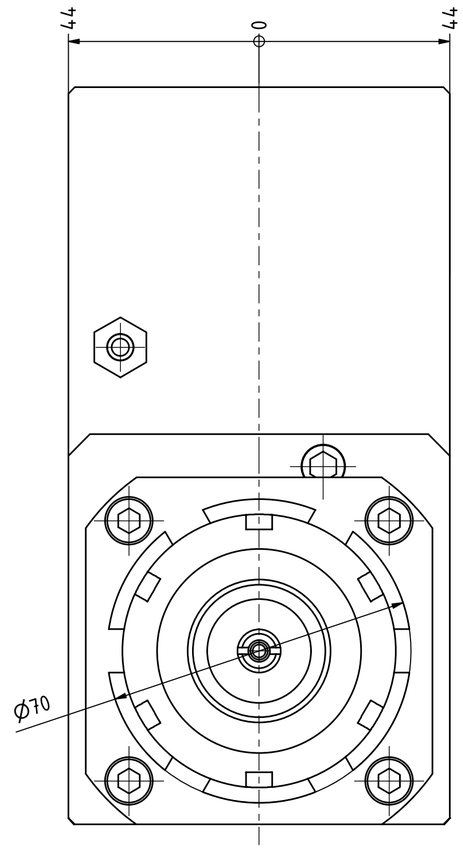


Spannzange / *collet* ER40 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 3,0 - 26,0




Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

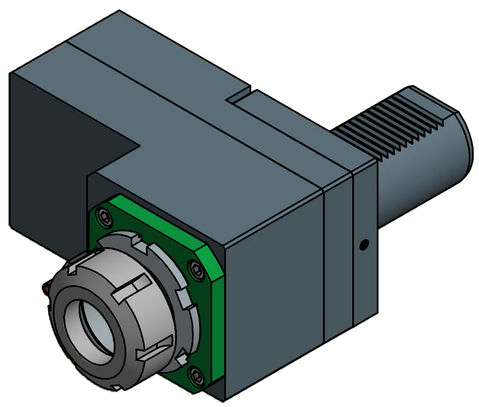



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 68x75



Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
240

Copyright **EWS** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!
mit Kegelrollenlagern
with taper roller bearings

Technische Daten - *technical data*

Weight	=	11.020 [kg]
Torque max. (M1/M2)	=	100 / 100 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	=	4000 / 4000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	=	1:1
Pressure (pmax)	=	70 [bar]

Benennung - *Title*
Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS093334
REV: -/A

Nr. - *No.*: 40.5040KRVDF315IK
MNR.: 124431

QR