


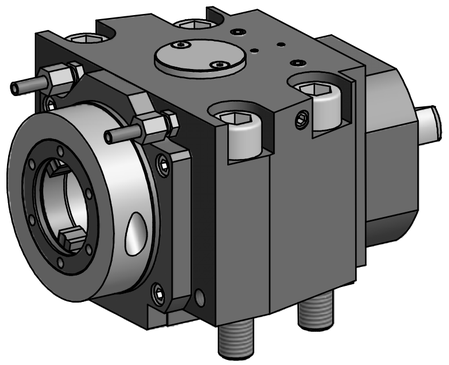


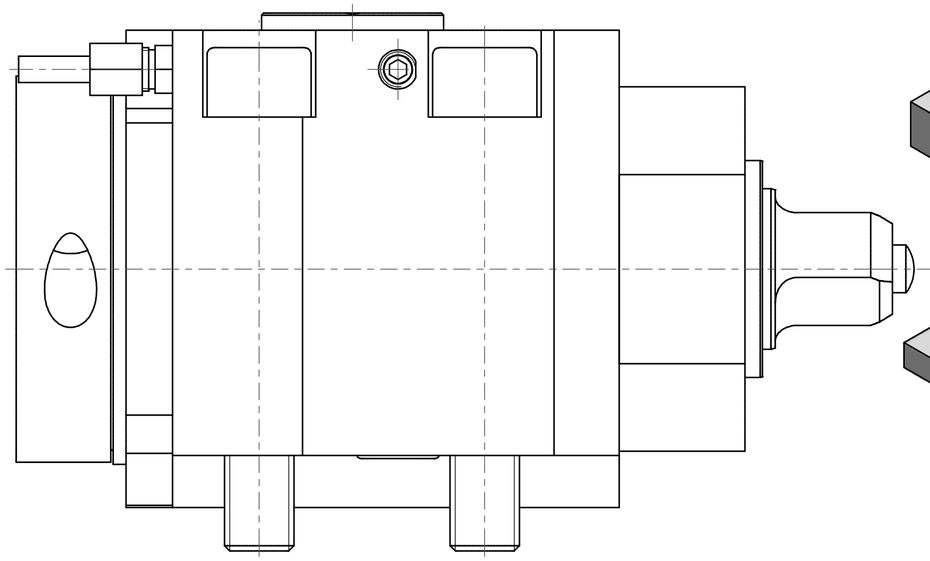




BG-KL-SL603-01


Klemmleiste für axialen Einsatz.
Clamping plate for axial application.





BG-KL-SL603-02

Klemmleiste für radialen Einsatz.
Clamping plate for radial application.

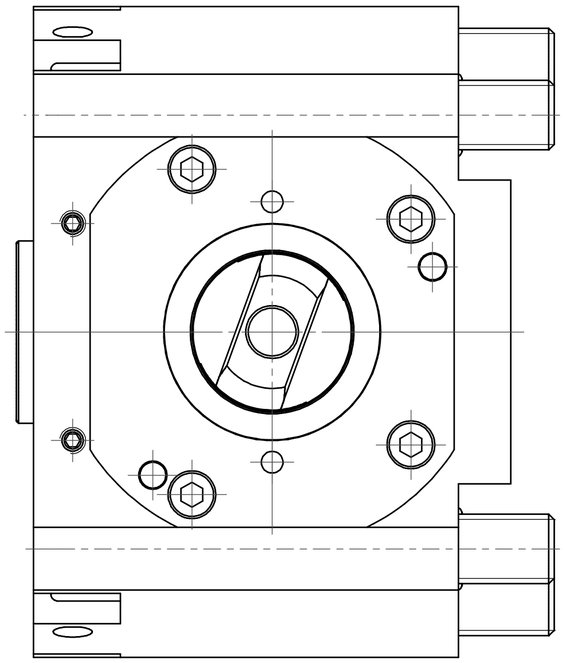

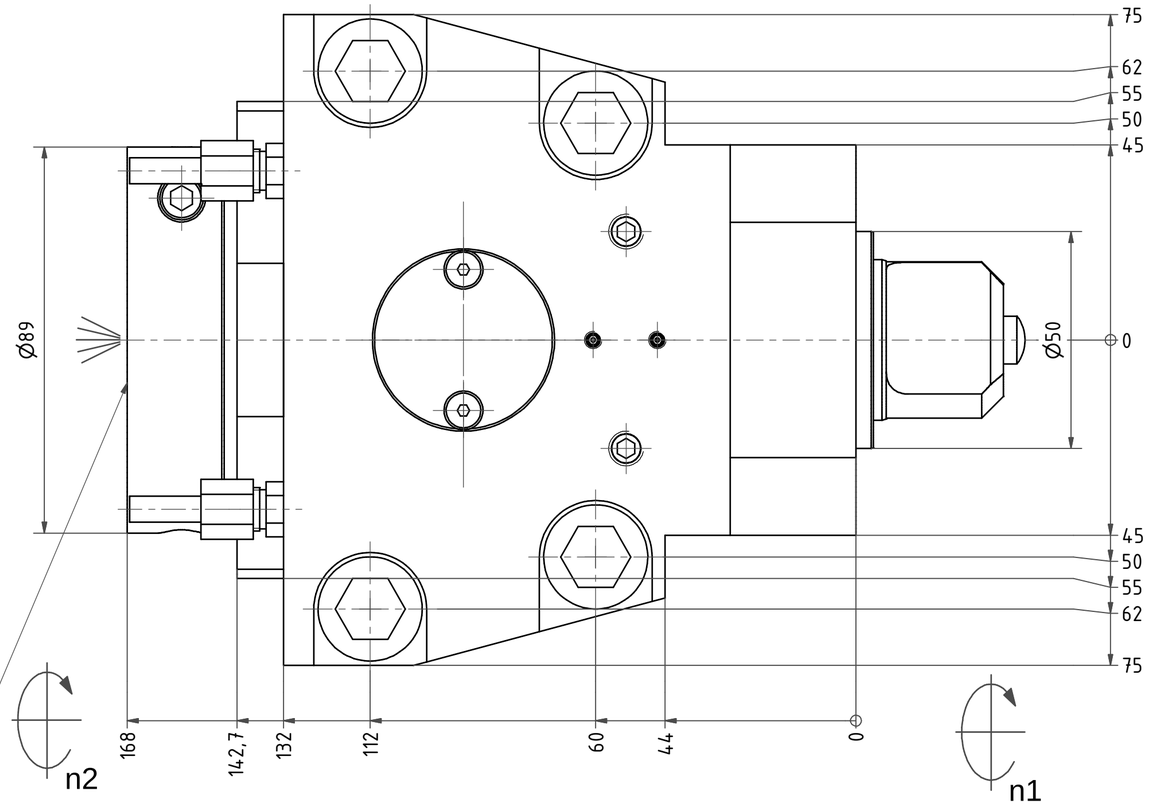

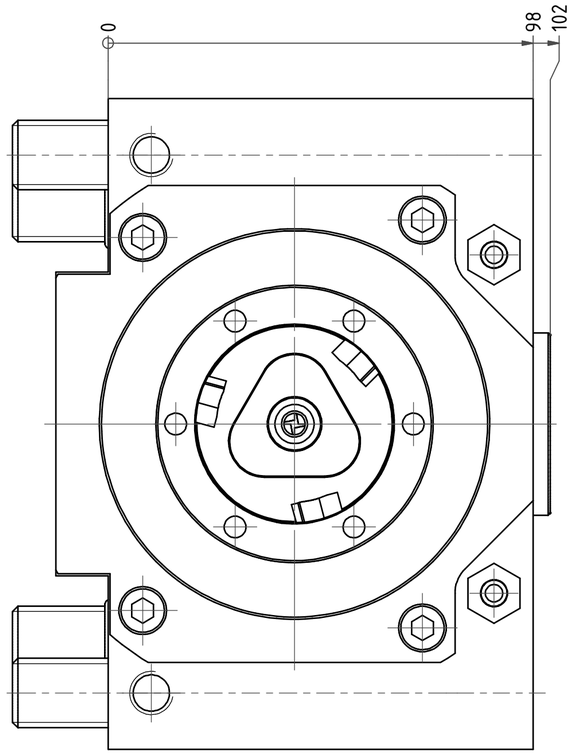



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Copyright ***EWS*** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - *technical data*
M_1 / M_2 = 100 /100 Nm
n_1 / n_2 = 4000 /4000 1/min
i *(N1:N2)* = 1:1
p_{max} = 25 bar

Benennung - *Title*
Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

	name	date
drawing	Seeh	28.07.2008

EWS Tool Technologies
Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
Tel. +49(0)7161/93040-10

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

Nr:
40.50V5KRSL603BMTIK

DIN A2

MNR: 133399 IDENT: D-EWS-063827 - Blatt - *page* 1 (1)