


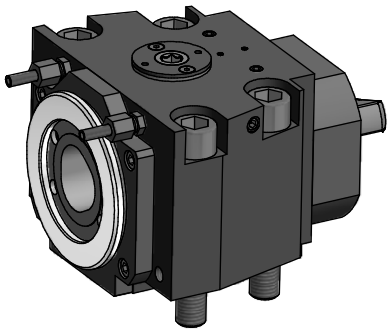


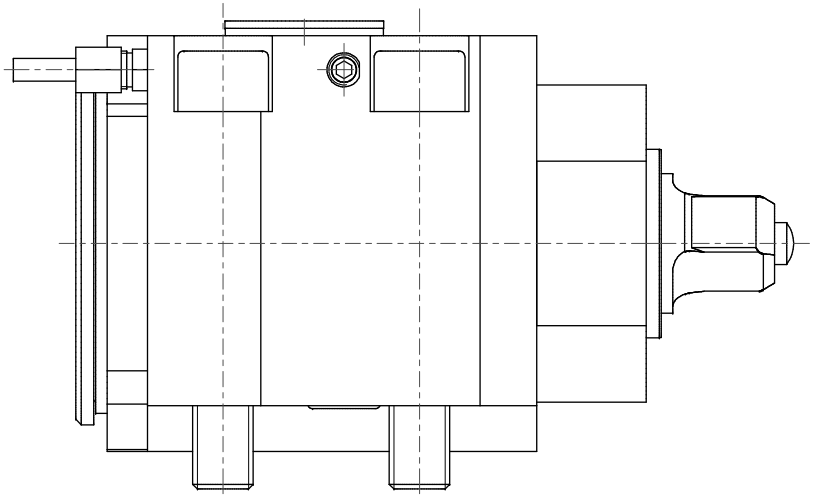



BG-KL-SL603-01


Klemmleiste für axialen Einsatz.
Clamping plate for axial application.





BG-KL-SL603-02


Klemmleiste für radialen Einsatz.
Clamping plate for radial application.

Anzugsdrehmoment: 70Nm
Clamping torque: 70Nm

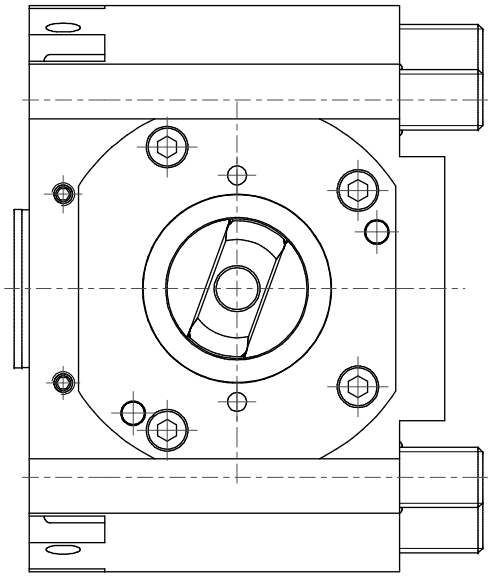

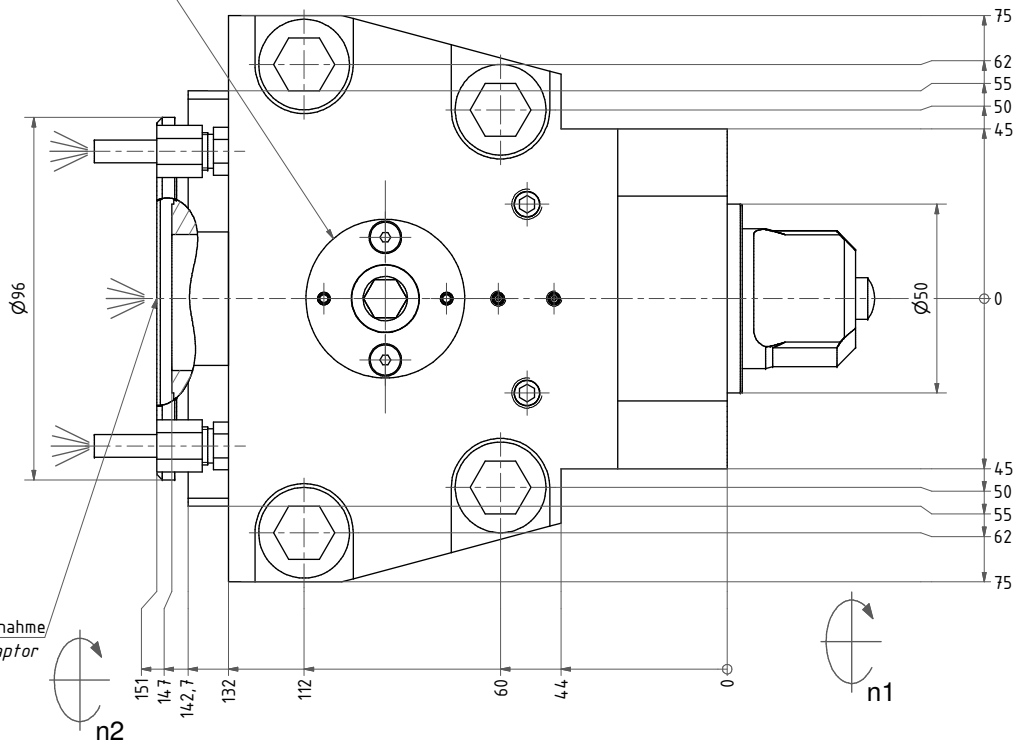

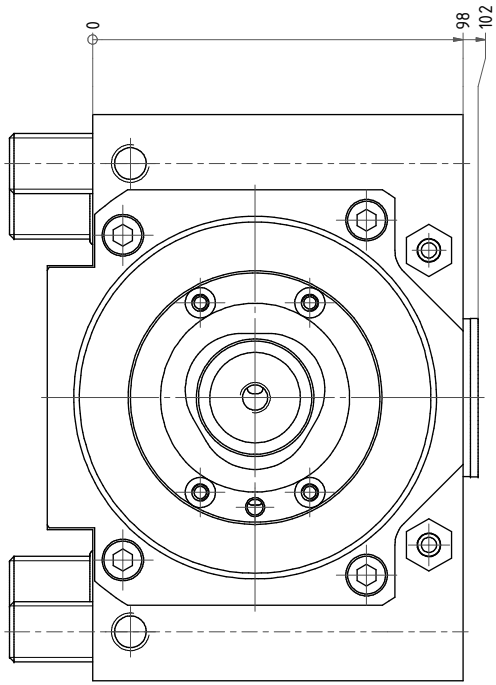



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*

Copyright **EWS** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - *technical data*

Weight		=	11.437 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	100 / 100 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	4000 / 4000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1
Pressure	(pmax)	=	25 [bar]

Benennung - *Title*

Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS020431 REV: -/A

Nr. - *No.*: 40.50C5KRSL603BMTIK
MNR: 133400

QR