




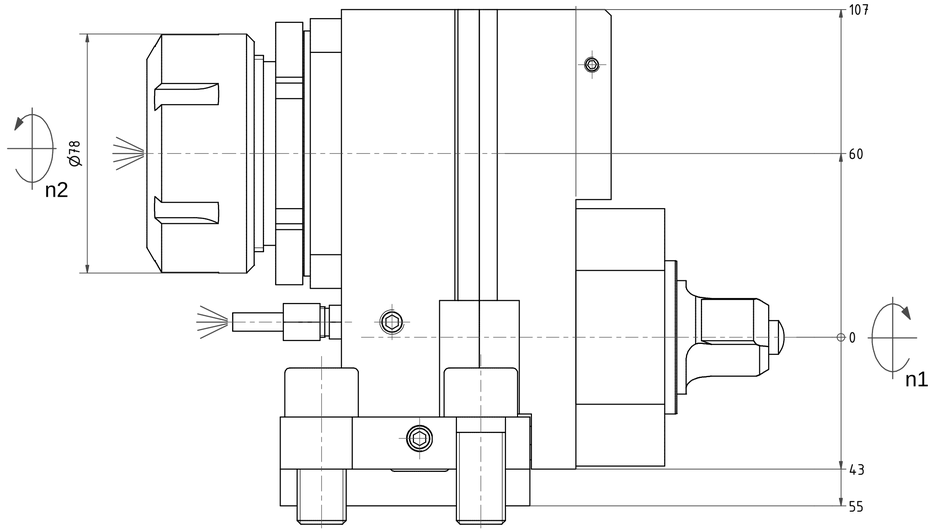






BG-KL-SL603-03

Klemmleiste ist im Lieferumfang enthalten.
Clamping plate is included in delivery.

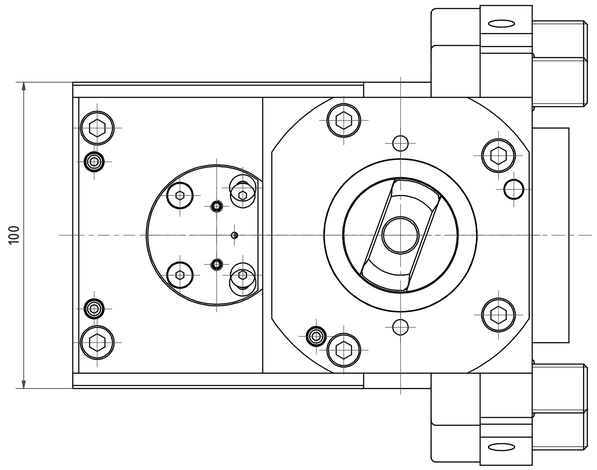

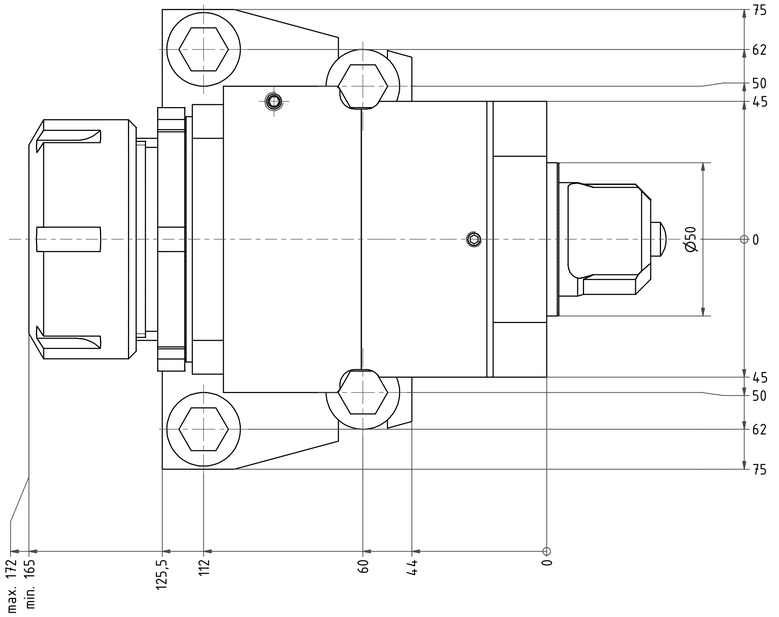

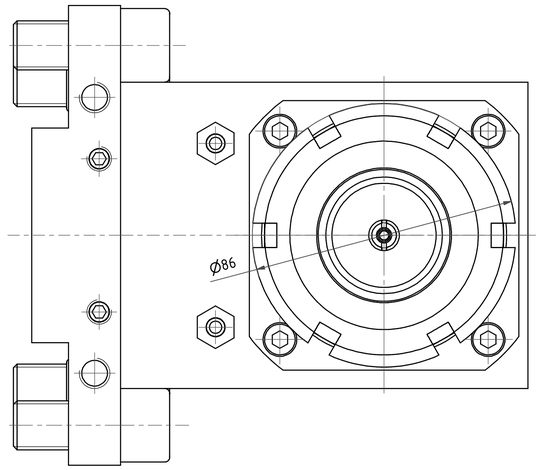



Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 80x90



Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
250

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

Technische Daten – *technical data*
M1 / M2 = 80 /160 Nm
n1 / n2 = 3000 /1500 1/min
i *(N1:N2)* = 1,963:1
pmax = 70 bar

Benennung – *Title*
Axial Bohr u. Fräskopf achsversetzt
Ax. drill. and mill. head offset

	name	date
drawing	CAD	28.03.2007

EWS Weigele GmbH & Co. KG, Mayserhofstr. 3, D-73066 Uhingen, Tel. +49(0)7161/93040-100
Tool Technologies

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

Nr.
50.5050KRSL603BMTIKI2

DIN A1

MNR: 1334.01 IDENT: D-EWS-014254 - Blatt – *page* 1 (1)