


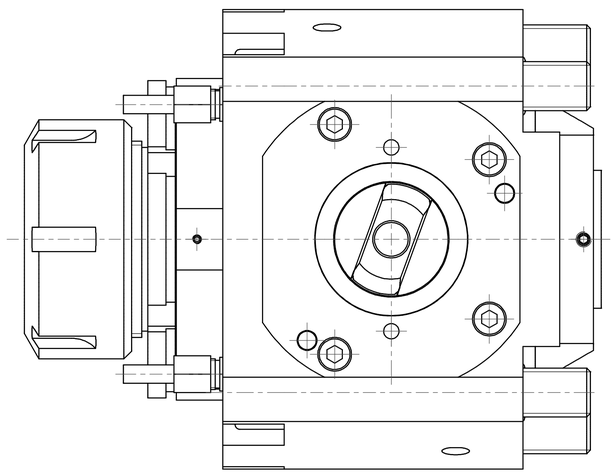


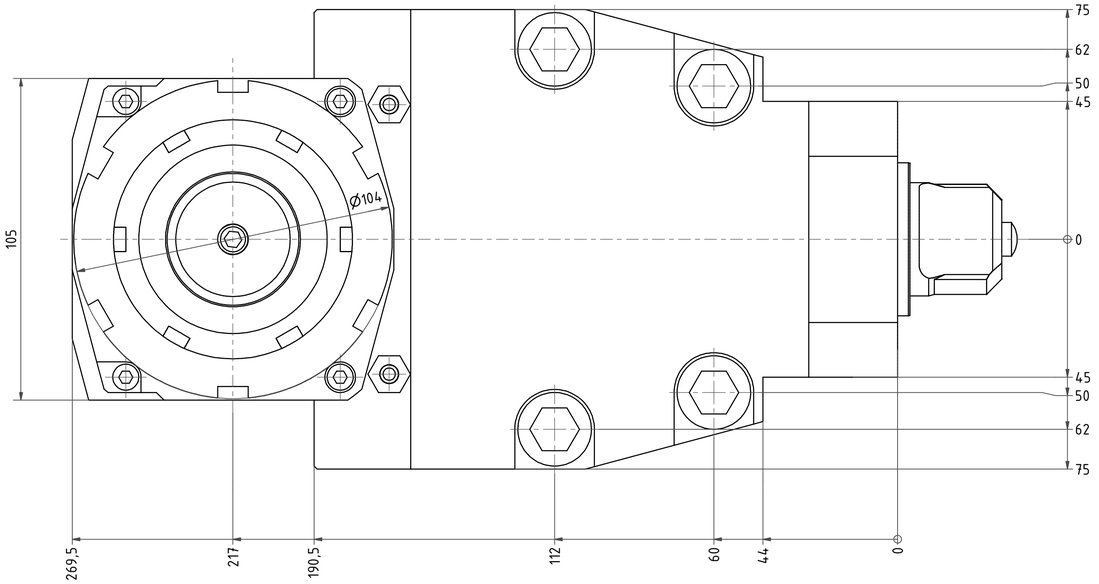


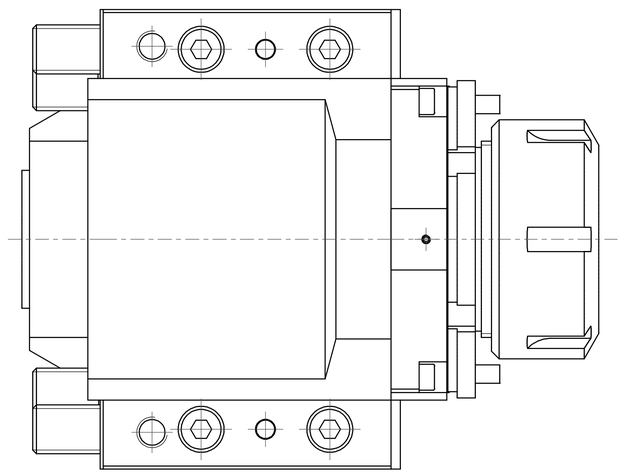


BG-KL-SL603-04

Klemmleiste ist im Lieferumfang enthalten.
Clamping plate is included in delivery.



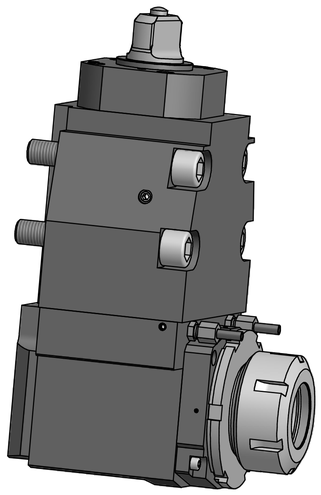

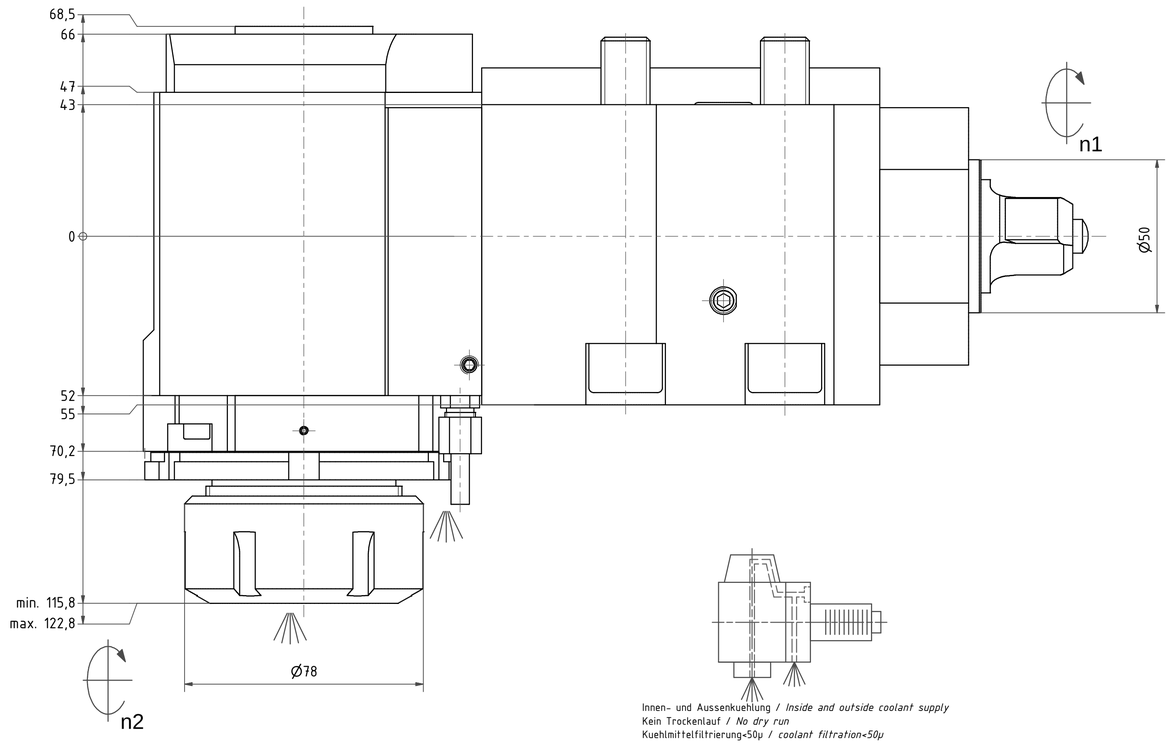

Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with nose end
DIN1810 A 80x90



Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
250

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - *technical data*
M_1 / M_2 = 80 /160 Nm
n_1 / n_2 = 4000 /2000 1/min
i *(N1:N2)* = 2:1
p_{max} = 70 bar

Benennung - *Title*
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

	name	date
drawing	CAD	28.03.2007

EWS Tool Technologies
Ewigata GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-75056 Ulmingen
Tel. +49(0)7161/93040-20

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

Nr.
60.5050KRSL603BMTIKI2

DIN A1

File: 60.5050SL603BMTIKI2_OUT.idw | Blatt - *page* 1 (1)