Bewegungsablauf bei 1 Umdrehung der Antriebsspindel:

motion-sequence of 1 revolution of the driveshaft:

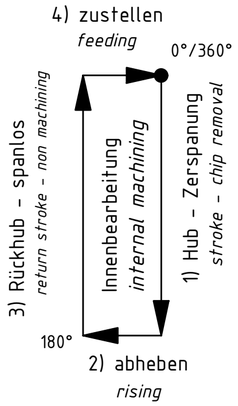

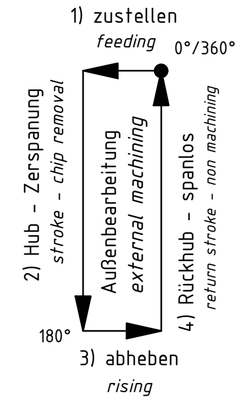

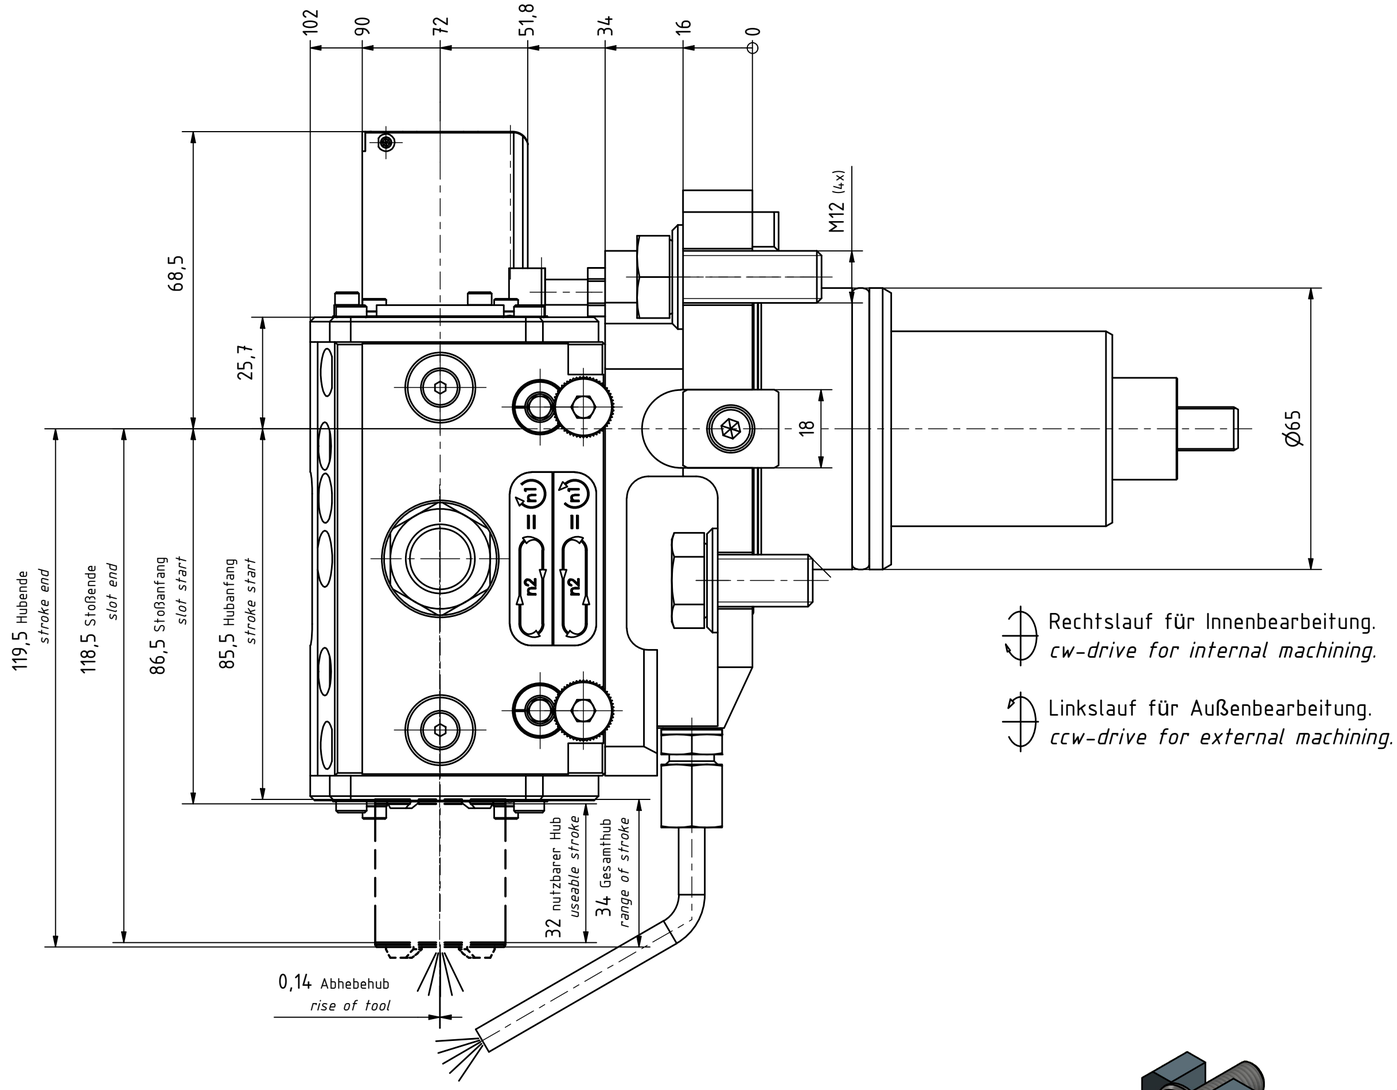

Rechtslauf für Innenbearbeitung.
cw-drive for internal machining.

Linkslauf für Außenbearbeitung.
ccw-drive for external machining.

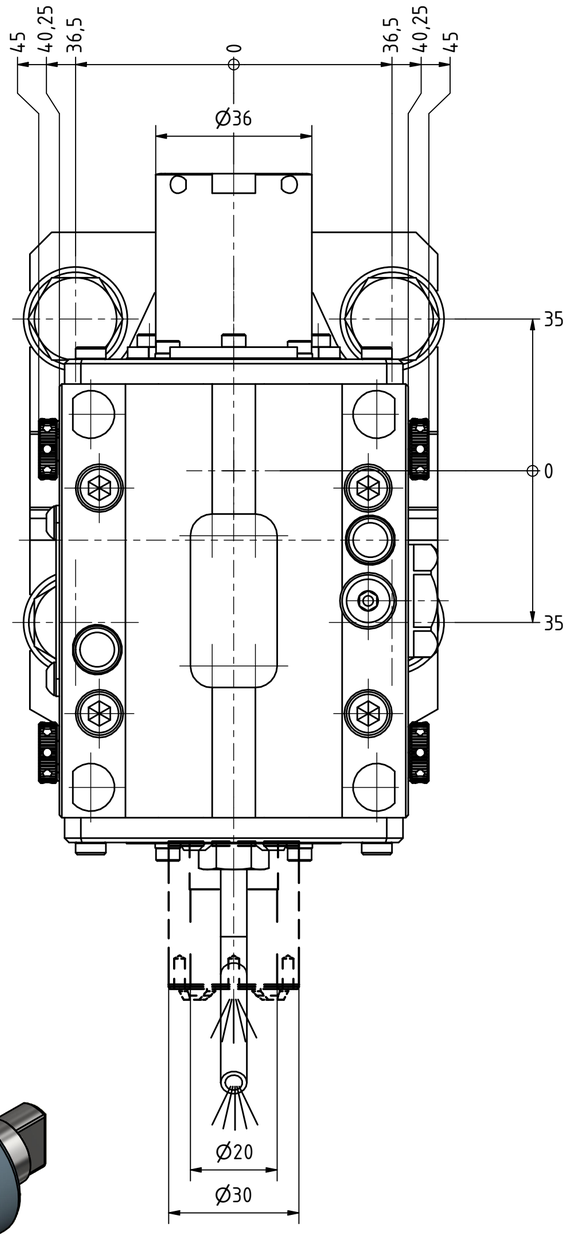

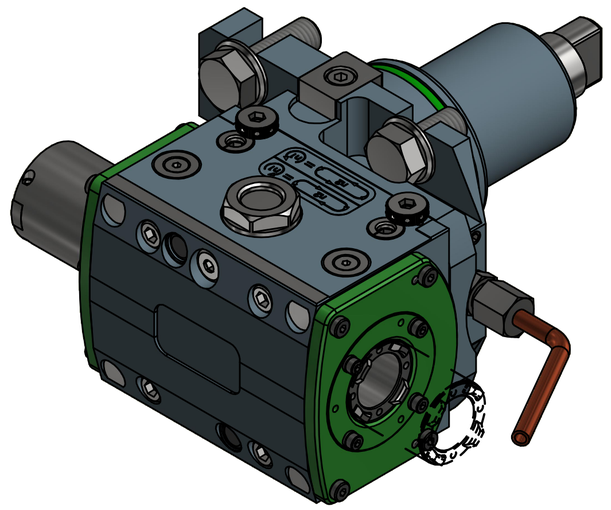

Copyright ***EWS** Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*

Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Ölbadschmierung
oil-bath lubrication

Technische Daten - *technical data*

Weight		=	7.684 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	15 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	1500 / 1500 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1
Pressure	(pmax)	=	50 [bar]

Benennung - *Title*

Linear- Nutstoßaggregat
Push type slotter

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS053205 | REV: -/B

Nr. - *No.*: 69.65P201809DW02IKX72 | MNR.: 211141

QR