Bewegungsablauf
bei 2 Umdrehungen der
Antriebsspindel:

motion-sequence
of 2 revolutions of the
driveshaft:

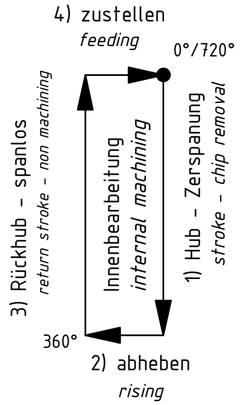

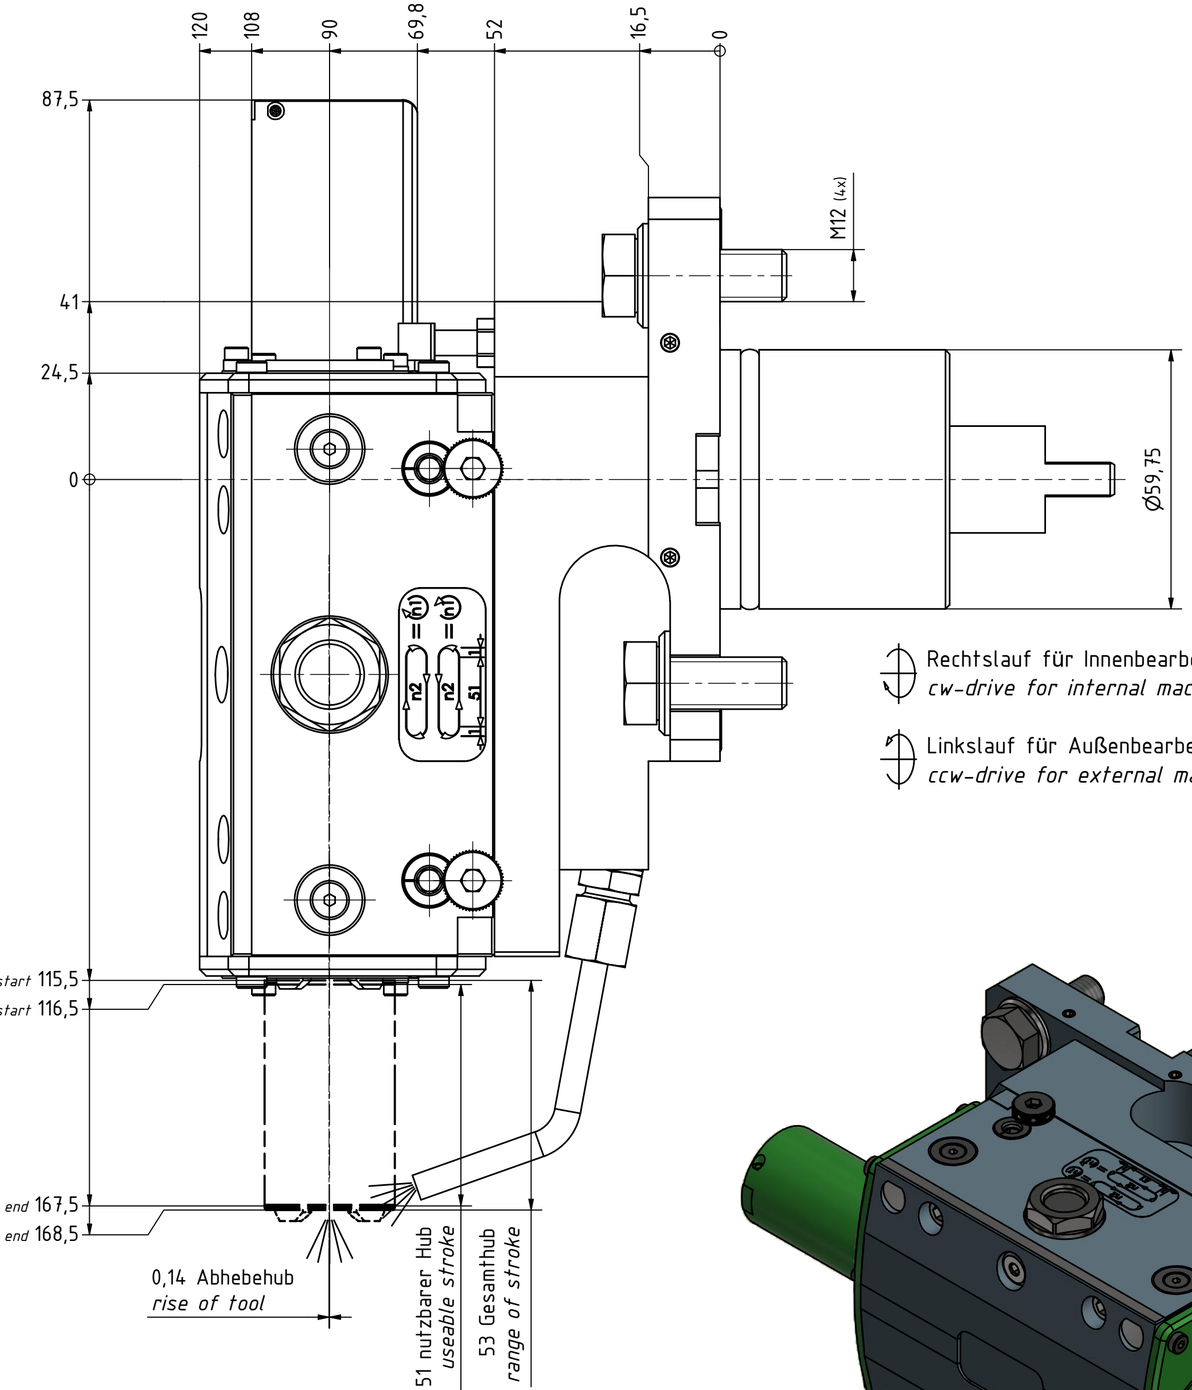

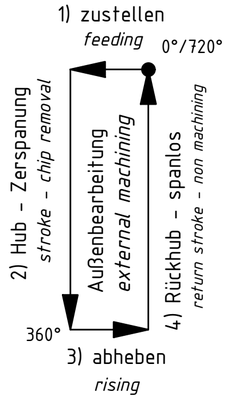

Rechtslauf für Innenbearbeitung.
cw-drive for internal machining.

Linkslauf für Außenbearbeitung.
ccw-drive for external machining.

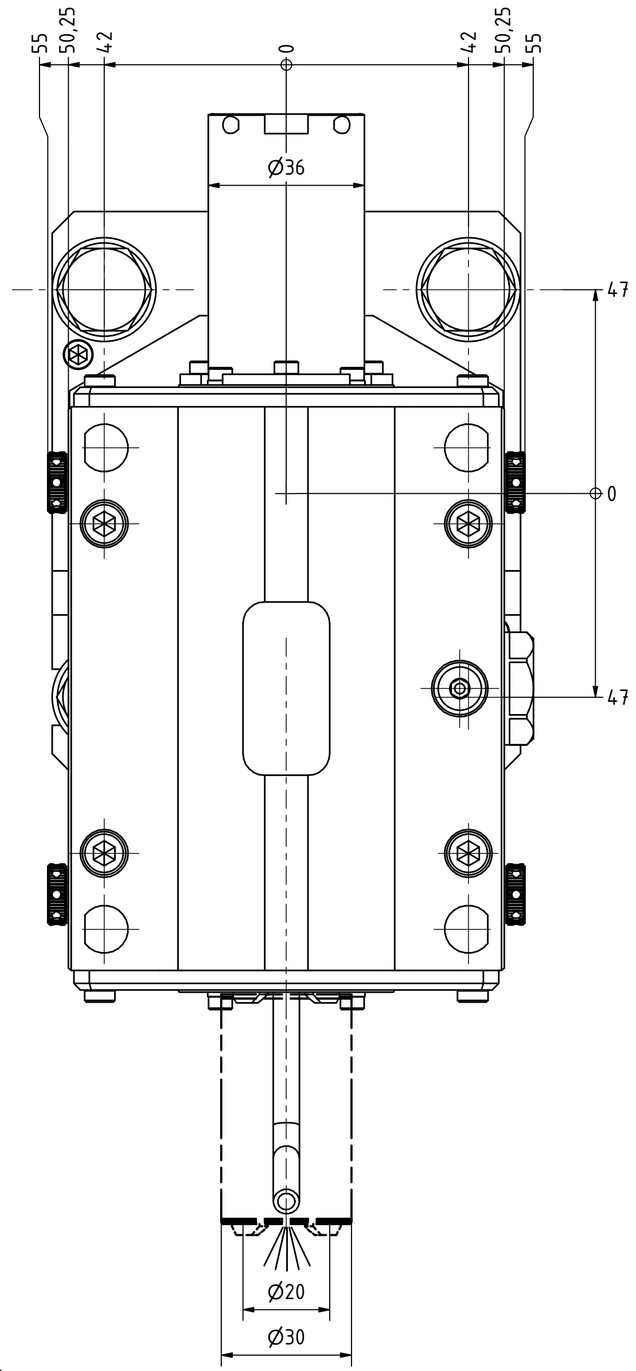

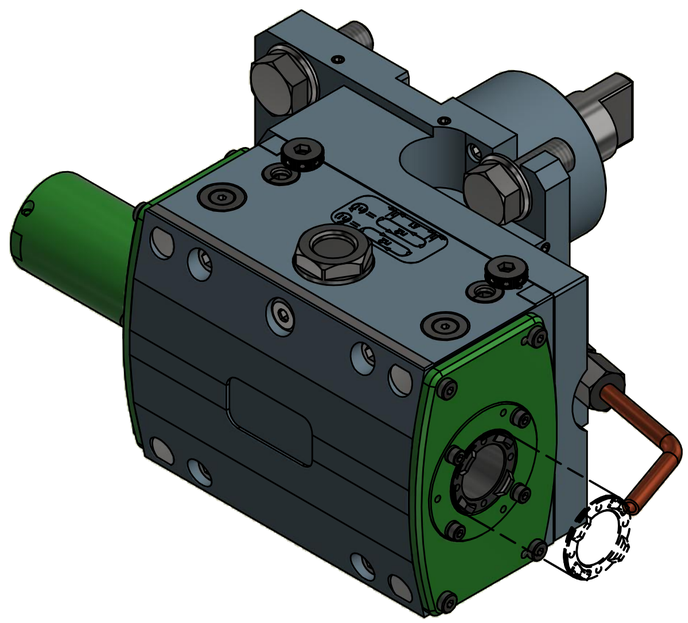

Copyright **EWS** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!
Ölbadschmierung
oil-bath lubrication

Technische Daten - *technical data*

Weight		=	6.365 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	23 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	2000 / 1000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	2:1
Pressure	(pmax)	=	50 [bar]

Benennung - *Title*
Linear- Nutstoßaggregat
Push type slotter

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de
Tool Technologies

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS090325 | REV: -/A

Nr. - *No.*: 69.60P20NLIKI2X90H51

MNR.: 214610

QR