

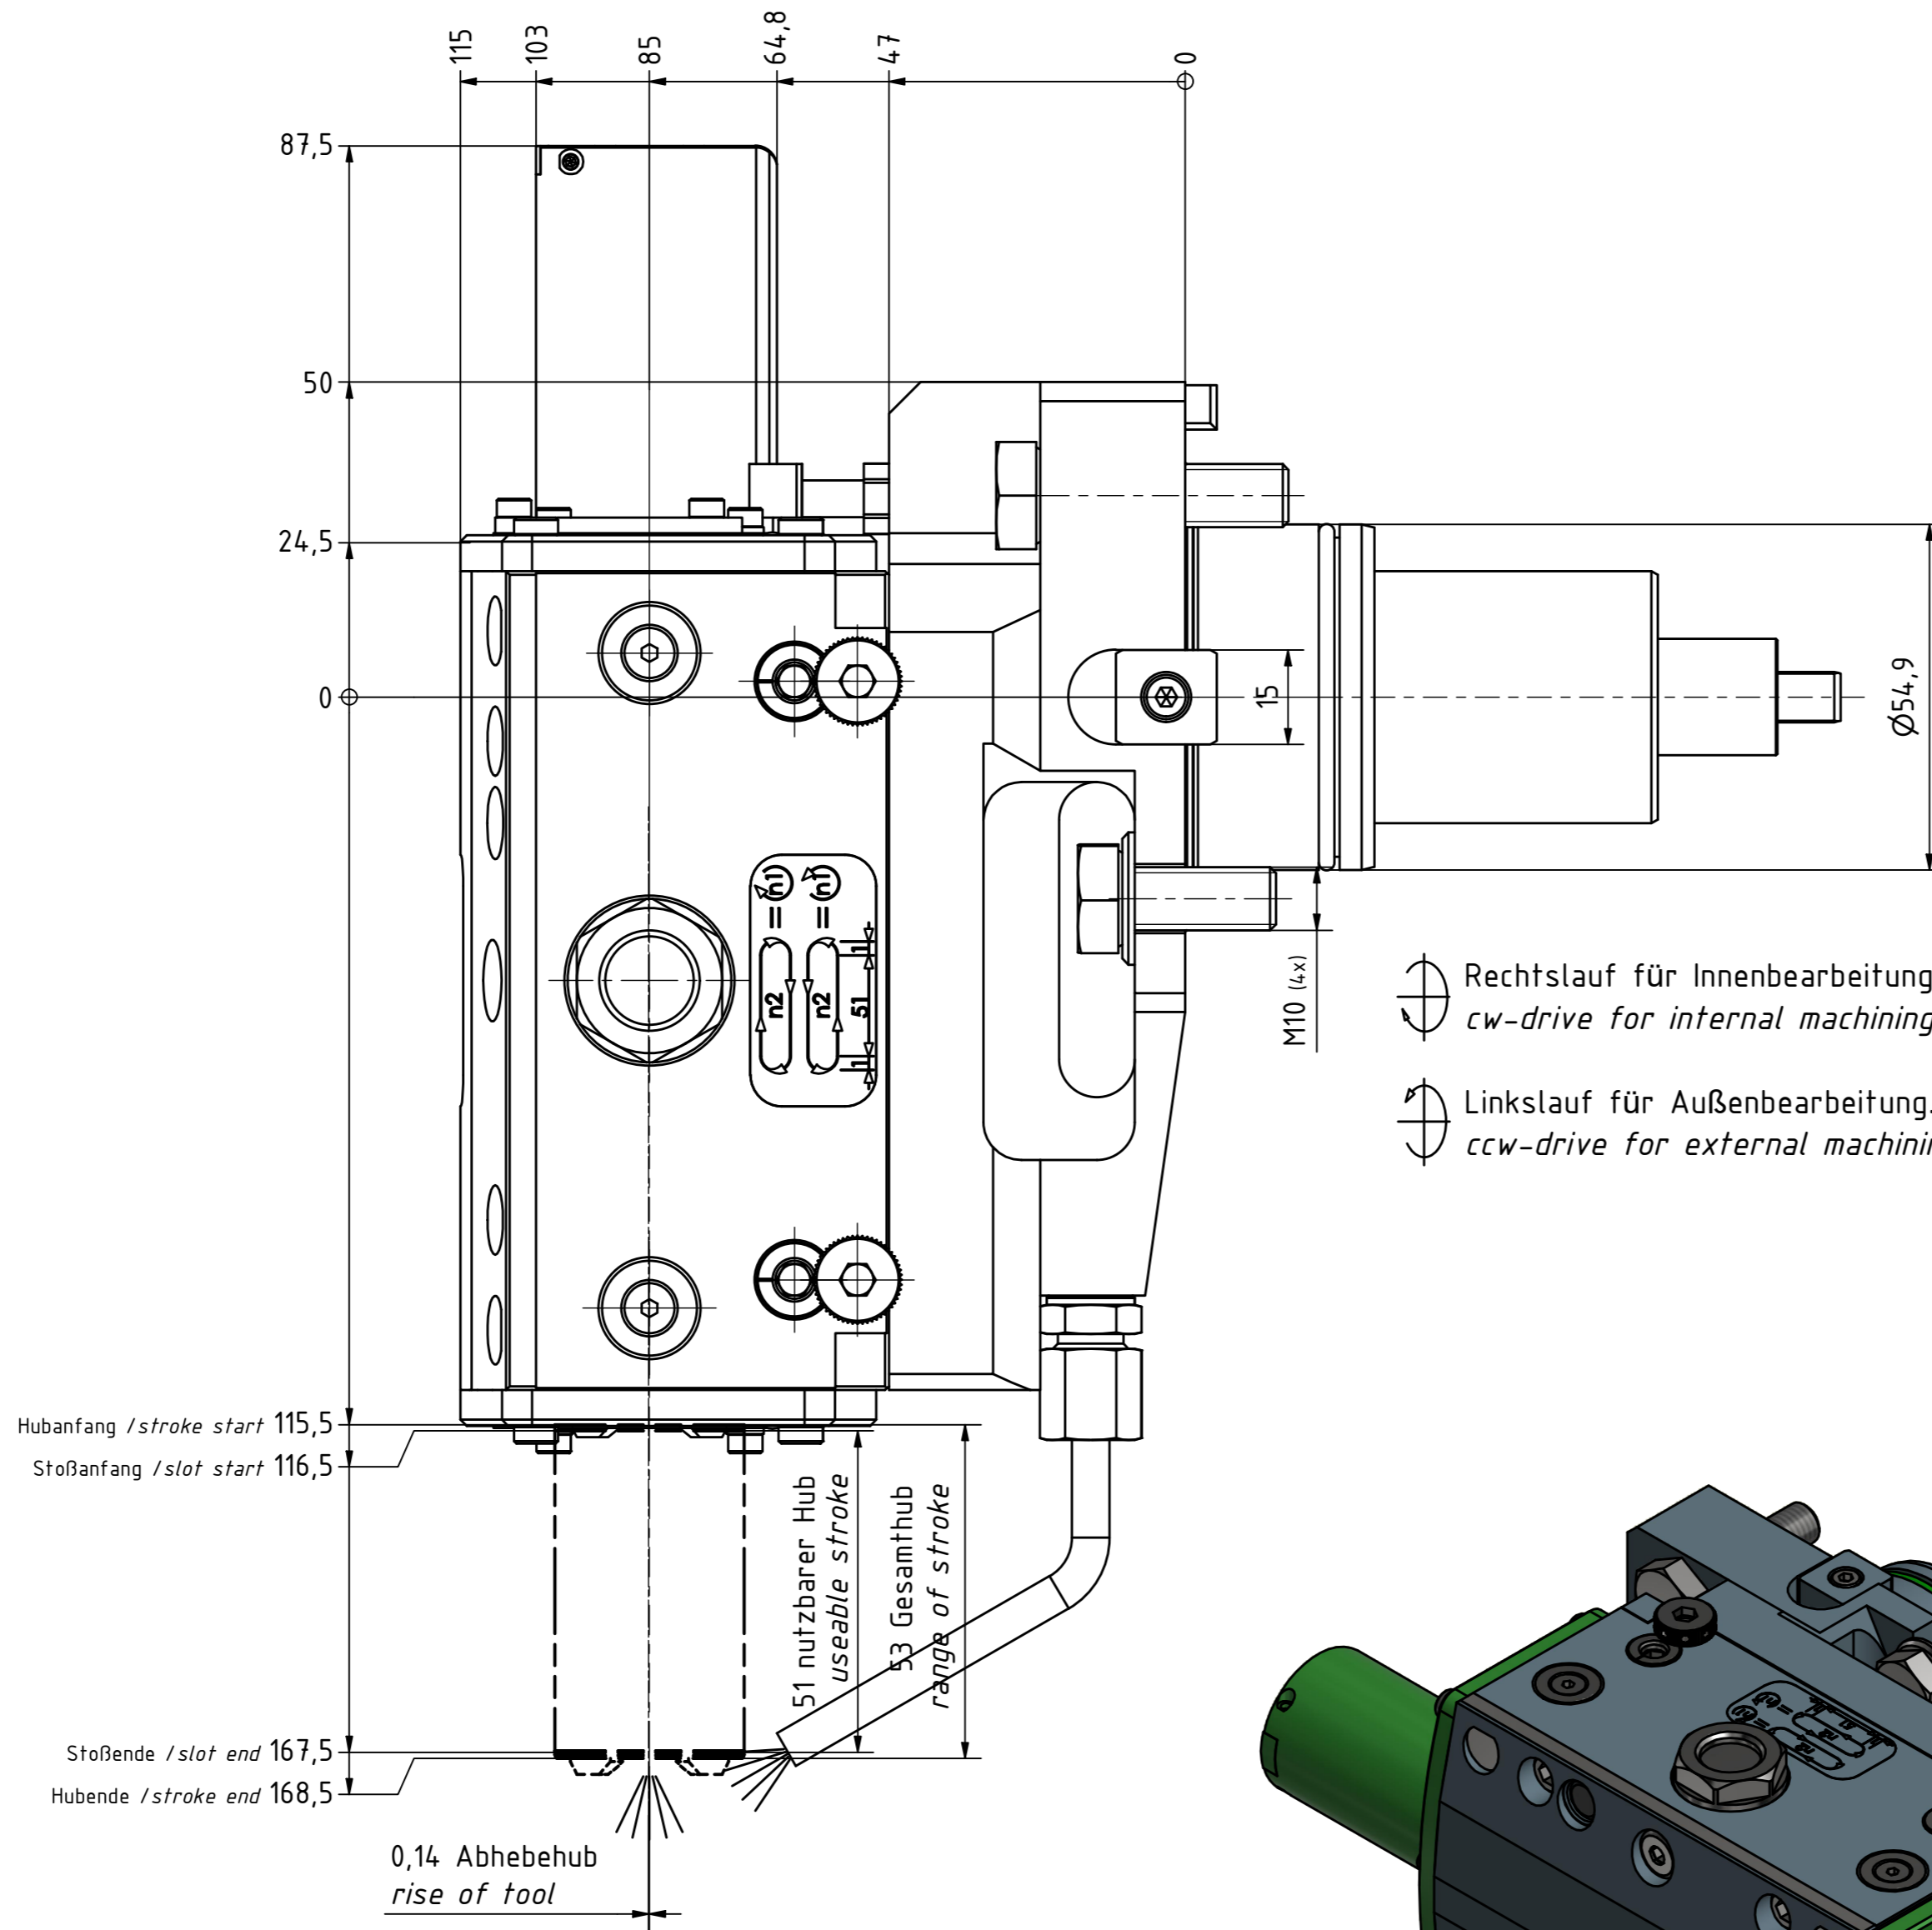
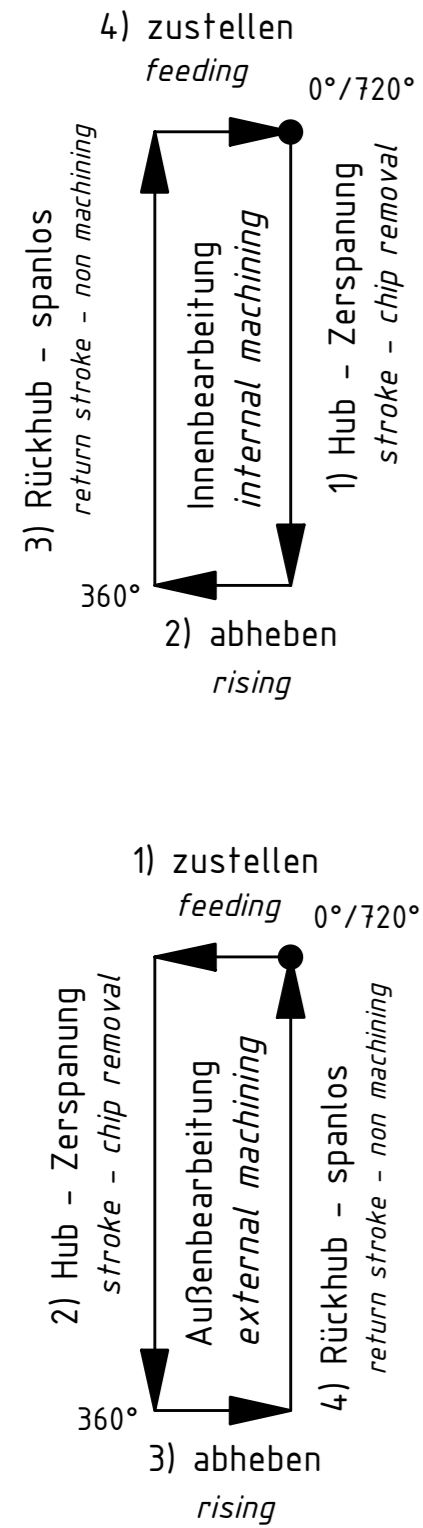


Bewegungsablauf bei 2 Umdrehungen der Antriebsspindel:
motion-sequence of 2 revolutions of the driveshaft:

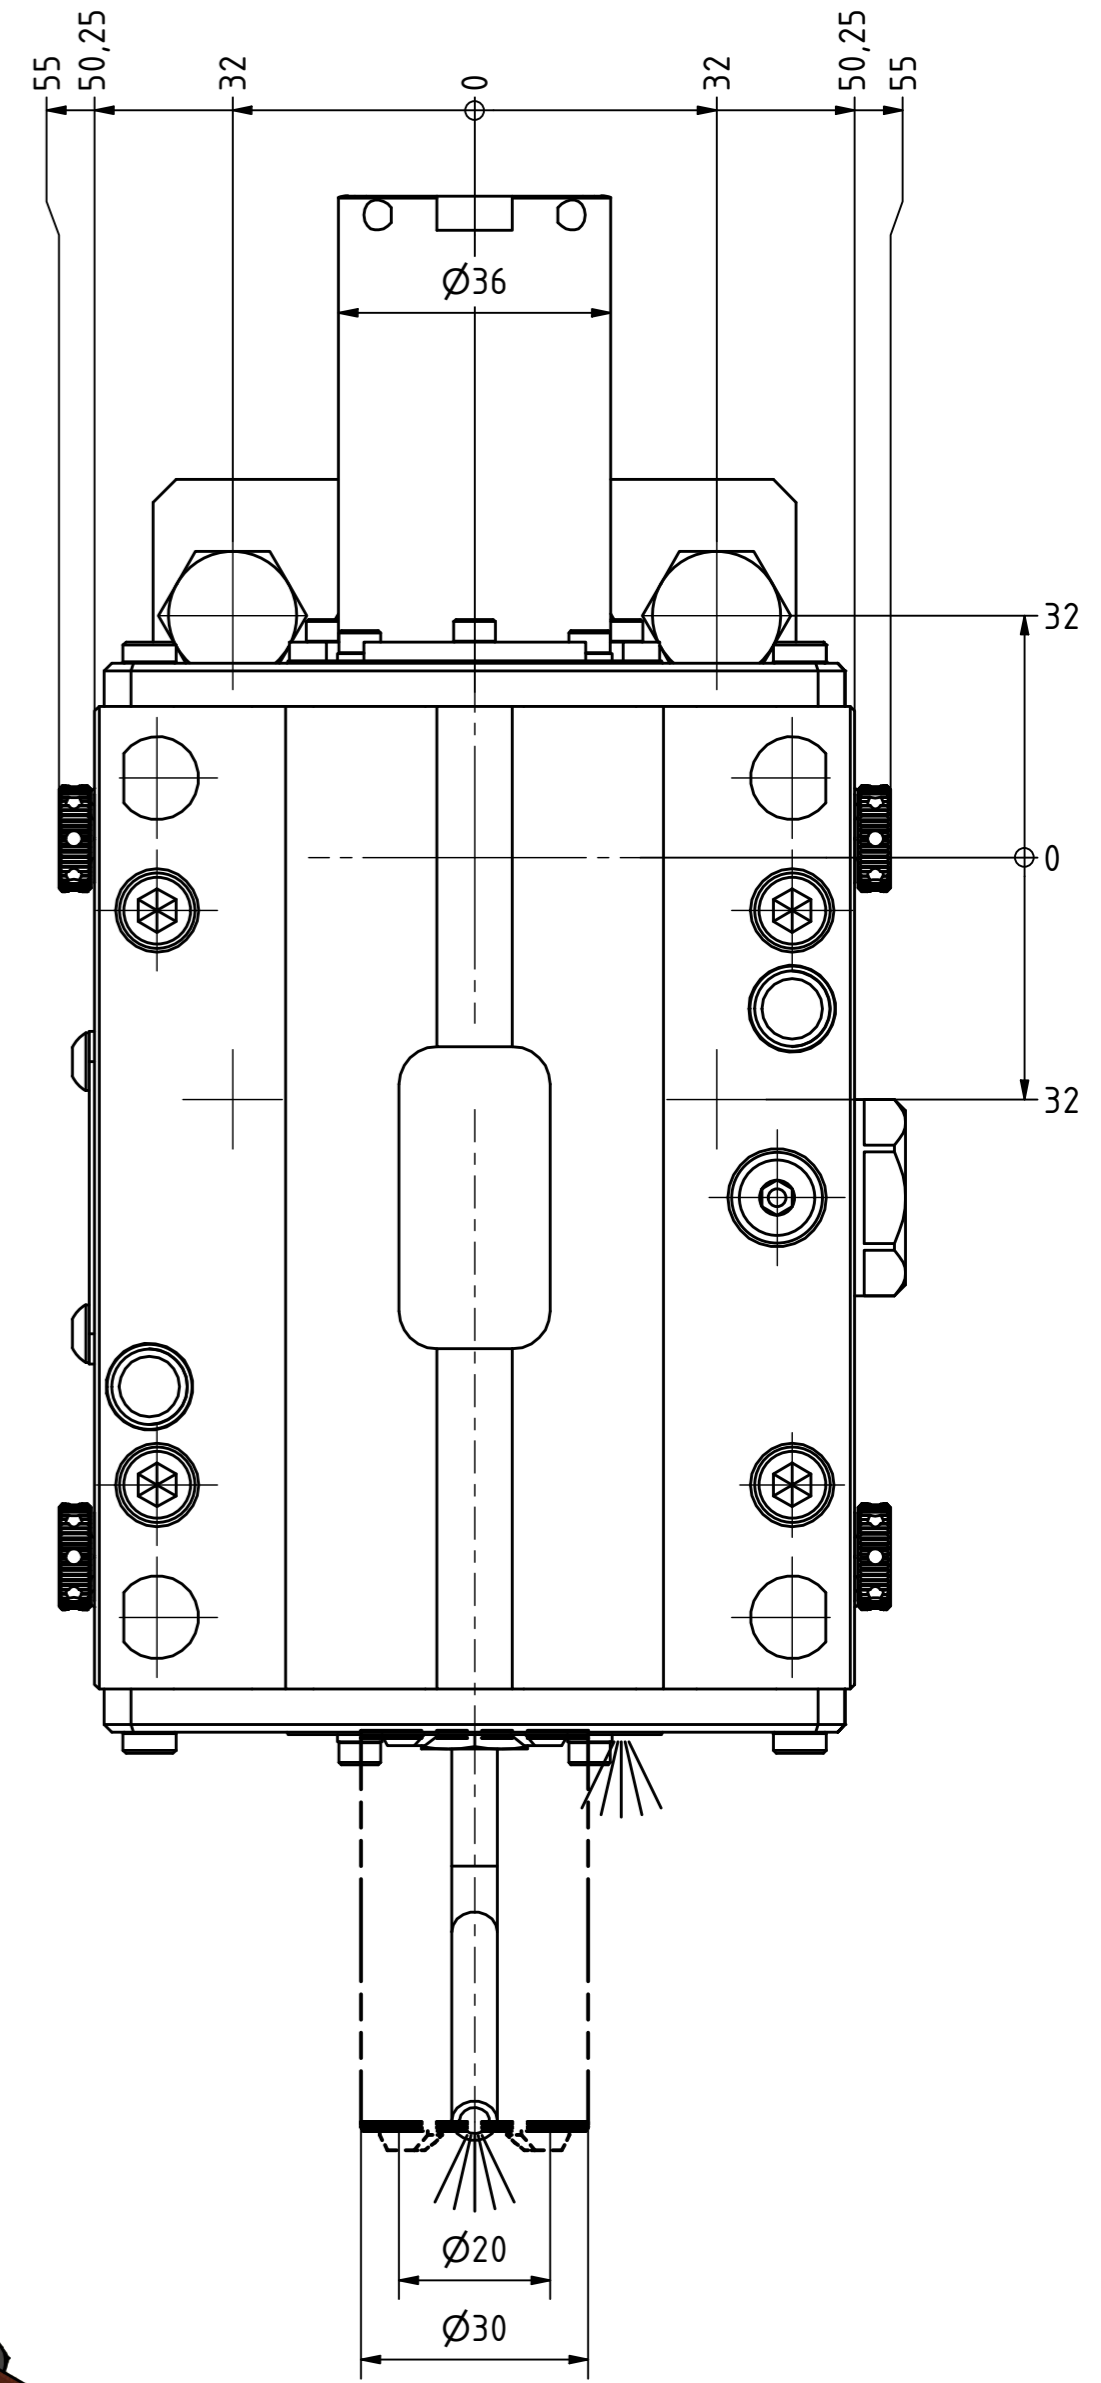

↻ Rechtslauf für Innenbearbeitung.
cw-drive for internal machining.

↻ Linkslauf für Außenbearbeitung.
ccw-drive for external machining.

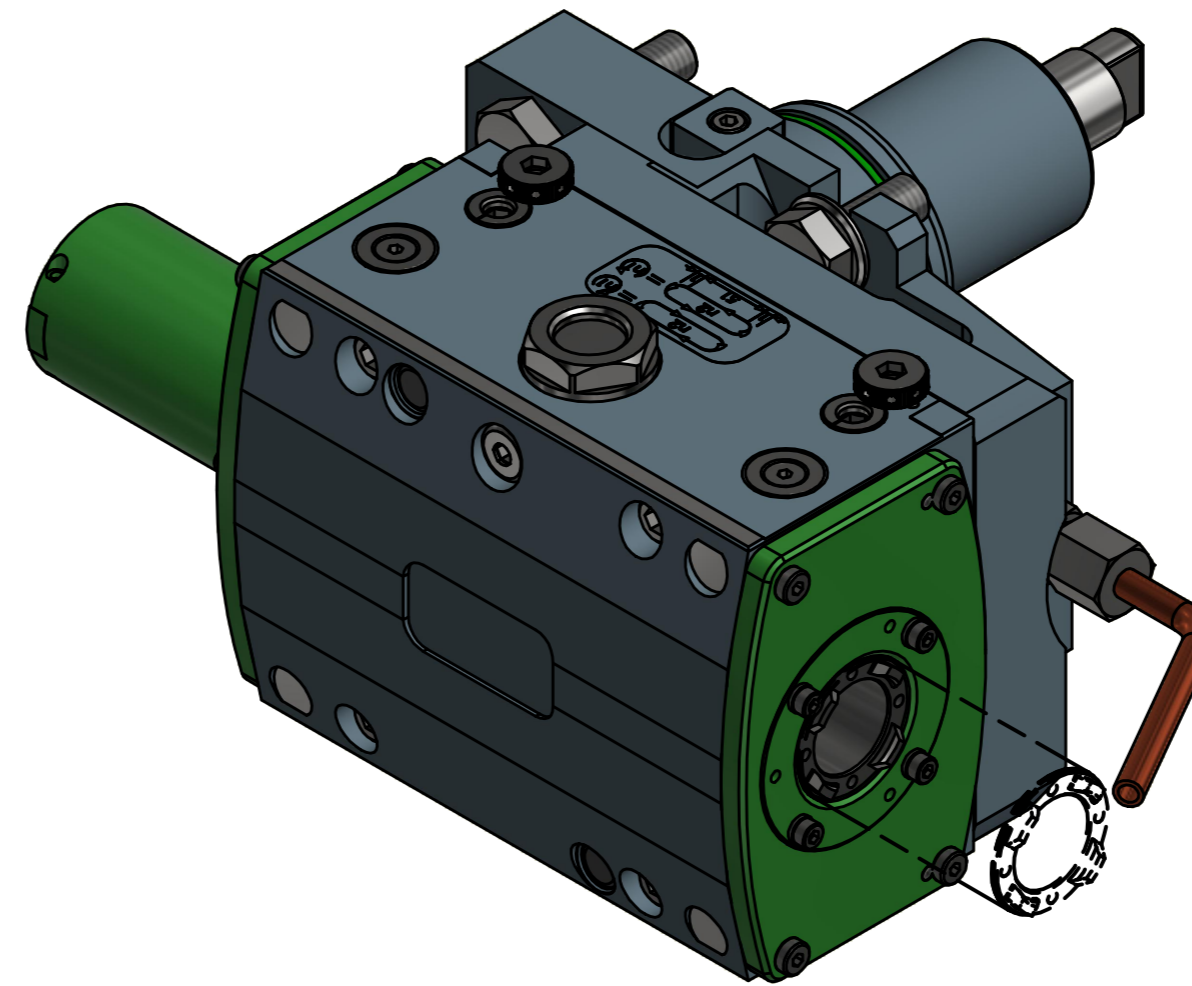

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!
 Ölbadschmierung
oil-bath lubrication

Technische Daten - technical data
 Weight = 6.365 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 23 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 2000 / 1000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1
 Pressure (pmax) = 50 [bar]

Benennung - Title
Linear- Nutstoßaggregat
Push type slotter

EWS EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Uhlingen
 www.ews-tool.de
 Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS083739
 Nr. - No. 69.55P201809N4IK12X85H51
 MNR. 214239
 REV: -/A

