

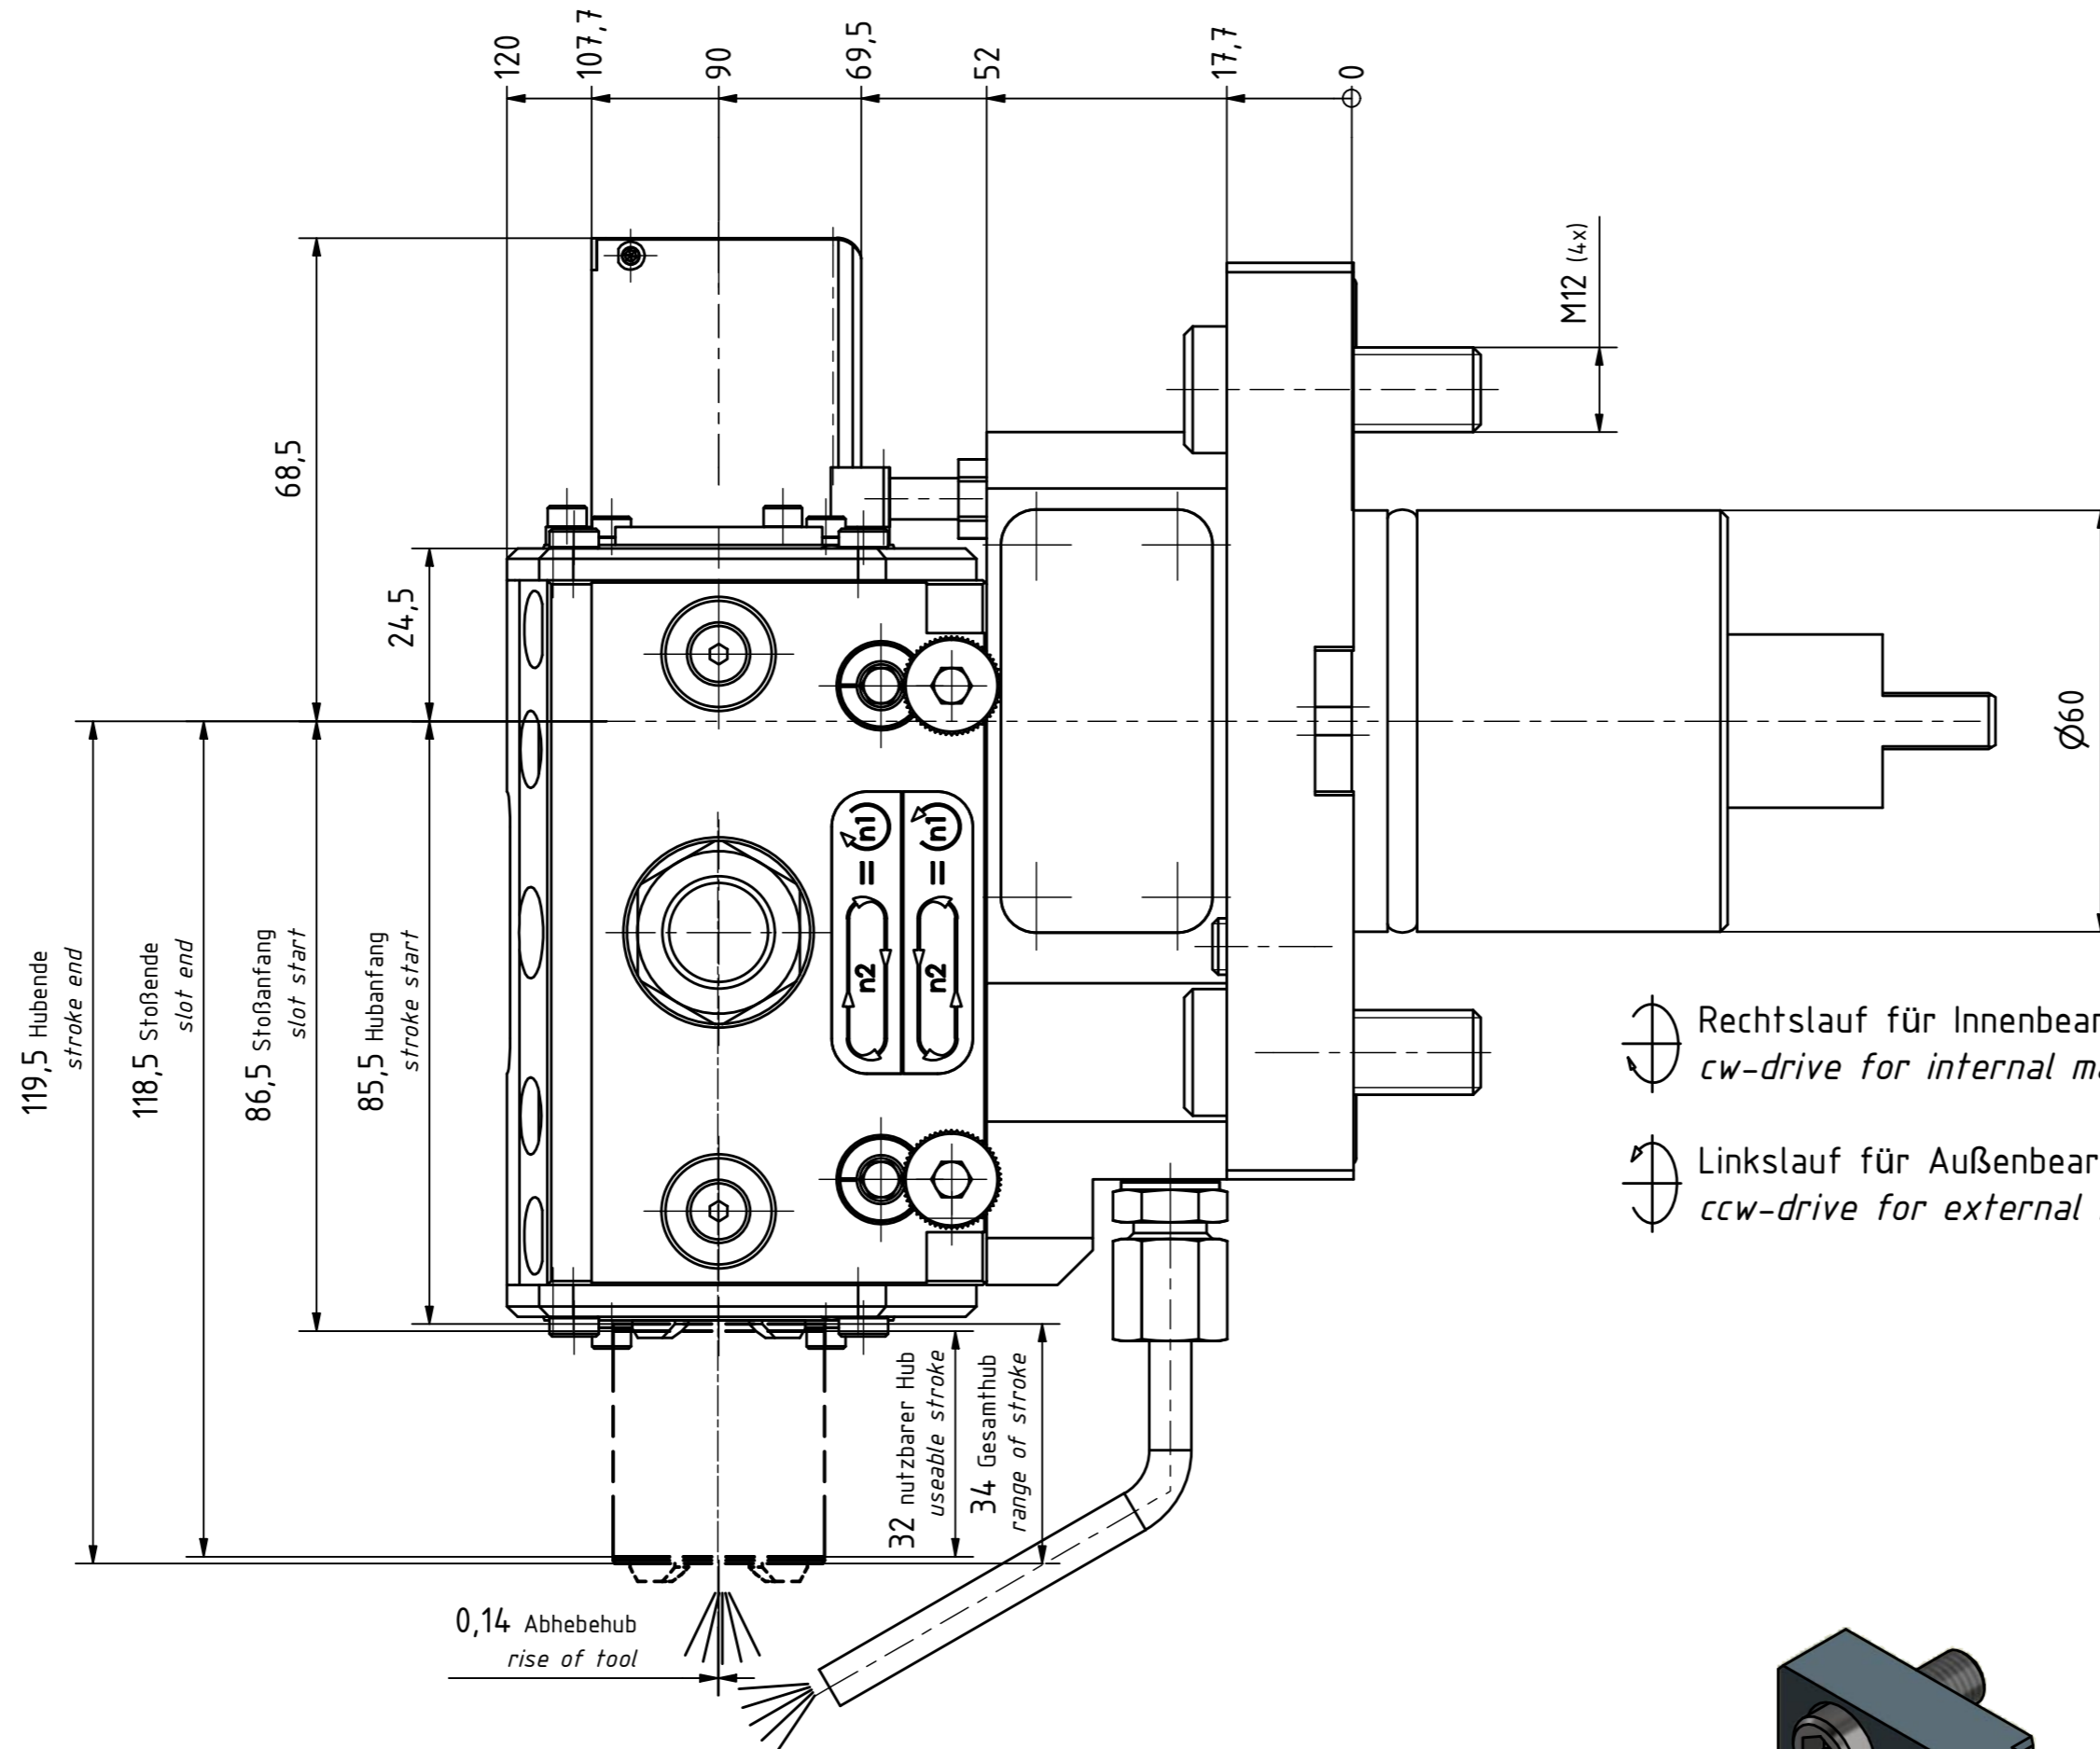
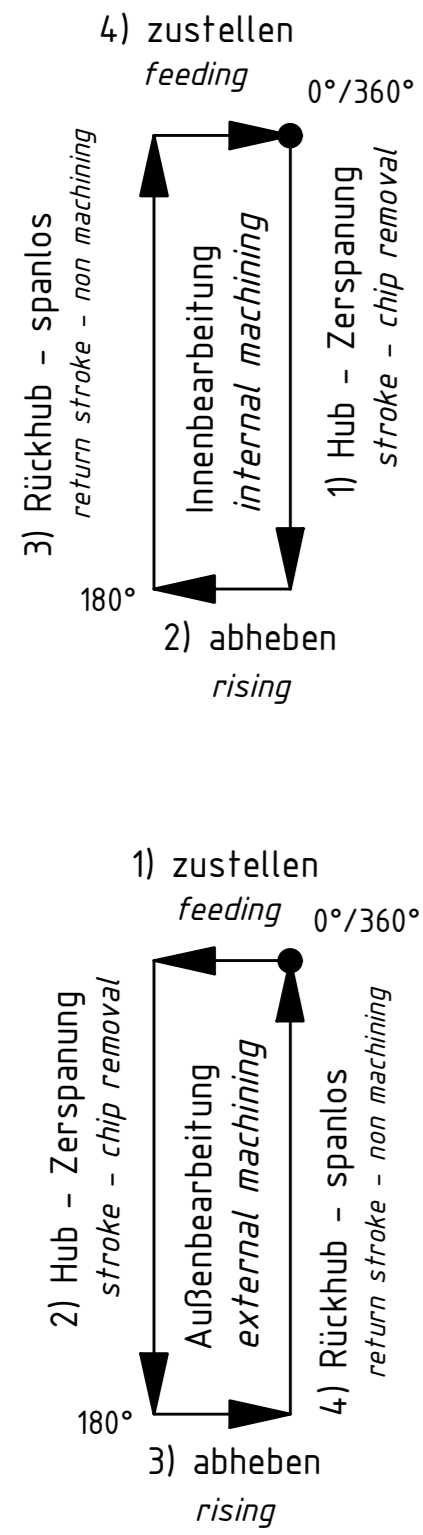


Bewegungsablauf bei 1 Umdrehung der Antriebsspindel:
motion-sequence of 1 revolution of the driveshaft:

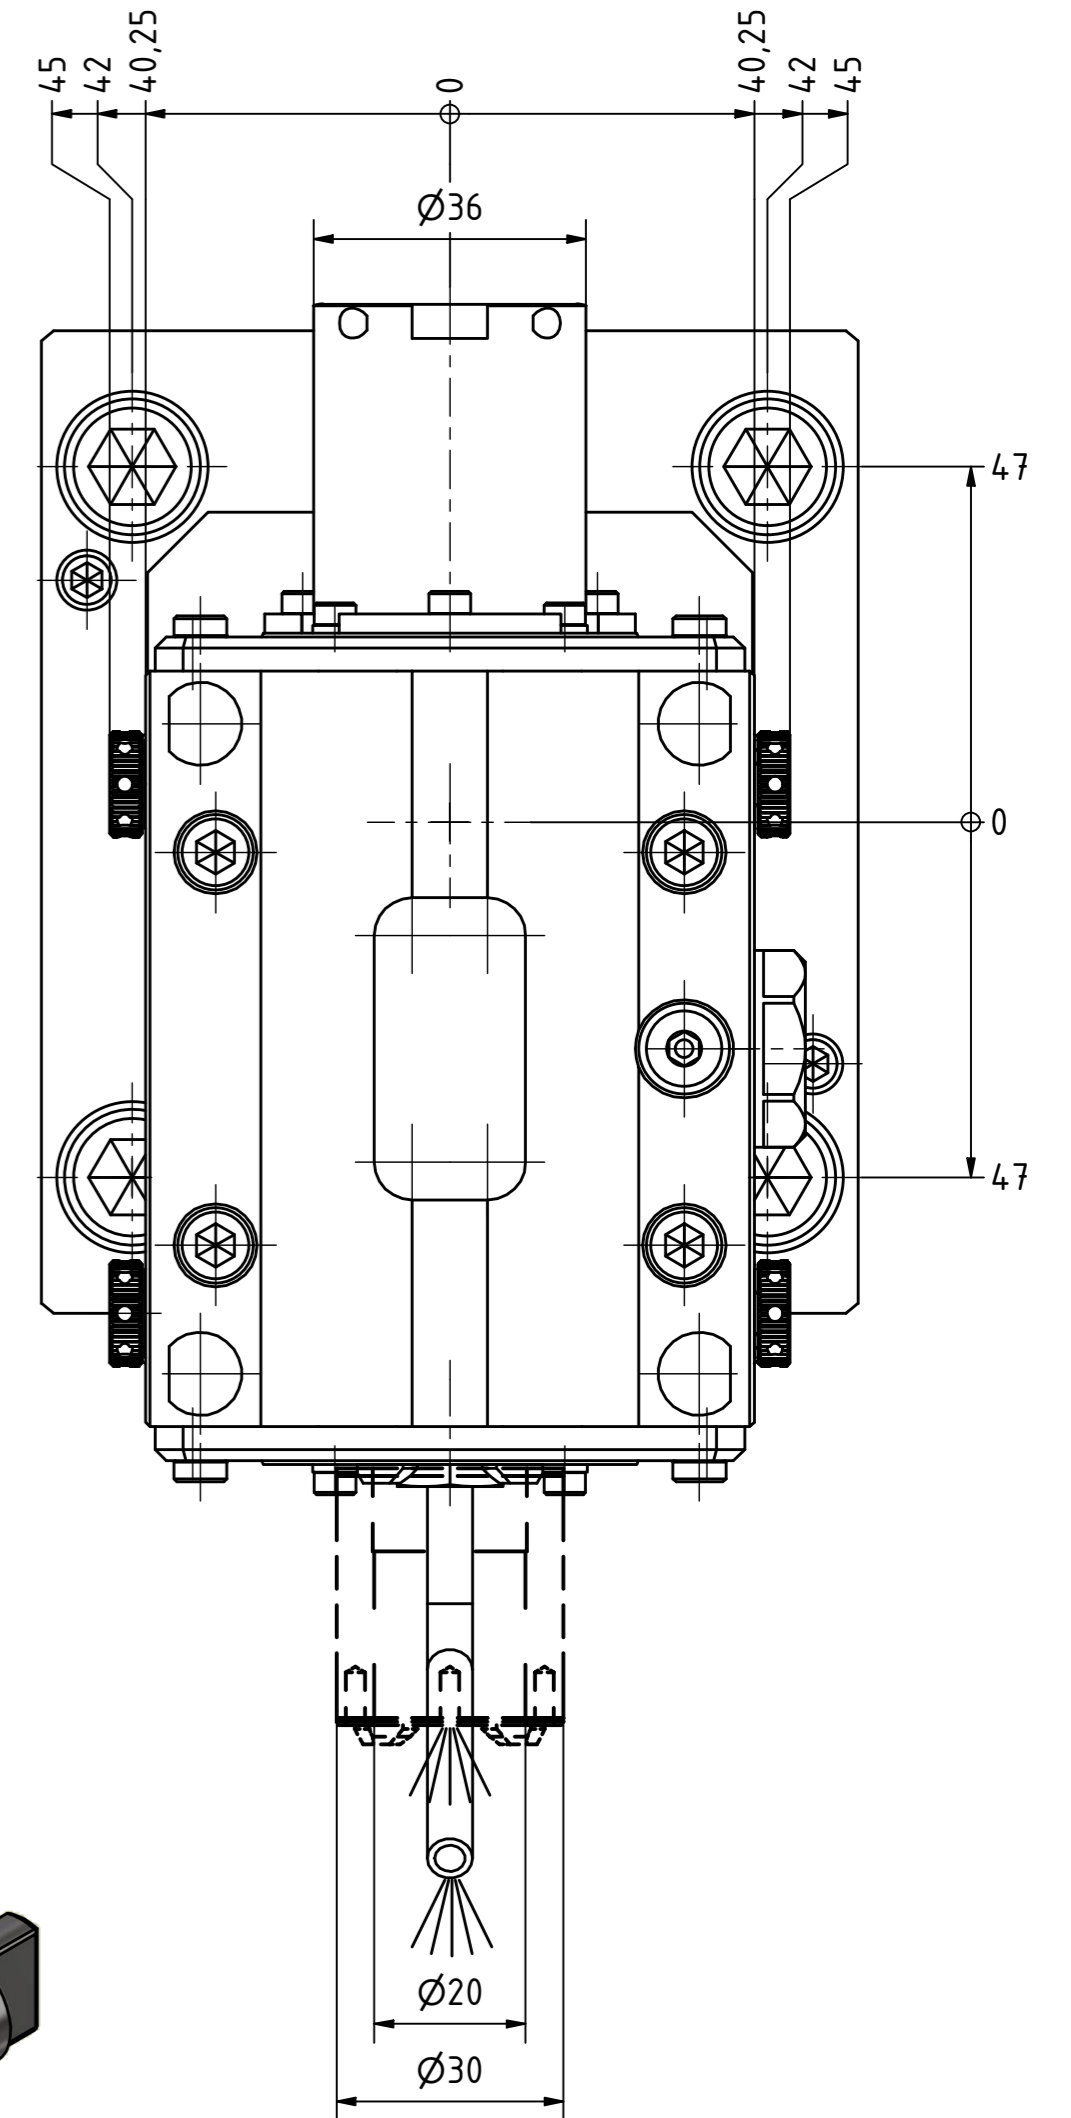

⌚ Rechtslauf für Innenbearbeitung.
cw-drive for internal machining.

⌚ Linkslauf für Außenbearbeitung.
ccw-drive for external machining.

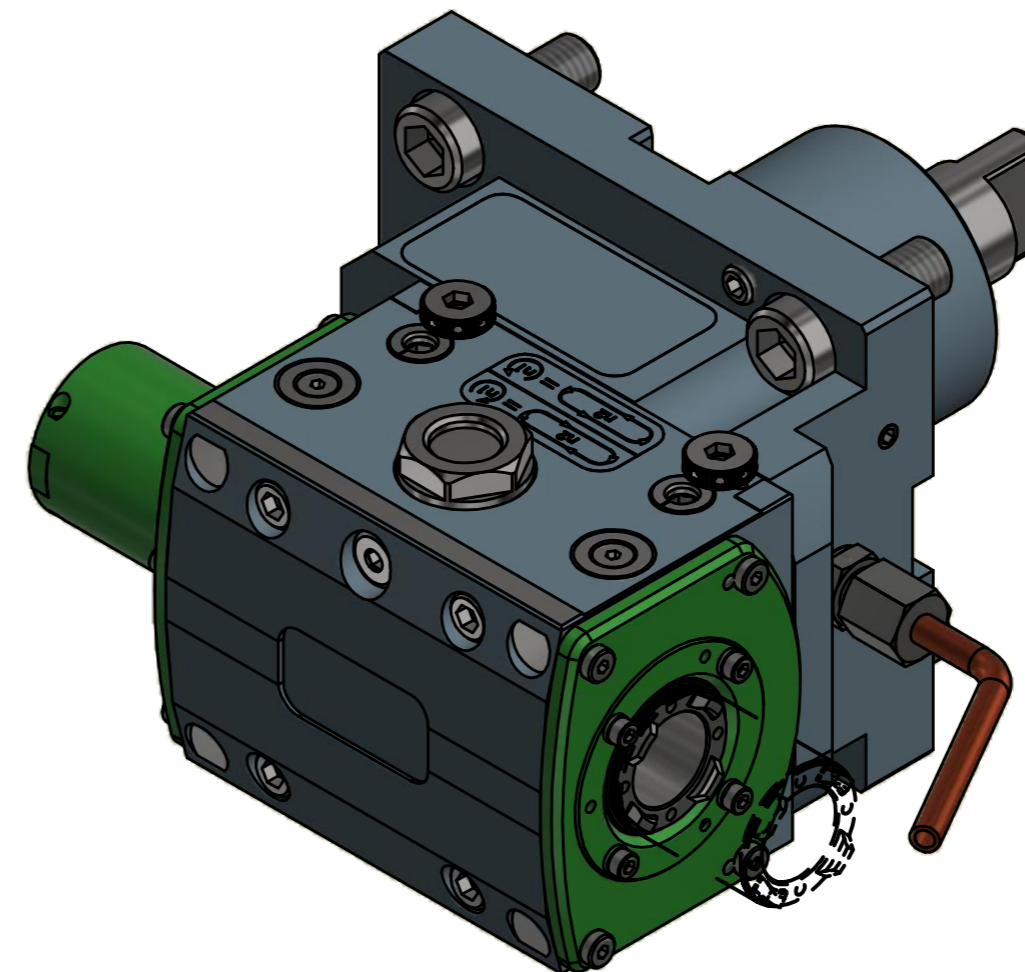

Copyright **EWS Tool Technologies**
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
 Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!
 Ölbadschmierung
oil-bath lubrication

Technische Daten - technical data
 Weight = 9,178 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 15 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 1500 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
 Pressure (pmax) = 50 [bar]

Benennung - Title
 Linear- Nutstoßaggregat
 Push type slotter

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Ulm/Ingen
 www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!
 IDENT: DEWS052941

REV: -/A
 MNR.

Nr. - No.
 69.60P20NLIKX90

208942

QR