



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX



Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 58x62

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

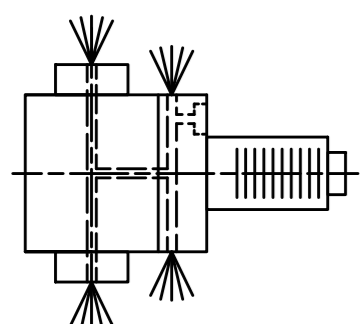

Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply
Kühlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten - technical data Weight = 6.320 [kg]
	Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 32 [Nm]
	Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 8000 [1/min]
	Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 1:1
	Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies <small>EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Ulm/ingen www.ews-tool.de</small>	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS235592	 REV: -/A MNR. 222352
	Nr. - No. 60.3025DGT300RLIKCIM	

