






Ceramic
Seal

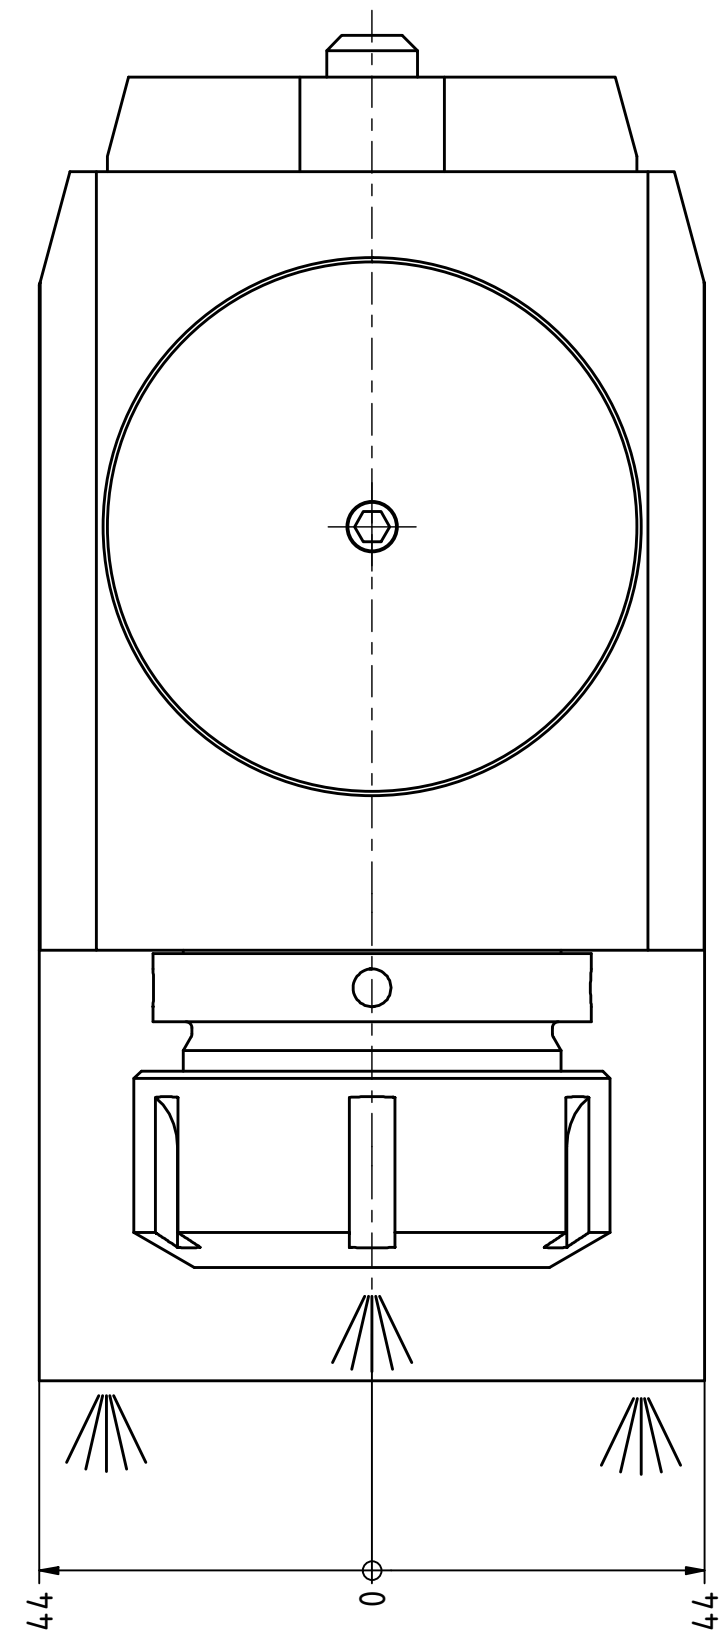


Tech
Details

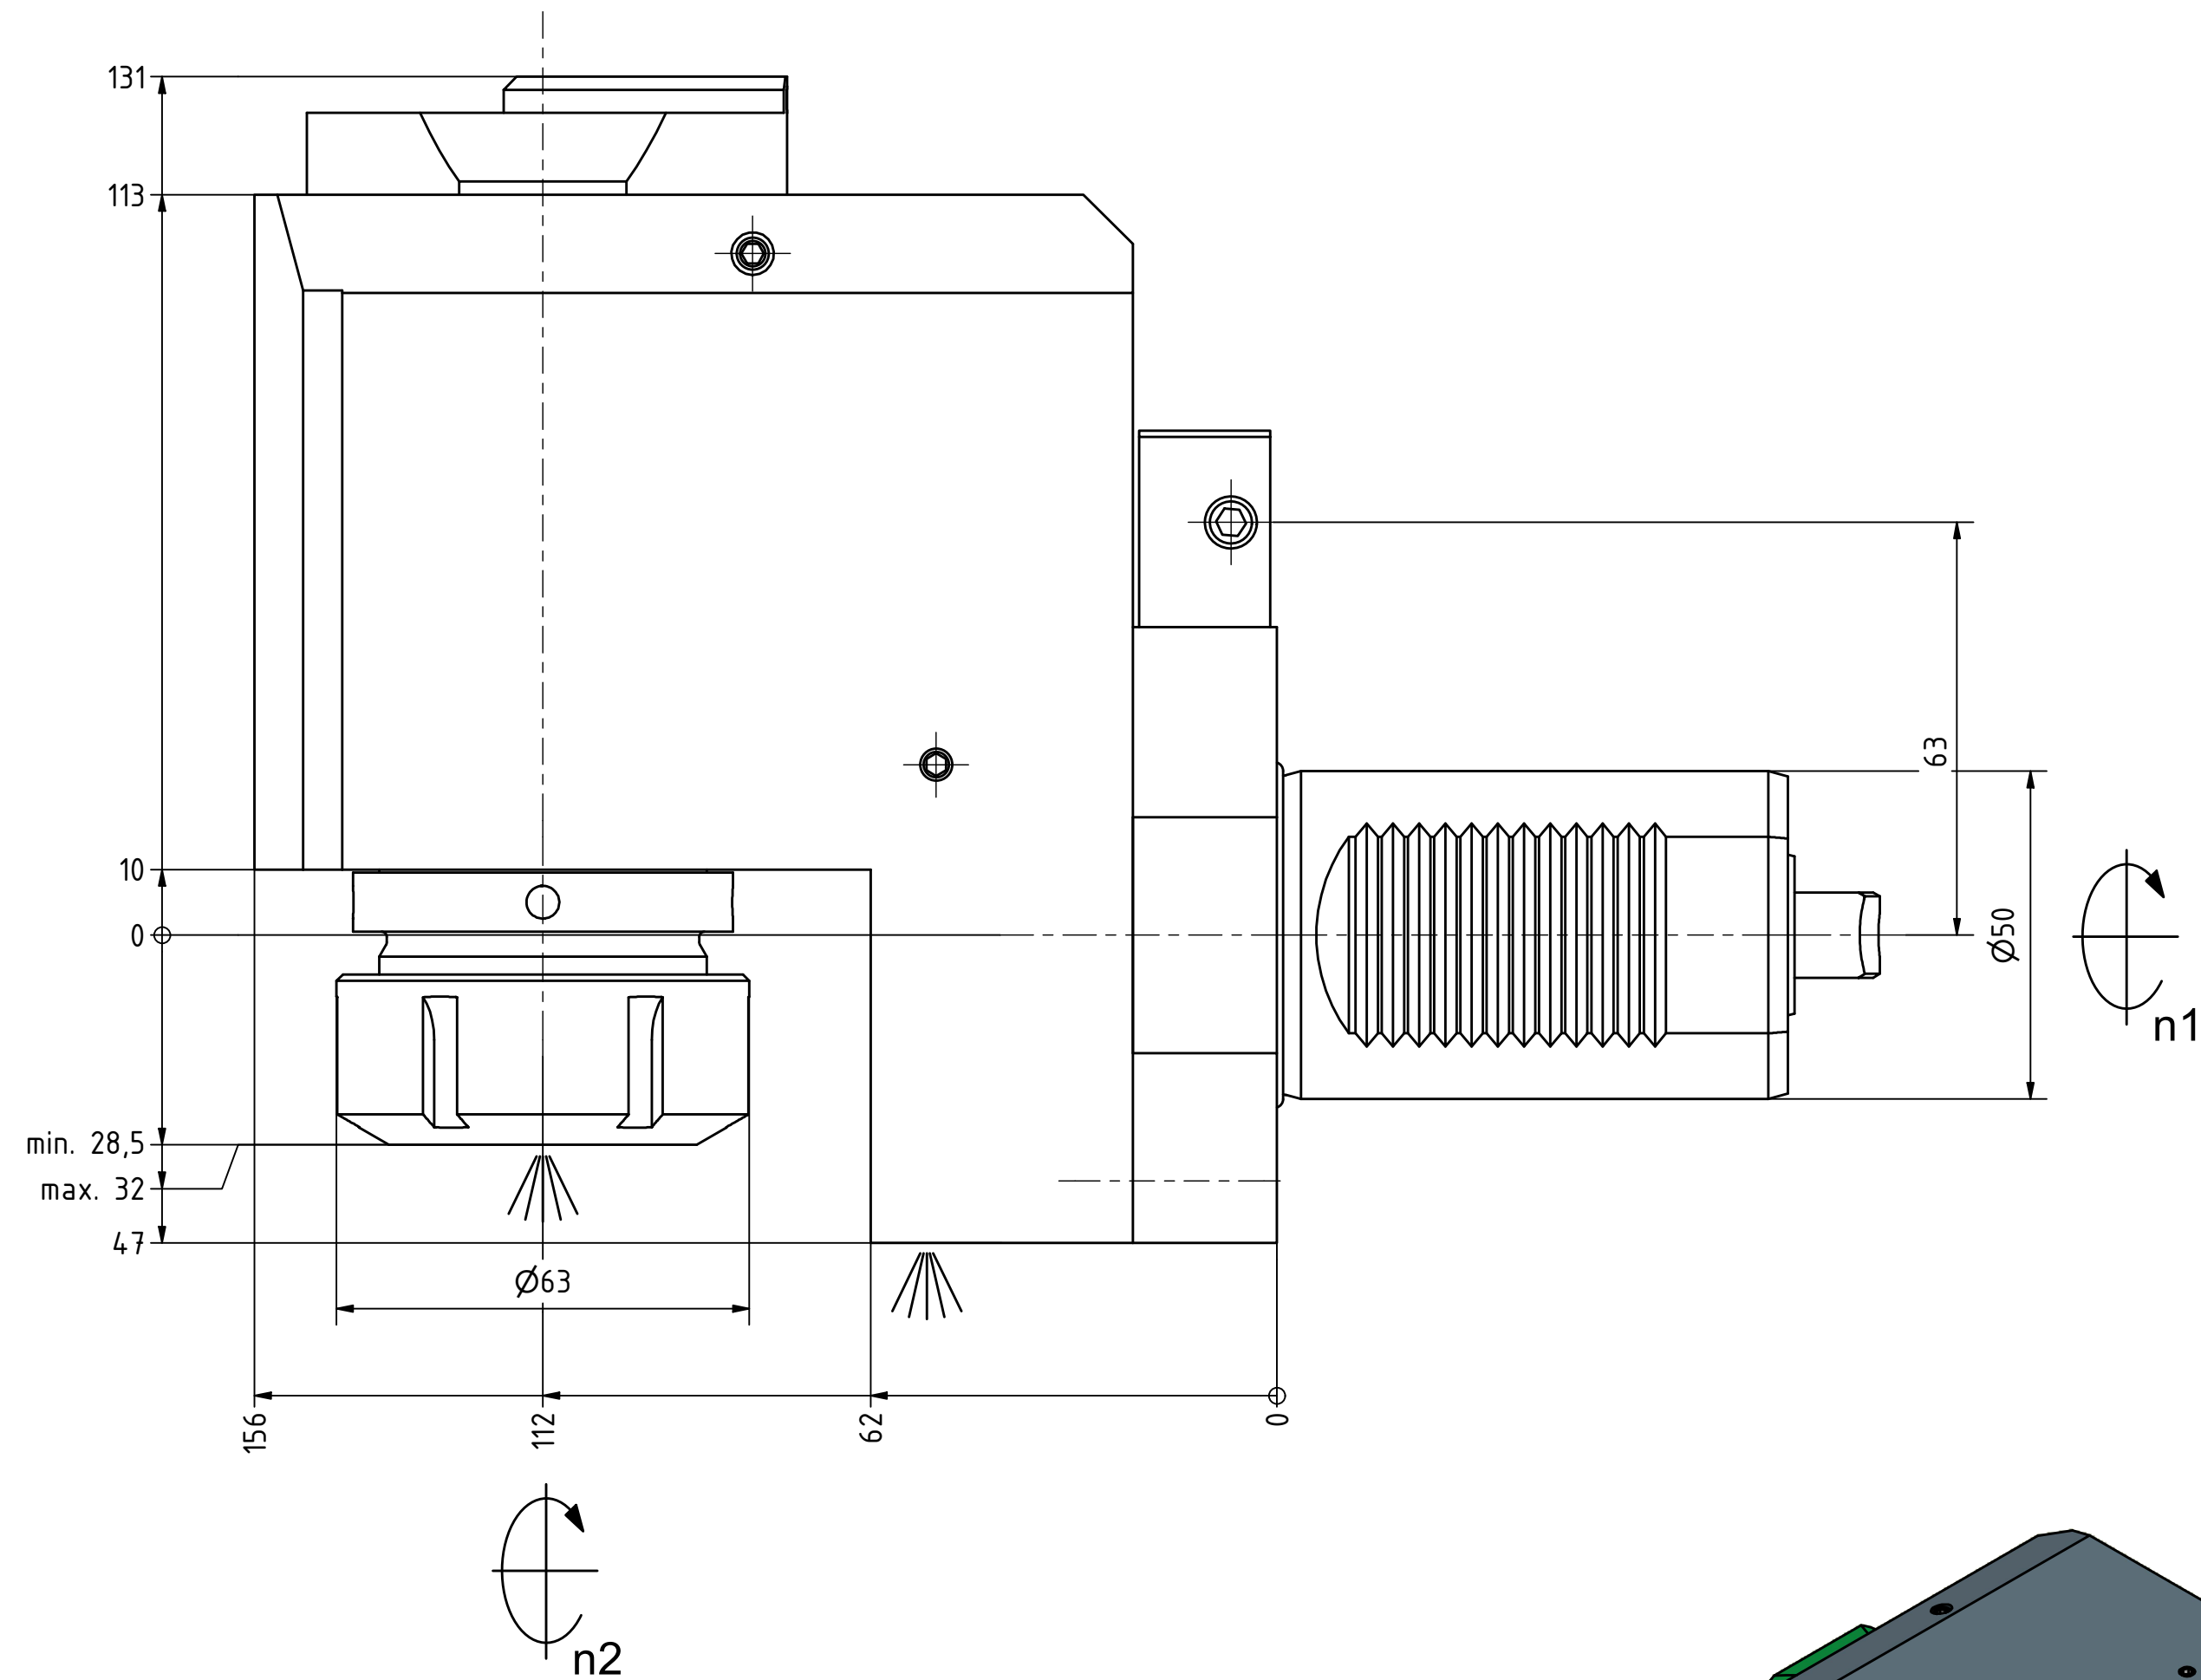

Spannzange / collet ER40 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 3,0 - 26,0



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / coolant filtration<50µ

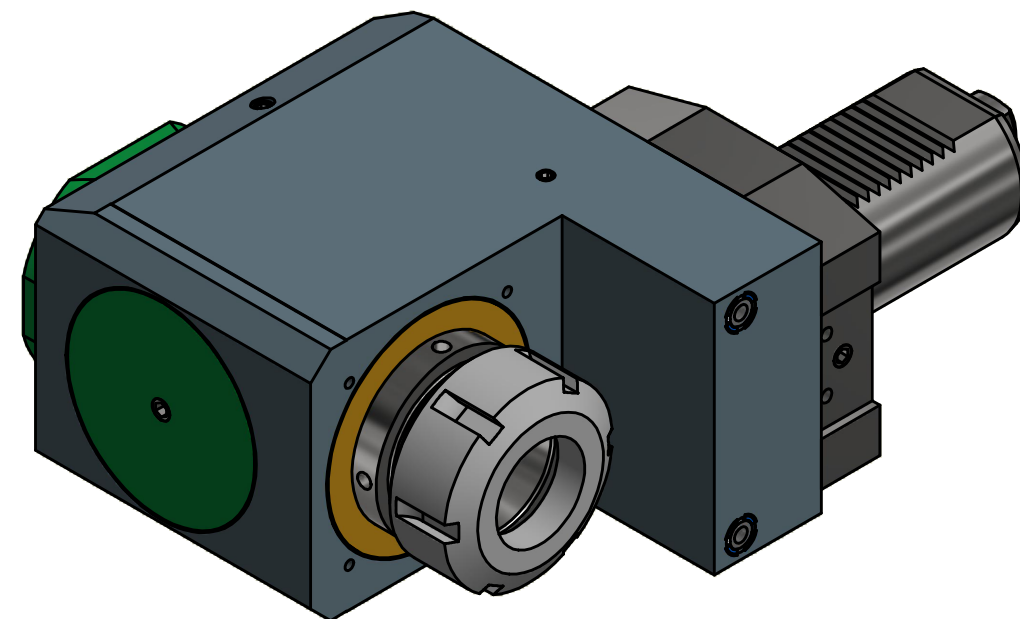

Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 58x62

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
240

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Benennung - Title</p> <p>Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 11.990 [kg] Torque max. (M1/M2) = 100 / 100 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 4000 / 4000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Radial Bohr und Fräskopf, zurückges Radial drill. and mill. head offset</p>	<p>EWS Tool Technologies EWS Werkzeug GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Ulm/ingen www.ews-tools.de</p> <p>Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: DEWS14Z594</p> <p>Nr. - No. 80.50401809RIKDPIN63</p>	<p>REV: -/A</p> <p>MNR. 225186</p>	<p>QR</p>
--	--	---	--	--	-----------