




Ceramic Seal





Butterfly Seal




Coolant Management





Tech Details

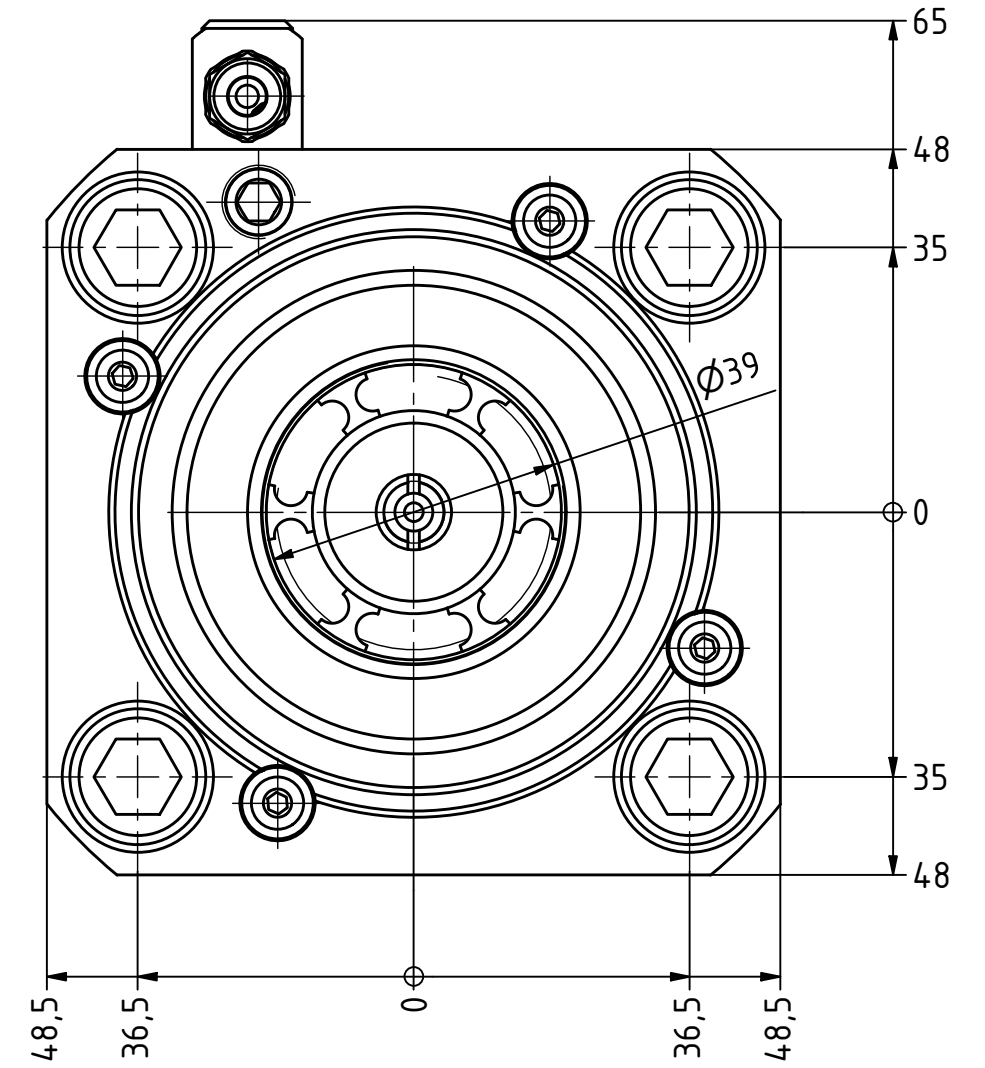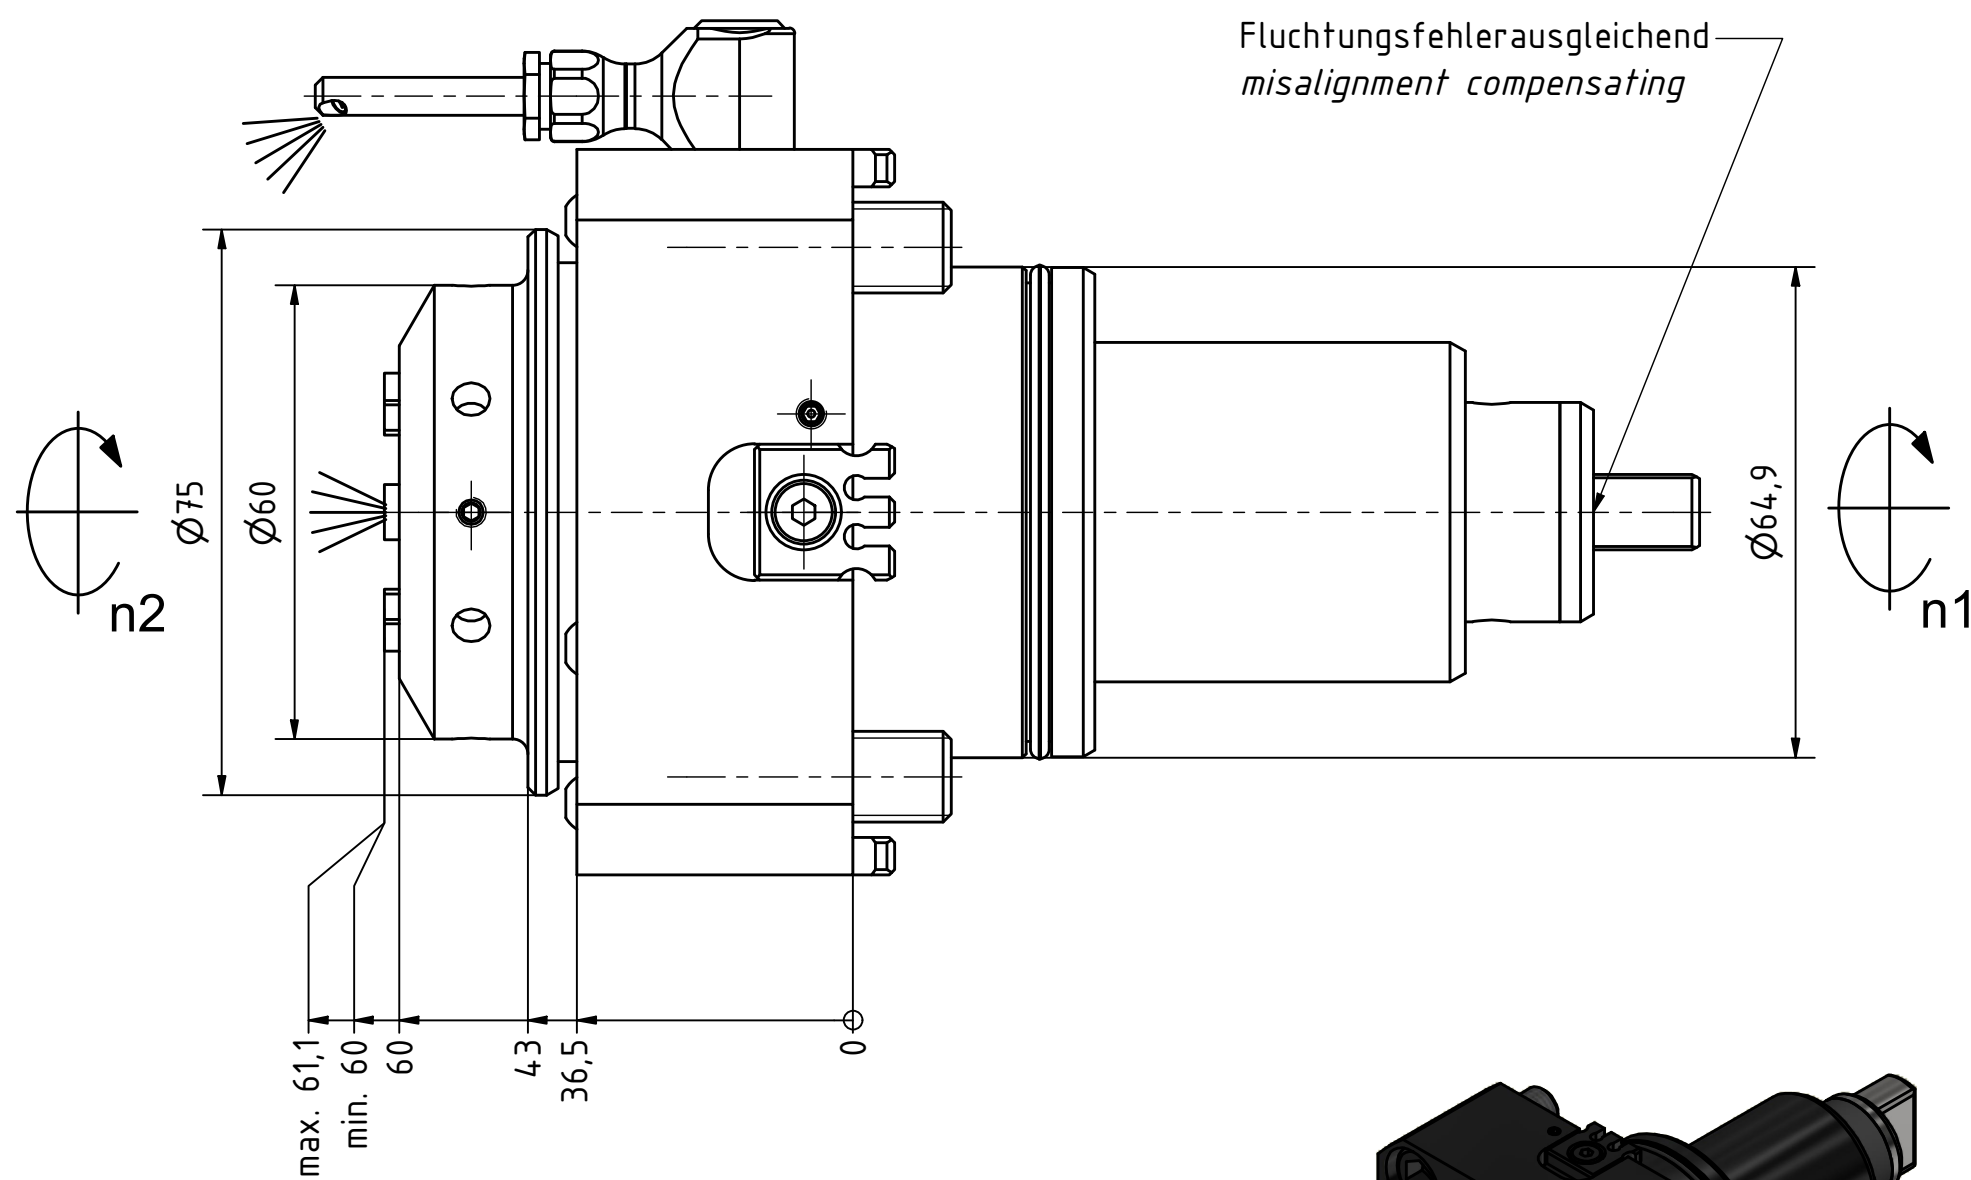


Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

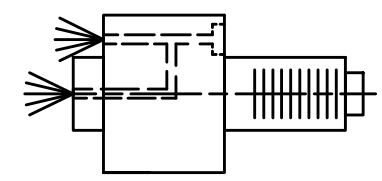

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

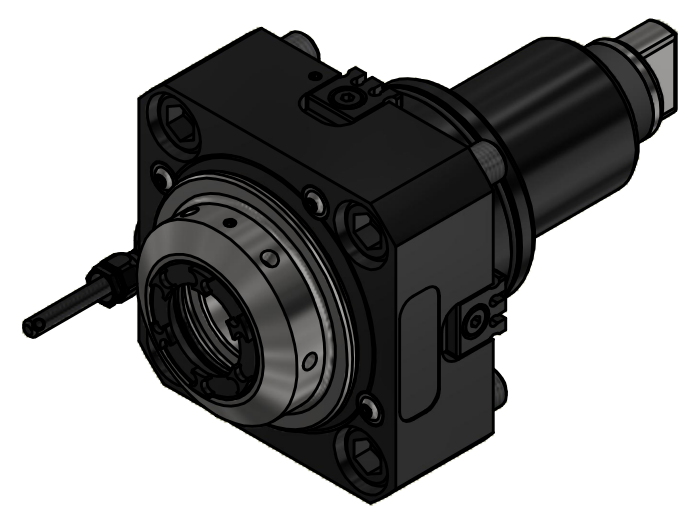

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
232AX



Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.


Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data
Weight = 4.216 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 80 / 80 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 UHINGEN
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS149206
REV: -/A
MNR.
225969



QR