


Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

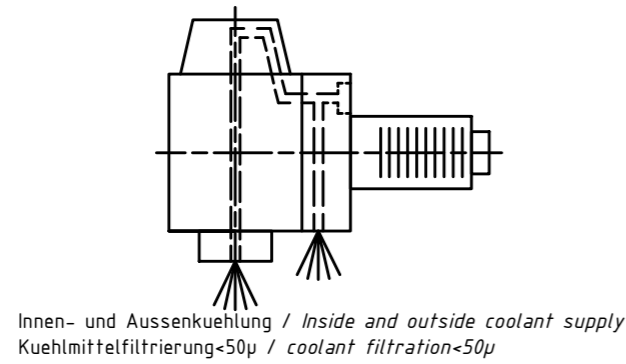

Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter  
Clamping wrench for internal collet  
232AX

Hakenschlüssel mit Zapfen  
Hook wrench with fixed pin  
DIN1810 B 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
Zuwoerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed! mit Kegelrollenlager with taper roller bearing(s)	Technische Daten - technical data Weight = 8.874 [kg] Torque max. (M1/M2) = 80 / 80 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 5000 / 5000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]
---	--

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
**Radial drilling and milling head**

<b>EWS</b> Tool Technologies <small>EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG          Maybachstr. 1          D-73066 Uhlingen          www.ews-tools.de</small>	Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS234806	 REV: -/B MNR. 225980
Nr. - No. <b>60.6532KR1809PFIKDGLIM</b>		

