

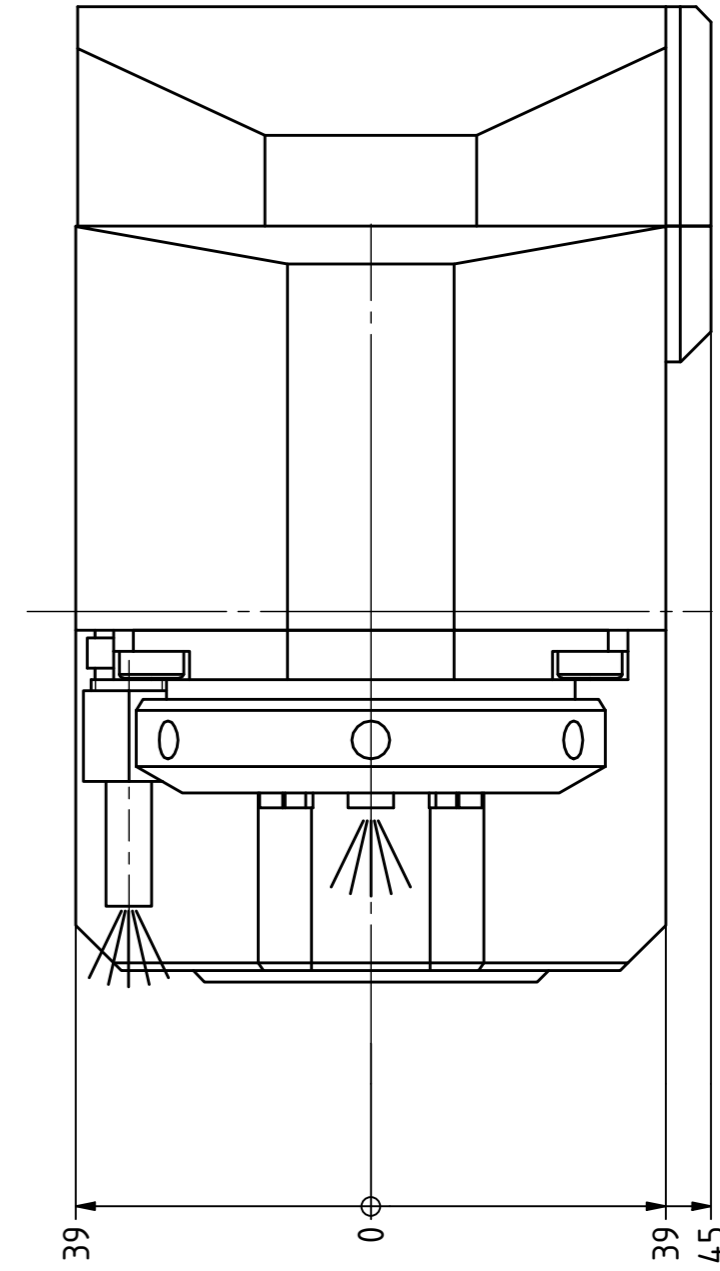
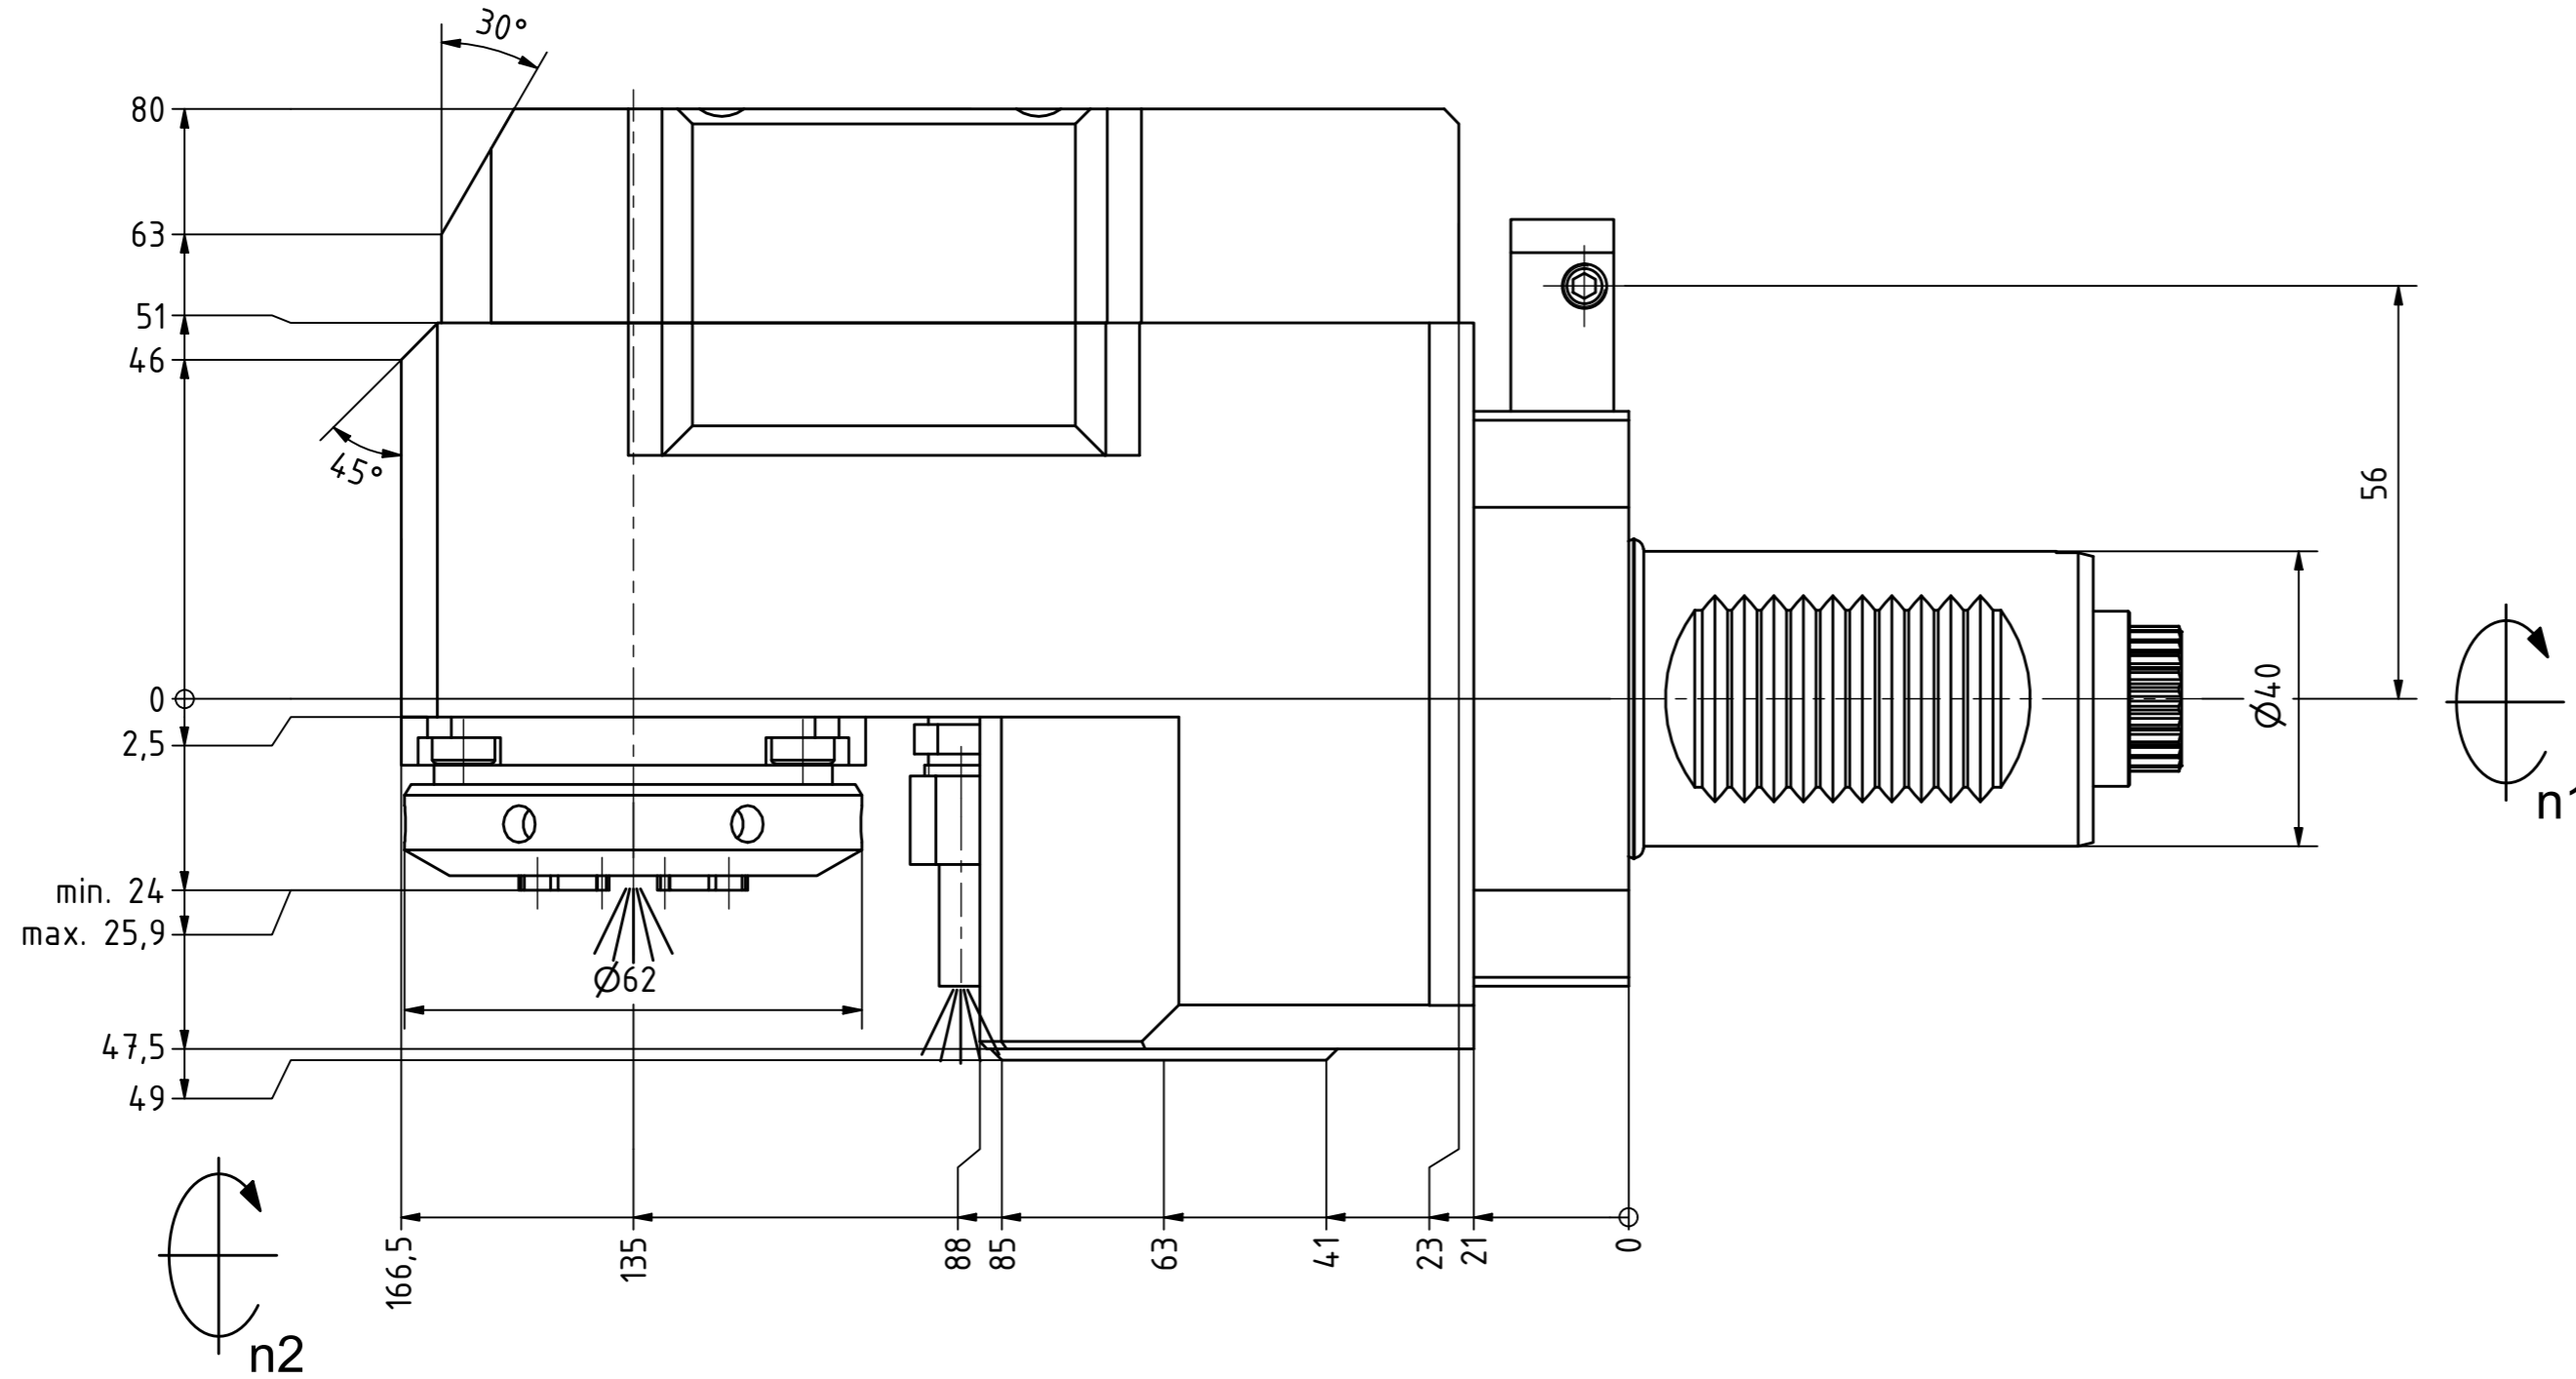


Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann.


Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter.

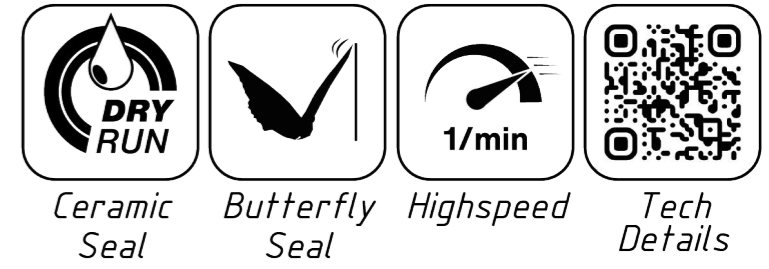


Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0




Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 58x62



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX

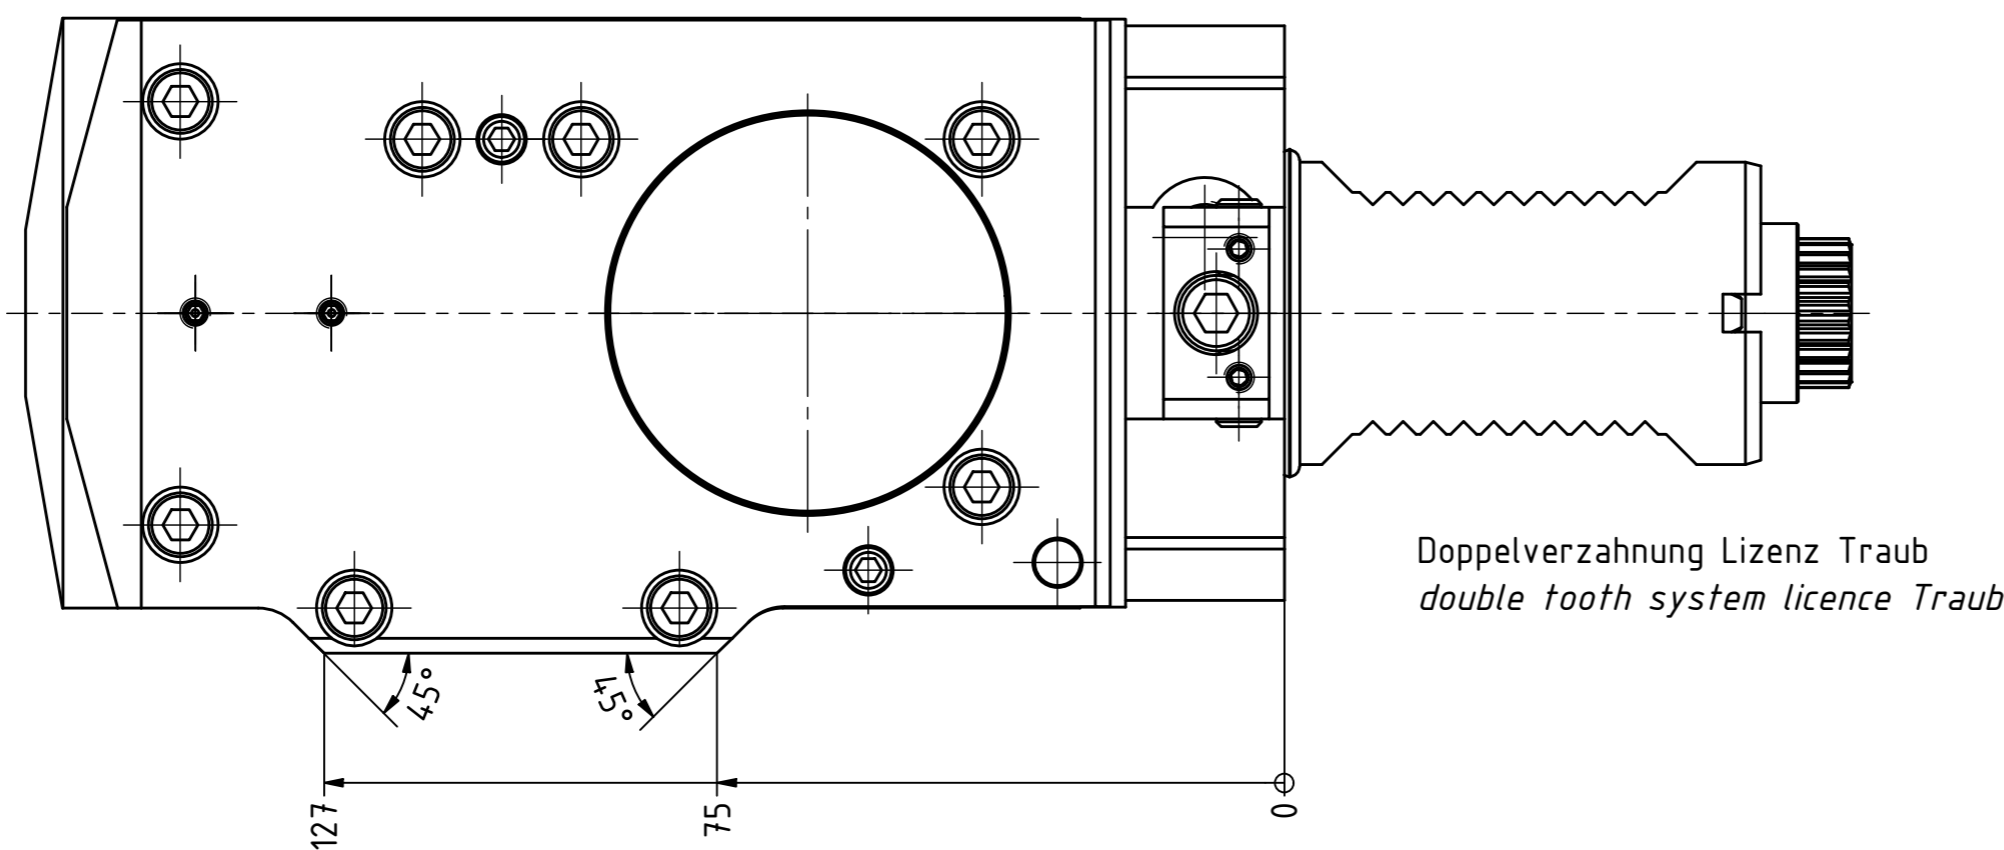

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

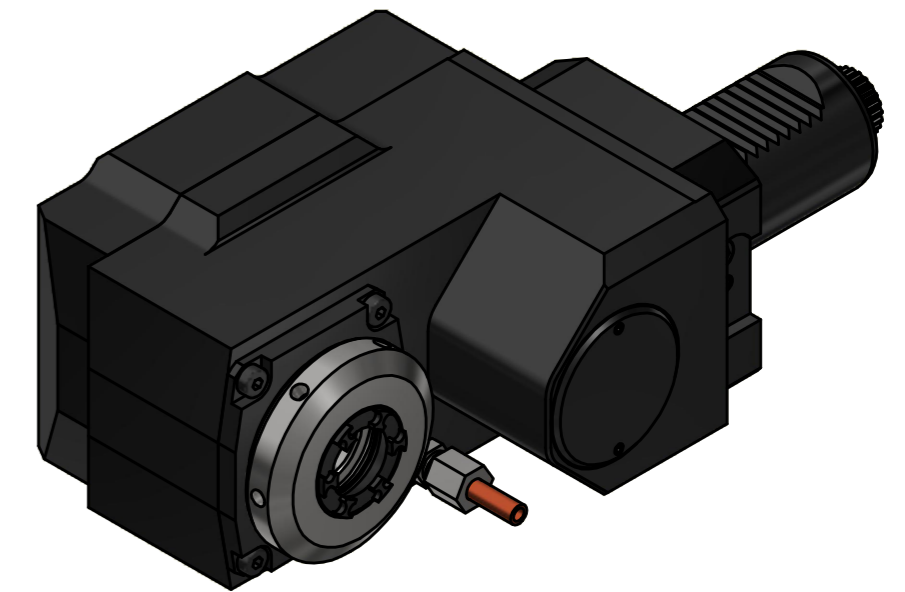

Copyright EWS Tool Technologies
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data
Weight = 9.346 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 31 / 12 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 15600 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:2,6
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de
Technische Änderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS237676
REV: -/C
MNR.
80.4025CTXRLIKDGL126IMX135Z24
226276

