

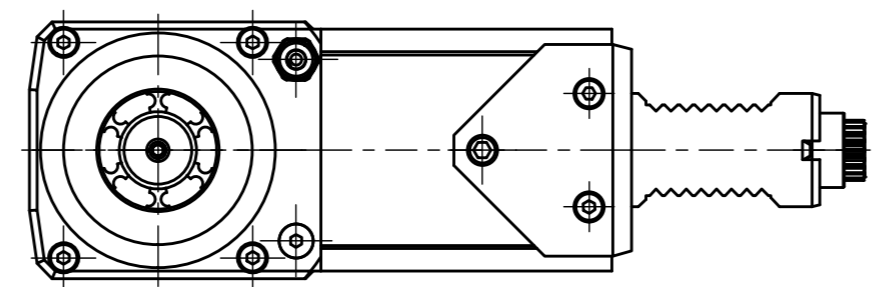



Spannzange / collet ER25 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

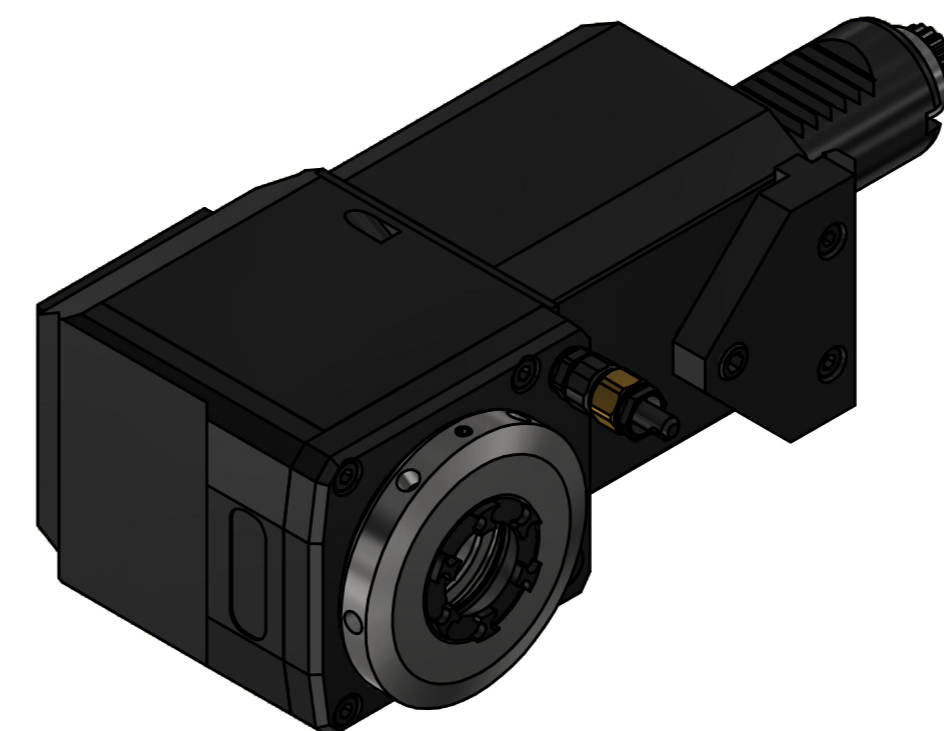

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
 double tooth system licence Traub

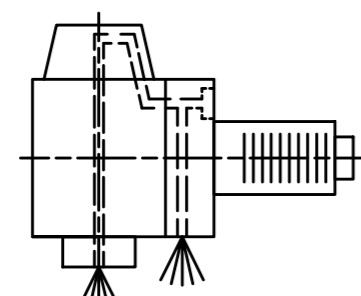

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ



  
 Spannzangenschlüssel für  
 innenliegende Mutter  
 Clamping wrench for  
 internal collet  
 225AX

  
 Hakenschlüssel  
 mit Zapfen  
 Hook wrench  
 with fixed pin  
 DIN1810 B 58x62

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!	Technische Daten - technical data Weight = 5.306 [kg]
	Torque max. (M1/M2) = 32 / 32 [Nm]
	Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]
	Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
	Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Radial Bohr und Fräskopf**  
**Radial drilling and milling head**

 EWS Weigela GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de	Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS152312	 REV: -/A MNR. 226410
	Nr. - No. <b>60.3025LE365RLIKDELIM#01</b>	