


Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann.


Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter.

Schwenkkreis / swivel diameter $\varnothing 430$
 -> Kollision / collision!


Schwenkkreis / swivel diameter $\varnothing 440$



max. 98,4
 min. 96,5
 96,5



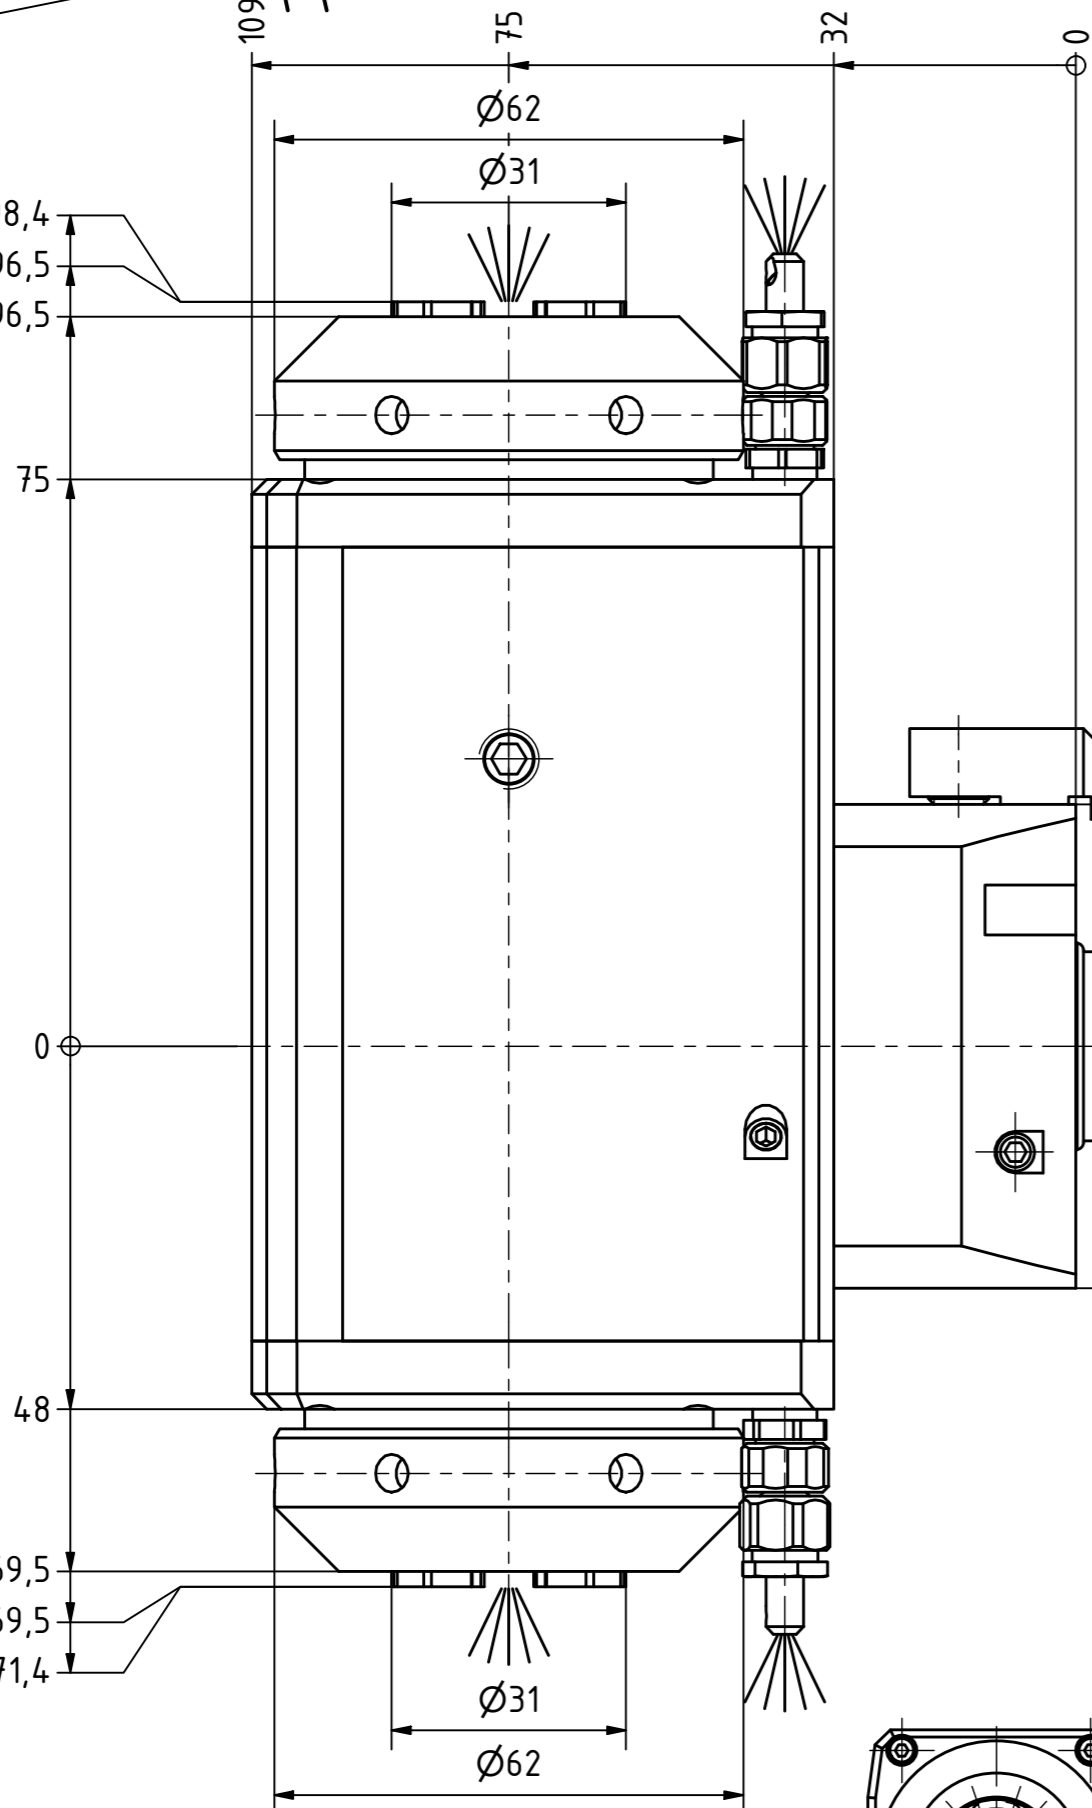


Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0




Spannzange / collet ER25 DIN6499
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Doppelverzahnung Lizenz Traub
 double tooth system licence Traub

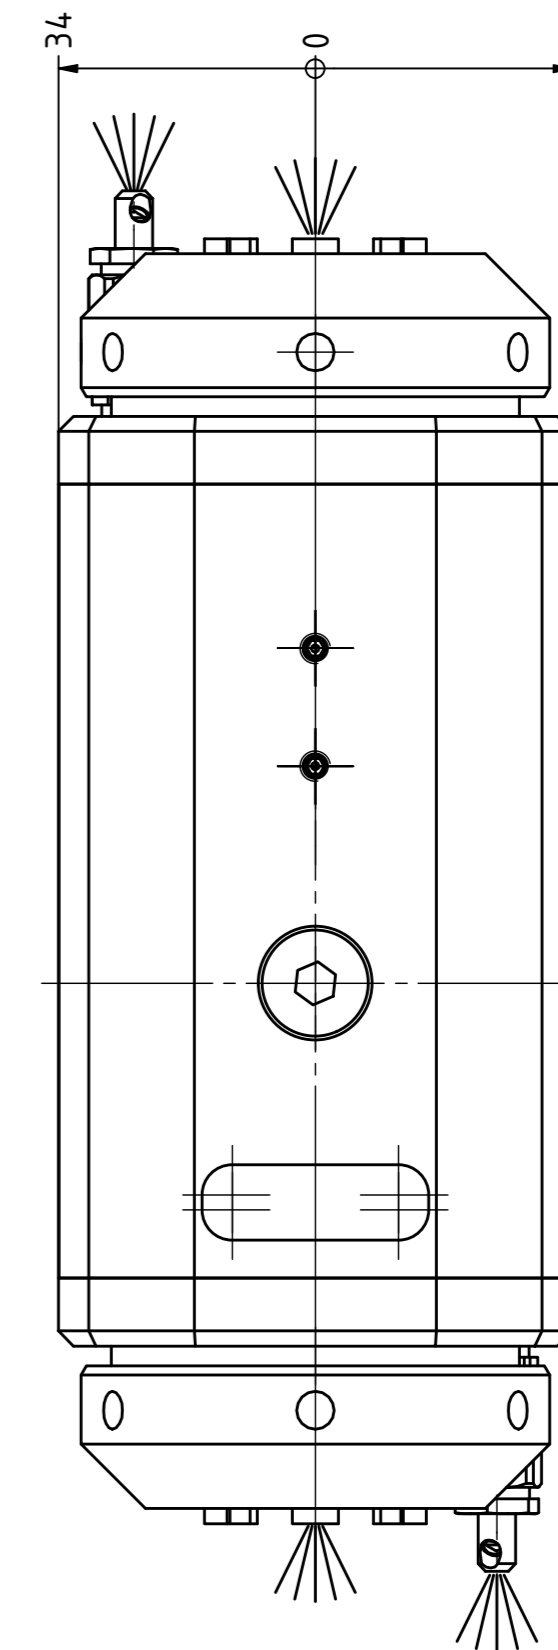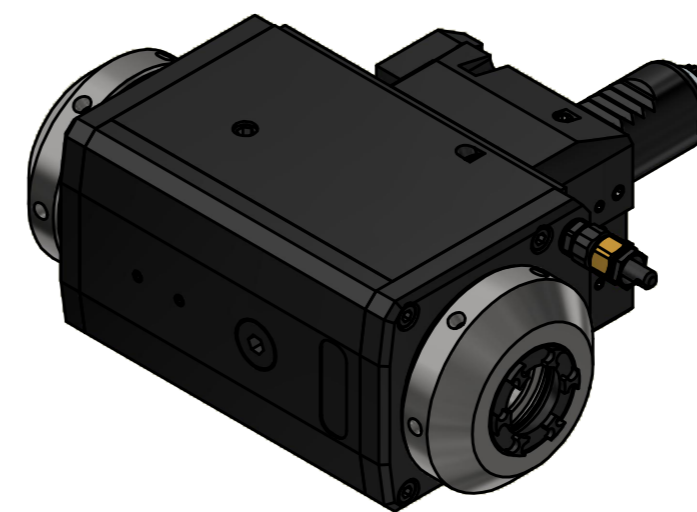


Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
 Clamping wrench for internal collet
 225AX



Hakenschlüssel mit Zapfen
 Hook wrench with fixed pin
 DIN1810 B 58x62

Copyright EWS Tool Technologies
 Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

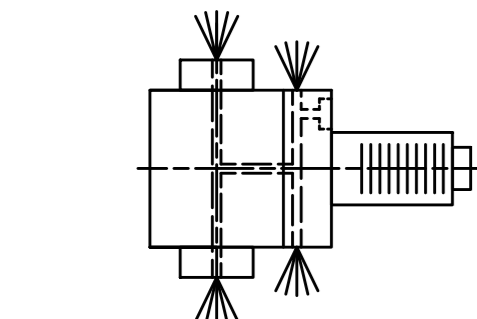

Innen- und Aussenkühlung / Inside and outside coolant supply
 Kühlmittelfiltrierung-50 μ / coolant filtration-50 μ

Bemerkung - Note

Für Trockenlauf geeignet!
 Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data

Weight = 6.005 [kg]
 Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 | 25 [Nm]
 Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 | 8000 [1/min]
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1 | 1:1
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title

Radial Bohr und Fräskopf
 Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
 EWS Weigle GmbH & Co. KG
 Maybachstr. 1
 D-73066 Ulm/ingen
 www.ews-tool.de

Technische Änderungen vorbehalten!
 Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS232587

REV: -/B

Nr. - No.
 60.2525DE332RLIKCIM

MNR.
 226506

