


Bitte überprüfen Sie, ob der Werkzeughalter auf ihrem Revolver im Maschinenraum ohne Kollision durchschwenken kann. Bitte überprüfen Sie auch das Maß 105,5


Please check the work space of the machine for interferences with the tool holder, especially the swiveling diameter. Please check also the value 105,5.

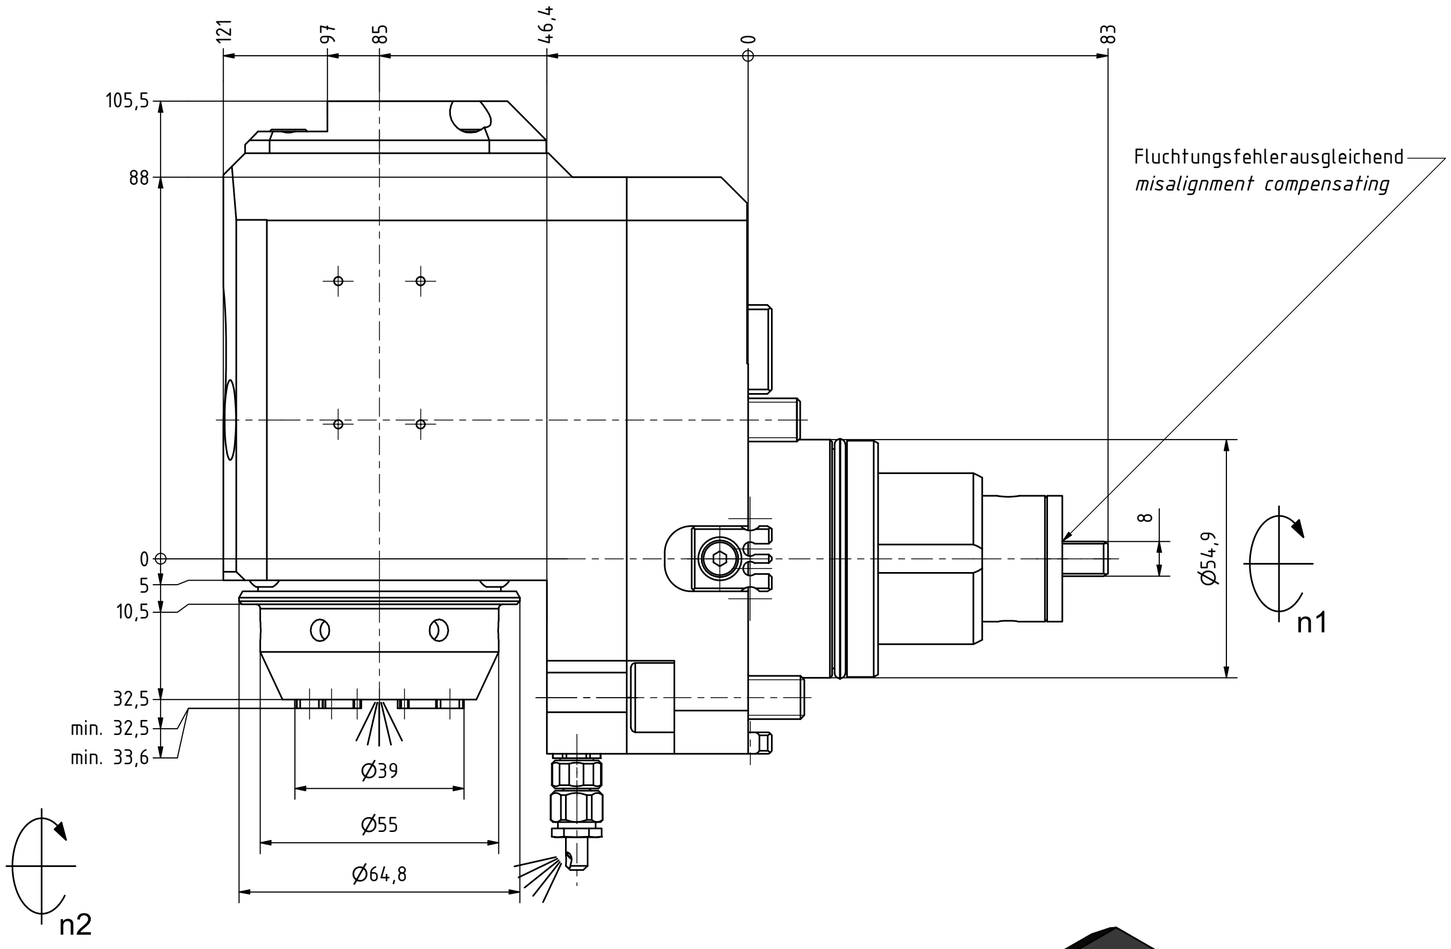

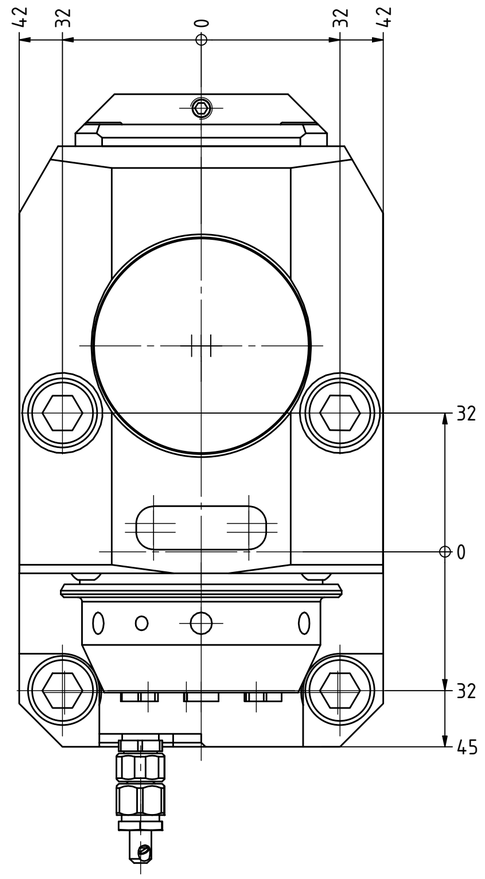


Spannzange / *collet* ER32 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 2,0 – 20,0

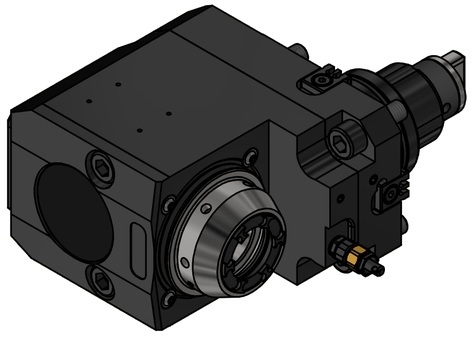




Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kuehlmittelfiltrierung<50µ / *coolant filtration<50µ*



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 52x55



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
232AX

Copyright ***EWS*** *Tool Technologies*
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdruecklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung – *Note*
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten – *technical data*

Weight		=	9,246 [kg]
Torque max.	(M1/M2)	=	63 / 63 [Nm]
Speed max.	(n1/n2)	=	6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio	(i)=n1:n2	=	1:1
Pressure	(pmax)	=	70 [bar]

Benennung – *Title*
Radial Bohr und Fräskopf, zurückges
Radial drill. and mill. head offset

EWS Weigele GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS263692
REV: -/D

Nr. – *No.*
80.5532VL2FIKDIM#01

MNR.
226623