

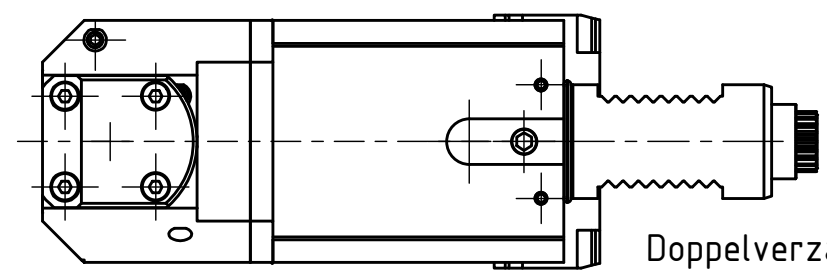


Spannzange / Collet ER16 DIN6499
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

Gewindebohrzange / Tapping Collet
ET-1-16 M1-M6

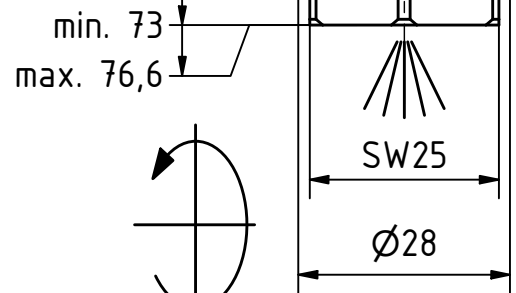

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 34x36

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

Bemerkung - Note
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data	
Weight	= 5.042 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 15 / 5 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 18000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:3
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head



Nr. - No.
60.3016LE365RLIKI130T13

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: D-EWS-186958



REV: -/-
MNR.
138847

