


Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 34x36

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
225

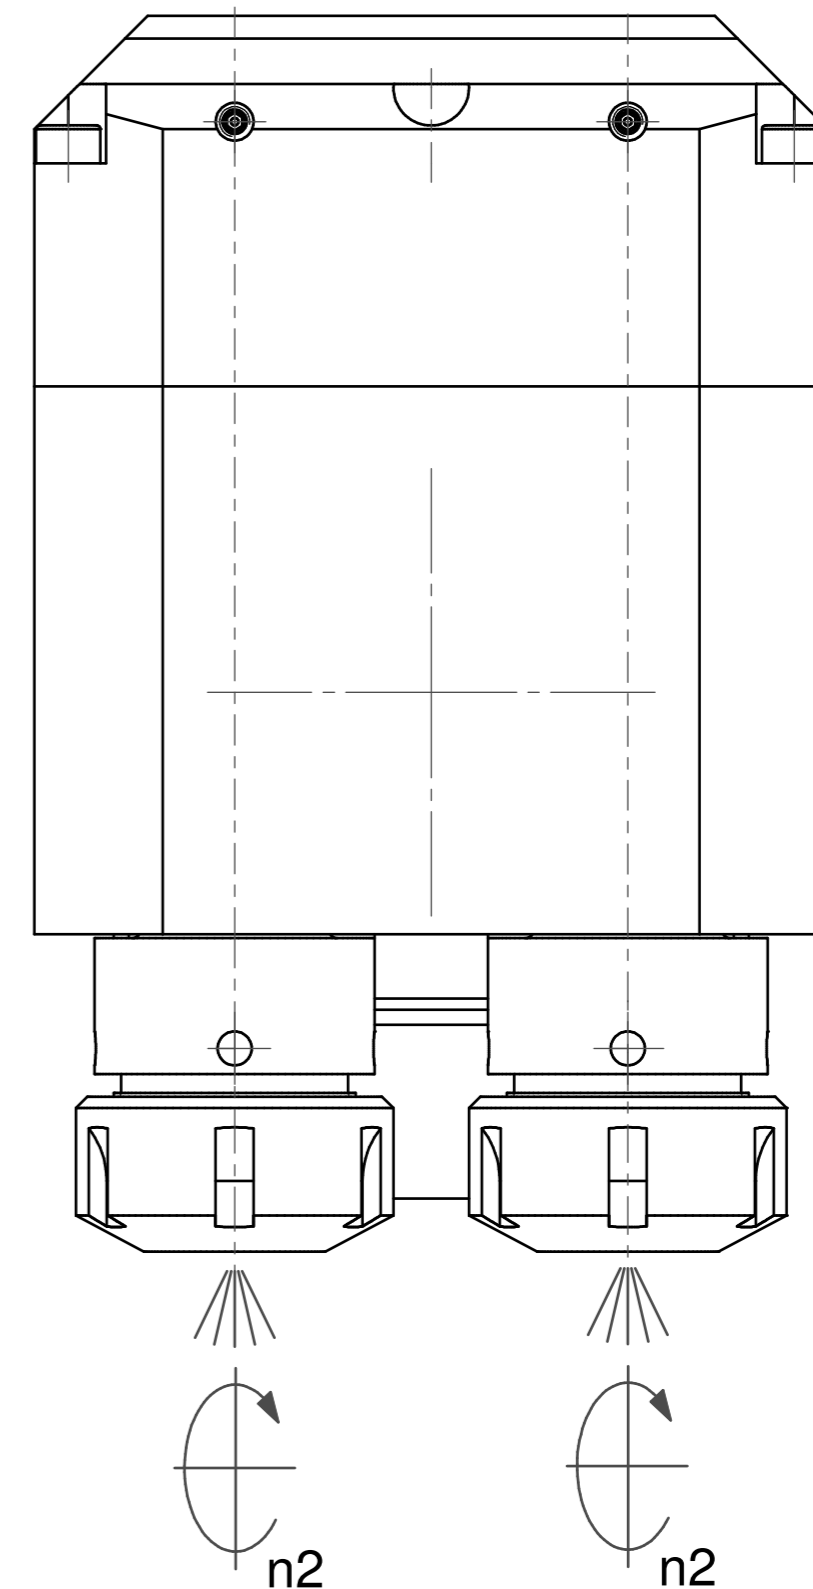

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung 50μ / coolant filtration 50μ

Spannzange / collet ER25 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

Bemerkung - Note
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!
mit Kegelrollenlager
with taper roller bearing(s)

Technische Daten - technical data
Weight = 9,411 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 40 / 96 each Sp. [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 2500 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 2,4:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS Tool Technologies
EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhlringen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: D-EWS-189674

Nr. - No.
60.3025DY5480CDIHK1241TK52
REV: A/-
MNR.
172746

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

