



Hakenschlüssel
mit Nase
Hook wrench with
nose end
DIN1810 A 58x62

Spannzangenschlüssel
Clamping wrench
232
Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfältigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden.
Zuwerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

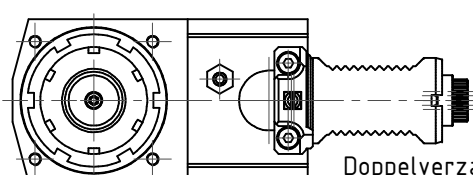

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

<p>Bemerkung - Note</p> <p>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! Not for use without coolant-fluid!</p>	<p>Technische Daten - technical data</p> <p>Weight = 6.969 [kg] Torque max. (M1/M2) = 50 / 25 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 12000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:2 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title</p> <p>Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head</p>	<p>EWS Tool Technologies EWS Weigelt GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tools.de</p> <p>Nr. - No. 60.4032CTXRLIK1TFL</p>	<p>Technische Änderungen vorbehalten! Subject to technical modifications!</p> <p>IDENT: DEWS006448</p>	<p>REV: -/A MNR. 173972</p> 
---	--	---	---	--	--