


EWS-Varia VX4
Anlagefläche
contact surface

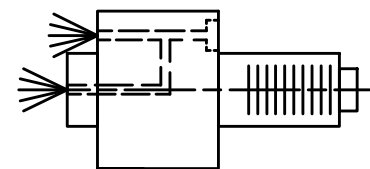

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung50μ / coolant filtration50μ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data	
Weight	= 5.341 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 80 / 80 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title
Axial Bohr und Fräskopf
Axial drilling and milling head



Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!

IDENT: DEWS259019



REV: -/A

Nr. - No.

40.65VX41809PFIKD-CC4

MNR.

230487

