
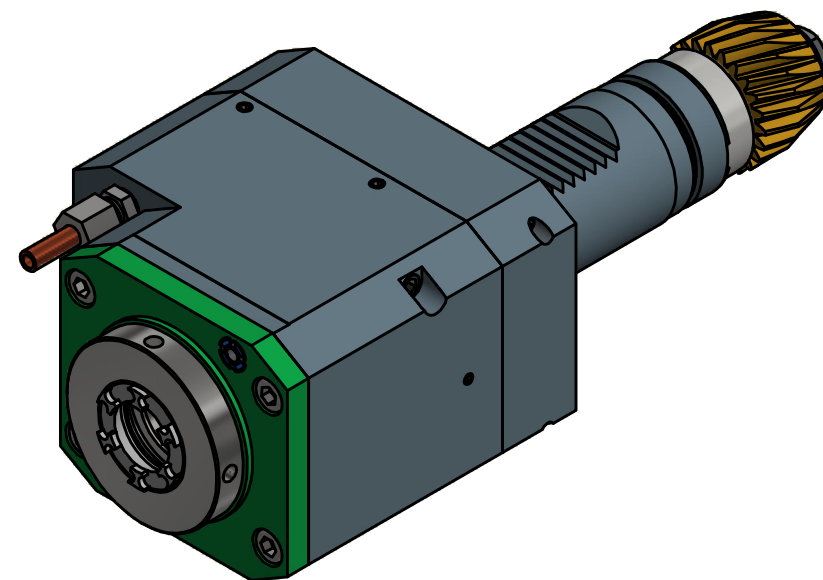



Spannzange / *collet* ER25 DIN6499
Spannbereich / *clamping range*: 1,0 - 16,0

Doppelverzahnung Lizenz Traub
double tooth system licence Traub

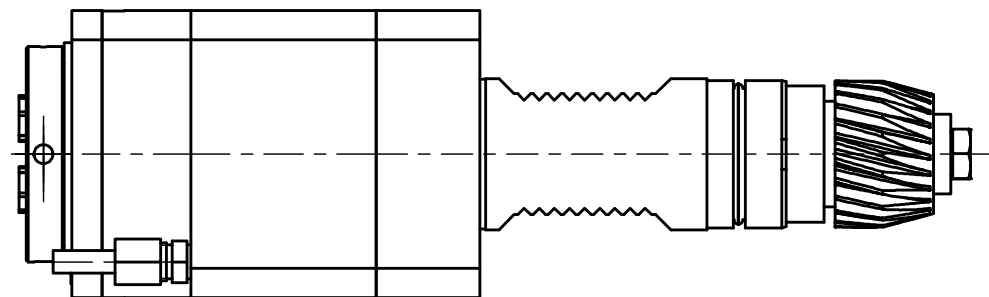

Hakenschlüssel
mit Zapfen
*Hook wrench
with fixed pin*
DIN1810 B 58x62

Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
*Clamping wrench for
internal collet*
225AX

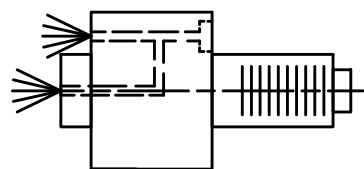

Innen- und Aussenkuehlung / *Inside and outside coolant supply*
Kein Trockenlauf / *No dry run*
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / *coolant filtration-50µ*

<p>Bemerkung - <i>Note</i></p> <p>Nicht ohne Kuehlmittel betreiben! <i>Not for use without coolant-fluid!</i></p>	<p>Technische Daten - <i>technical data</i></p> <p><i>Weight</i> = 6.761 [kg] <i>Torque max.</i> (M1/M2) = 45 / 15 [Nm] <i>Speed max.</i> (n1/n2) = 5000 / 15000 [1/min] <i>Gear ratio</i> (i)=n1:n2 = 1:3 <i>Pressure</i> (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - <i>Title</i></p> <p>Axial Bohr und Fräskopf <i>Axial drilling and milling head</i></p>	<p>EWS <small>EWS Werkzeug GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhlingen www.ews-tools.de</small></p> <p>Technische Aenderungen vorbehalten! <i>Subject to technical modifications!</i></p> <p>IDENT: DEWS137139</p> <p>Nr. - <i>No.</i> 40.4025MFT300RLIK113GLIM</p>	<p>REV: -/B</p> <p>MNR. 147660</p>	<p>QR</p>
---	--	--	--	---	------------------

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwoerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.