

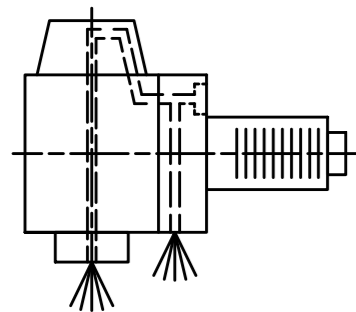



Spannzange / collet ER32 DIN6499
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0

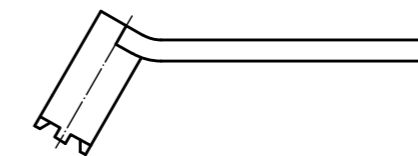


Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kein Trockenlauf / No dry run
Kuehlmittelfiltrierung-50µ / coolant filtration-50µ

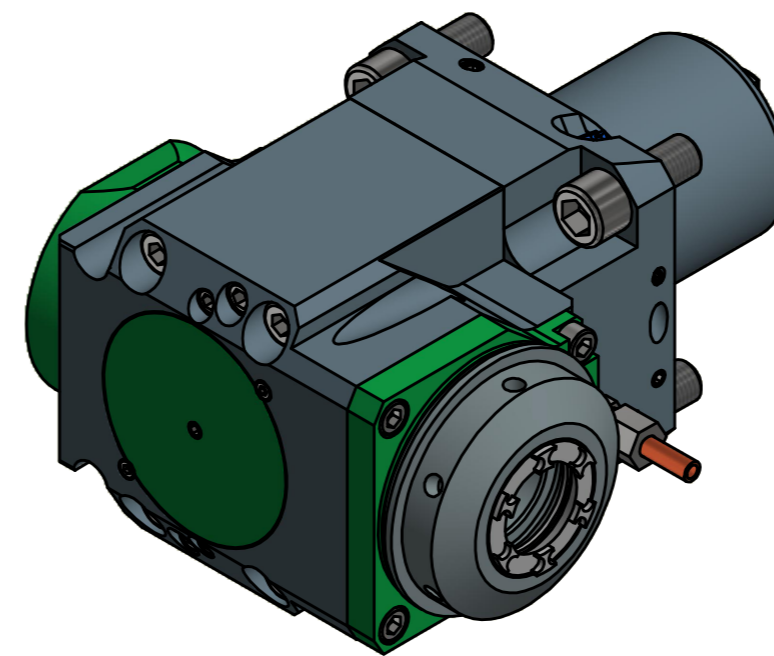

Schlüssel für Ausrichtung
im Lieferumfang enthalten.
Wrench for adjustment
included in delivery
AZS-LT2000



Spannzangenschlüssel für
innenliegende Mutter
Clamping wrench for
internal collet
232AX



Hakenschlüssel
mit Zapfen
Hook wrench
with fixed pin
DIN1810 B 68x75

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwoerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data
Weight = 9.904 [kg]
Torque max. (M1/M2) = 70 / 70 [Nm]
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head

EWS EWS Weigle GmbH & Co. KG
Maybachstr. 1
D-73066 Uhlingen
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS048656

Nr. - No.
60.60.432LT2000V12GLIM

REV: -/A
MNR.
154403

QR