




Spannzange / collet ER32 DIN6499  
Spannbereich / clamping range: 2,0 - 20,0



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung<math>50\mu</math> / coolant filtration<math>50\mu</math>

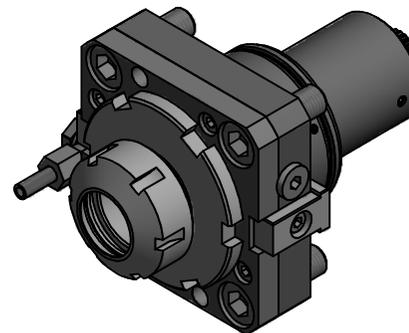

Spannzangenschlüssel  
Clamping wrench  
232



Hakenschlüssel  
mit Nase  
Hook wrench with  
nose end  
DIN1810 A 80x90

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdruücklich zugestanden.  
Zuwoiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data  
Weight = 3.298 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 50 / 50 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 6000 / 6000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 25 [bar]

Benennung - Title  
**Axial Bohr und Fräskopf**  
**Axial drilling and milling head**

**EWS**  
Tool Technologies  
EWS Weigelt GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uhlingen  
www.ews-tools.de

Nr. - No.  
**40.65325480IK**

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!  
IDENT: DEWS015892

REV: -/A  
MNR.  
**195535**

