
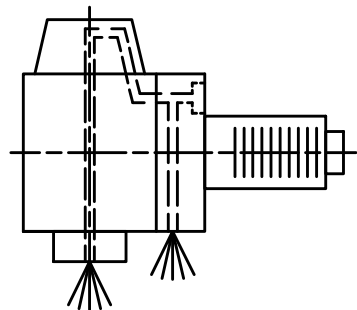


Anlagefläche
contact surface
EWS-Varia VX3



Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung <math>< 50\mu</math> / coolant filtration <math>< 50\mu</math>

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note
Für Trockenlauf geeignet!
Use without coolant fluid allowed!

Technische Daten - technical data	
Weight	= 4.956 [kg]
Torque max. (M1/M2)	= 25 / 25 [Nm]
Speed max. (n1/n2)	= 6000 / 6000 [1/min]
Gear ratio (i)=n1:n2	= 1:1
Pressure (pmax)	= 70 [bar]

Benennung - Title
Radial Bohr und Fräskopf
Radial drilling and milling head



Nr. - No.
60.45VX31809IKDGL

Technische Aenderungen vorbehalten!
Subject to technical modifications!
IDENT: DEWS100319



REV: -/A

MNR.
217131

