
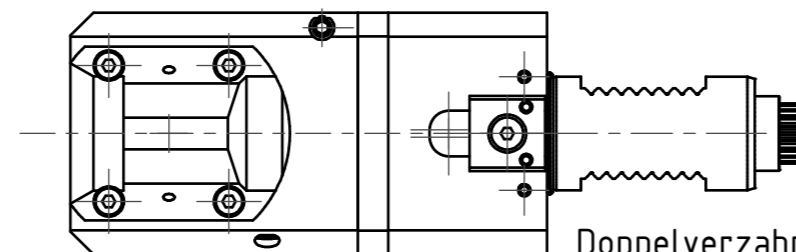



Spannzange / collet ER25 DIN6499  
 Spannbereich / clamping range: 1,0 - 16,0

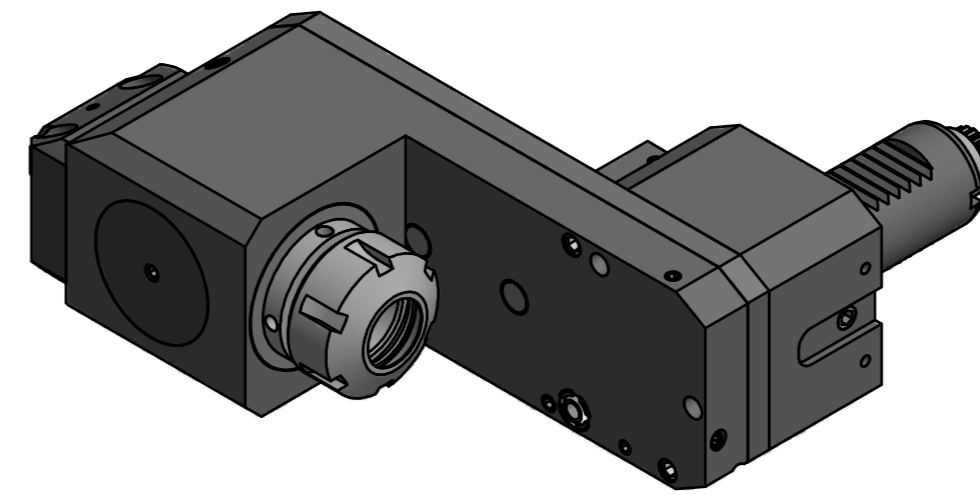

Doppelverzahnung Lizenz Traub  
 double tooth system licence Traub

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
 Kein Trockenlauf / No dry run  
 Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Bemerkung - Note  
 Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
 Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data  
 Weight = 5.308 [kg]  
 Torque max. (M1/M2) = 25 / 25 [Nm]  
 Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]  
 Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
 Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
 Radial Bohr und Fräskopf, zurückges  
 Radial drill. and mill. head offset

 <small>EWS Weigle GmbH &amp; Co. KG        Maybachstr. 1        D-73066 Uhlringen        www.ews-tools.de</small>	<small>Technische Aenderungen vorbehalten!        Subject to technical modifications!</small>	 <small>REV: A/-</small>
	<small>IDENT: D-EWS-060368</small>	
<small>Nr. - No.</small> <b>80.3025LCTXRLIKZ-50</b>		

Copyright **EWS Tool Technologies**  
 Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
 Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
 gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.  
 Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

