

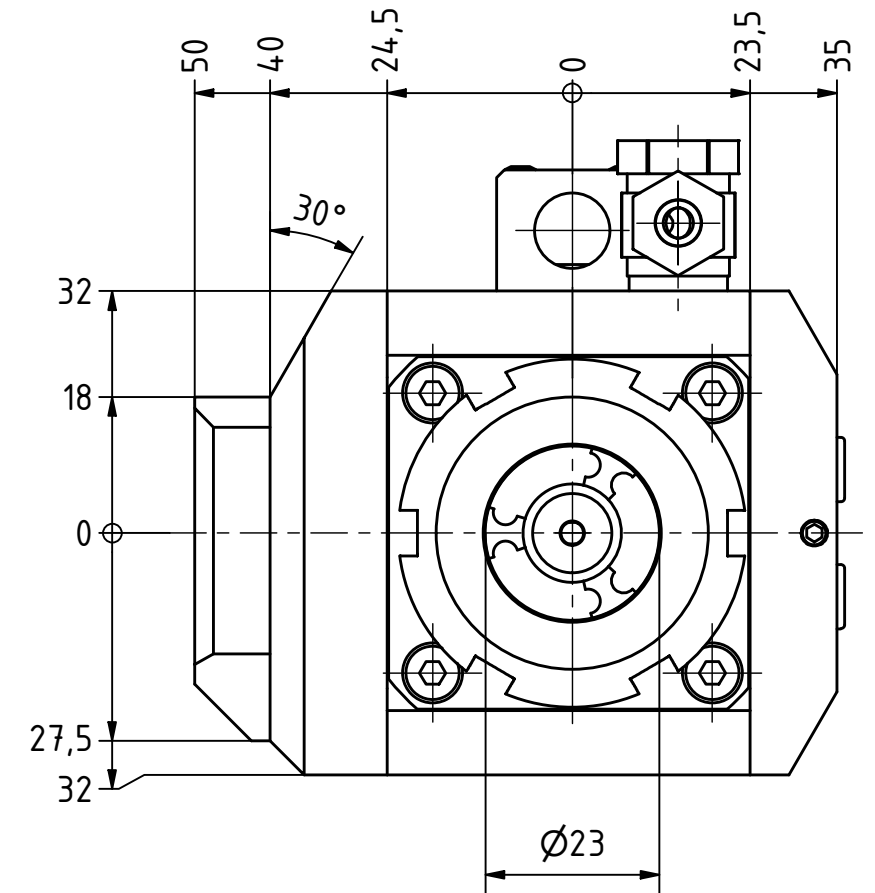
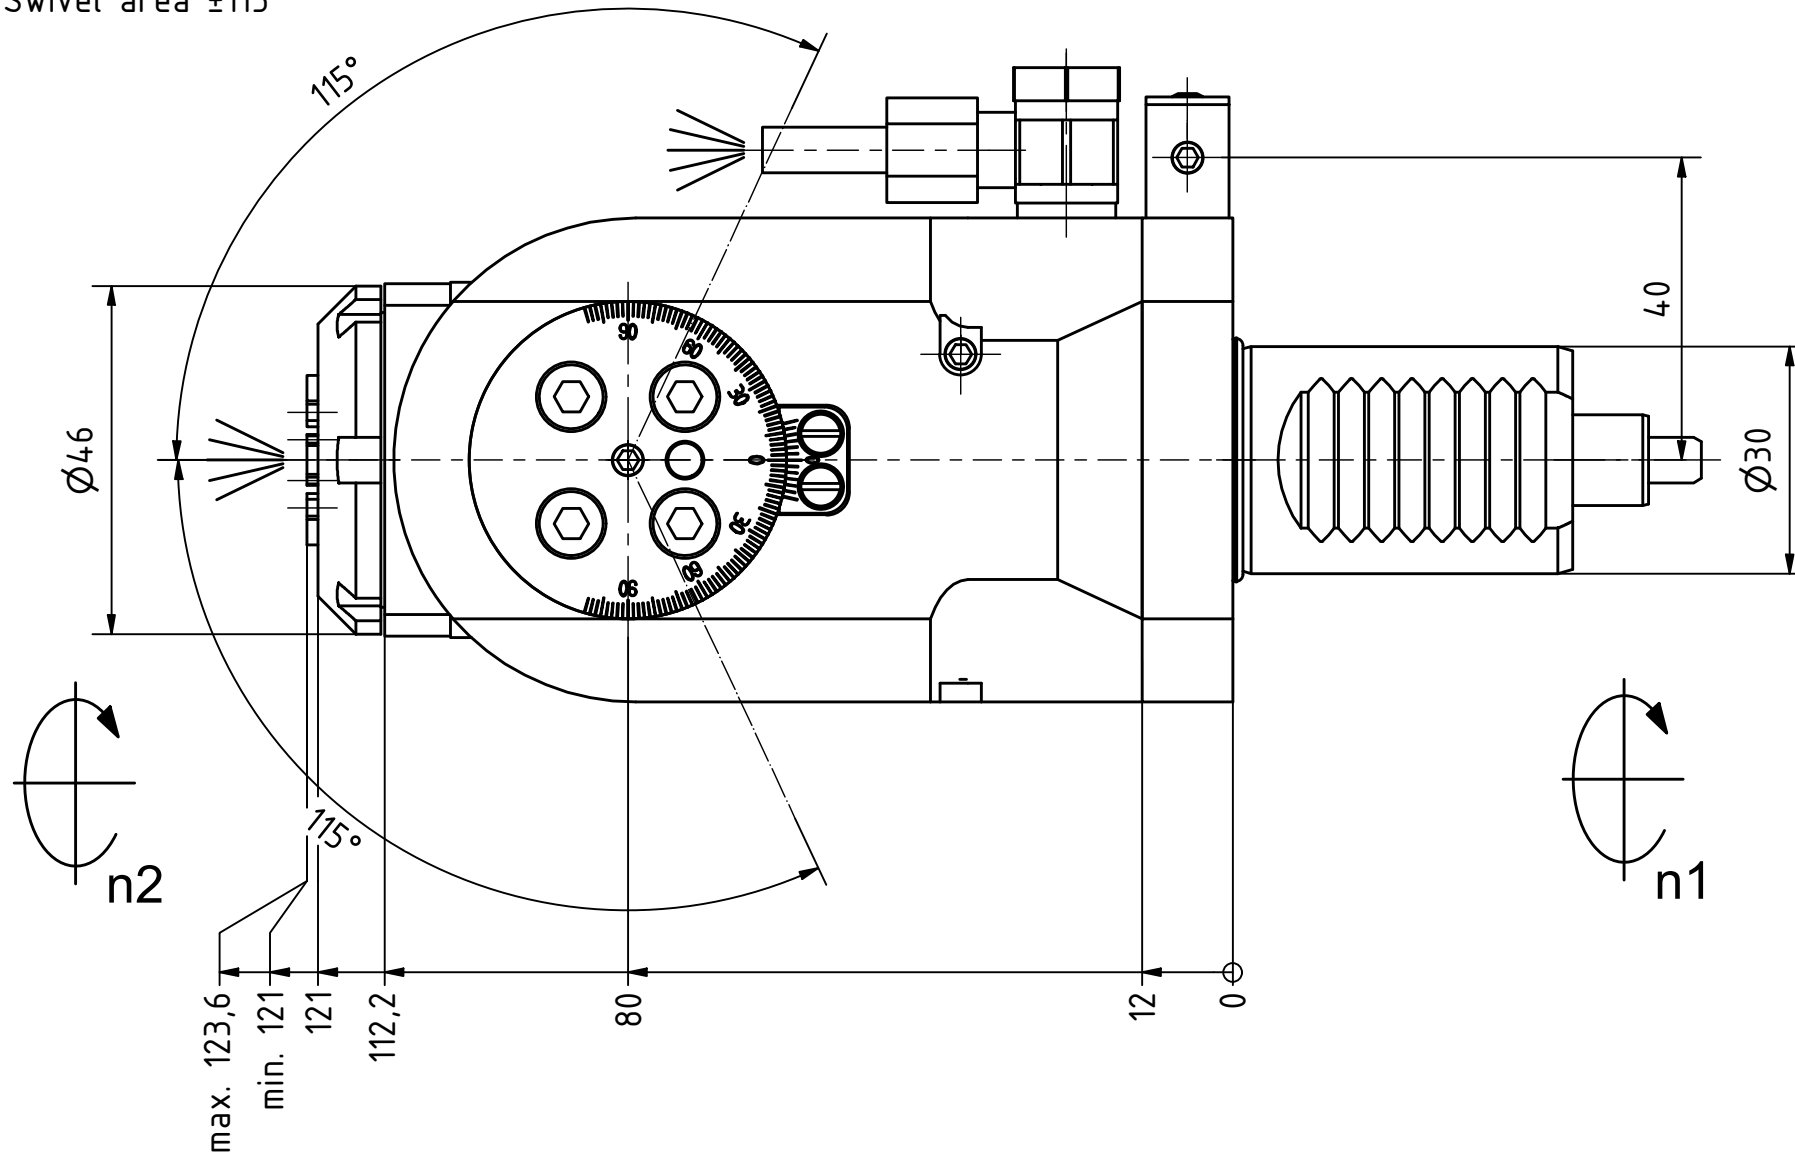




Schwenkbereich  $\pm 115^\circ$   
Swivel area  $\pm 115^\circ$

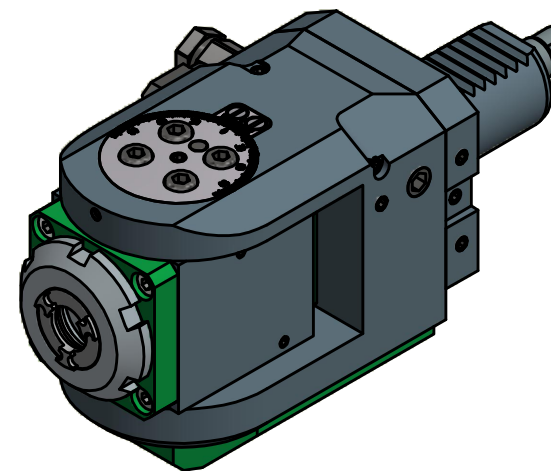

Spannzange / Collet ER16 DIN6499  
Spannbereich / Clamping range: 1,0 - 10,0

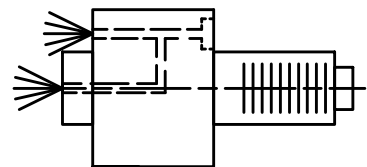

Spannzangenschlüssel für  
innenliegende Mutter  
Clamping wrench for  
internal collet  
216AX



Hakenschlüssel  
mit Nase  
Hook wrench with  
nose end  
DIN1810 A 45x50

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply  
Kein Trockenlauf / No dry run  
Kuehlmittelfiltrierung <math>50\mu</math> / coolant filtration <math>50\mu</math>

Copyright **EWS Tool Technologies**  
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,  
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht  
gestattet, soweit nicht ausdruercklich zugestanden.  
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

Bemerkung - Note  
Nicht ohne Kuehlmittel betreiben!  
Not for use without coolant-fluid!

Technische Daten - technical data  
Weight = 3.917 [kg]  
Torque max. (M1/M2) = 16 / 16 [Nm]  
Speed max. (n1/n2) = 8000 / 8000 [1/min]  
Gear ratio (i)=n1:n2 = 1:1  
Pressure (pmax) = 70 [bar]

Benennung - Title  
**Schwenkkopf**  
**Swivel head**

**EWS** Tool Technologies  
EWS Weigle GmbH & Co. KG  
Maybachstr. 1  
D-73066 Uehingen  
www.ews-tools.de

Technische Aenderungen vorbehalten!  
Subject to technical modifications!

IDENT: D-EWS-077260



REV: -/A

Nr. - No.

63.30161809IKIM

MNR.

147070

**QR**