



Spannzangenschlüssel für innenliegende Mutter
Clamping wrench for internal collet
225AX



Hakenschlüssel mit Zapfen
Hook wrench with fixed pin
DIN1810 B 58x62

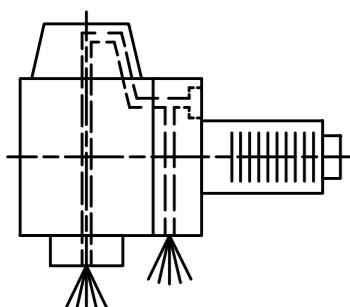

Innen- und Aussenkuehlung / Inside and outside coolant supply
Kuehlmittelfiltrierung=50µ / coolant filtration=50µ

Copyright **EWS Tool Technologies**
Weitergabe und Vervielfaeltigung dieser Unterlage,
Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht
gestattet, soweit nicht ausdrecklich zugestanden.
Zuwoerhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

<p>Benennung - Title Für Trockenlauf geeignet! Use without coolant fluid allowed!</p>	<p>Technische Daten - technical data Weight = 3.849 [kg] Torque max. (M1/M2) = 20 / 40 [Nm] Speed max. (n1/n2) = 6000 / 3000 [1/min] Gear ratio (i)=n1:n2 = 2:1 Pressure (pmax) = 70 [bar]</p>	<p>Benennung - Title Radial Bohr und Fräskopf Radial drilling and milling head</p>	<p>EWS EWS Weigle GmbH & Co. KG Maybachstr. 1 D-73066 Uhingen www.ews-tool.de Technische Aenderungen vorbehalten! Subject to technical modifications! IDENT: DEWS236039 REV: -/A MNR. 200270</p>	<p>QR</p>
---	--	--	---	------------------